

CÔNE À BRIDES MOBILES < 200

RFB6040 À RFB150125 PN10/PN16

LES

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Brides orientables permettant une installation aisée
Fonte à graphite sphéroïdale



EN545
2010



DESCRIPTION

Cônes comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010.
Attestation de conformité sanitaire **ACS**. Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).
Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005
(épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines
(températures d'utilisation < 65°C).

OPTIONS




Références
BL 16/80, BL 20/100 :
nous consulter.



Références
JP40 à JP150 :
nous consulter.

Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Diamètre nominal (dn)	Longueur (L)	Épaisseur (DN)	Épaisseur (dn)	Masse (brides incluses)
RFB6040	10/16	60 mm	40 mm	160 mm	8 mm	8 mm	5,3 kg
RFB6540	10/16	65 mm	40 mm	160 mm	8 mm	8 mm	5,3 kg
RFB8040	10/16	80 mm	40 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	5,9 kg
RFB8060	10/16	80 mm	60 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	7,1 kg
RFB8065	10/16	80 mm	65 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	7,1 kg
RFB10040	10/16	100 mm	40 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	7,1 kg
RFB10060	10/16	100 mm	60 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	7,2 kg
RFB10065	10/16	100 mm	65 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	7,2 kg
RFB10080	10/16	100 mm	80 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	8,5 kg
RFB12540	10/16	125 mm	40 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	7,9 kg
RFB12560	10/16	125 mm	60 mm	185 mm	8,9 mm	8 mm	8,8 kg
RFB12565	10/16	125 mm	65 mm	185 mm	8,9 mm	8 mm	8,8 kg
RFB12580	10/16	125 mm	80 mm	200 mm	8,9 mm	8,4 mm	9,9 kg
RFB125100	10/16	125 mm	100 mm	205 mm	8,9 mm	8,4 mm	10,7 kg
RFB15040	10/16	150 mm	40 mm	200 mm	9,1 mm	8,5 mm	11 kg
RFB15060	10/16	150 mm	60 mm	200 mm	9,1 mm	8 mm	10,6 kg
RFB15065	10/16	150 mm	65 mm	200 mm	9,1 mm	8 mm	10,6 kg
RFB15080	10/16	150 mm	80 mm	200 mm	9,1 mm	8,4 mm	10,8 kg
RFB150100	10/16	150 mm	100 mm	200 mm	9,1 mm	8,4 mm	11,2 kg
RFB150125	10/16	150 mm	125 mm	200 mm	9,1 mm	8,9 mm	13,3 kg

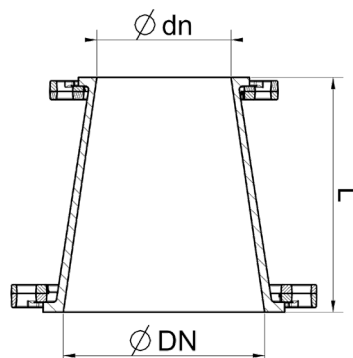

* Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter.
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.