

COUDE 1/4 À PATIN À BRIDES MOBILES

CFBP9080, CFBP90100, CFBP90150

LES ⊕

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Brides orientables permettant une installation aisée
Fonte à graphite sphéroïdale



EN545
2010



DESCRIPTION

Coude 1/4 à embase comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010. Attestation de conformité sanitaire **ACS**. Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001* (Attestations et certificat de conformité sur demande). Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005 (épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines (températures d'utilisation < 65°C).

OPTIONS




Références
BL 16/80, BL 20/100 :
nous consulter.



Références
JP80 à JP150 :
nous consulter.

Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Longueur (L)	Longueur (l)	Épaisseur	Embase (dxd)	Masse (brides incluses)
CFBP9080	10/16	80 mm	165 mm	110 mm	8,4 mm	180 x 180 mm	14,2 kg
CFBP90100	10/16	100 mm	180 mm	125 mm	8,4 mm	200 x 200 mm	16,5 kg
CFBP90150	10/16	150 mm	220 mm	160 mm	9,1 mm	250 x 250 mm	36 kg

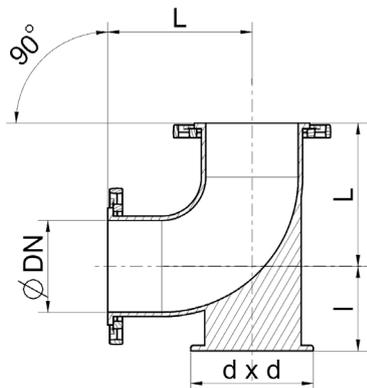

* Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter. Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.