


MANCHON DE RÉPARATION FEMELLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**


RÉPARATION FEMELLE

Serrage de la jonction avec la clé spécifique

Raccord incorporé à joint large



Sortie femelle pas du gaz



Corps laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Corps laiton CW617N / CR 450 (NF EN 1216X)
- Joint large NBR 70 SH certifié ACS
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Garniture (écrou, rondelle, bague fendue) laiton CW617N au norme NF EN 1216X
- Le raccord est également présent sur les robinets de prise en charge, d'arrêt et robinet de compteur à joint large
- Réseau d'adduction d'eau potable
- Température du fluide inférieure à 40°
- Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

GARNITURE POUR ROBINET ET RACCORD

Joint large

métrique


Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE20H	20	30x150	30	0,050
RAC_SE25H	25	36x150	36	0,070
RAC_SE32H	32	45x11 F/p	48	0,125
RAC_SE40H	40	55x11 F/p	58	0,250
RAC_SE50H	50	64x11 F/p	68	0,295
RAC_SE63H	63	80x11 F/p	85	0,480

série fer

Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE21H	21	30x150	30	0,060
RAC_SE27H	27	36x150	36	0,065
RAC_SE34H	34	45x11 F/p	48	0,130
RAC_SE42H	42	55x11 F/p	58	0,210
RAC_SE49H	49	64x11 F/p	65	0,260
RAC_SE60H	60	80x11 F/p	85	0,520

CLÉ DE SERRAGE

pour raccord **joint large**



* manche de clé page 140

Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_030	20	20	30	0,200
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	32	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355

KIT DE TRANSFORMATION DE BOITIER

Pages 24 et 139



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



joint large



25 bars

MANCHON DE RÉPARATION FEMELLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**

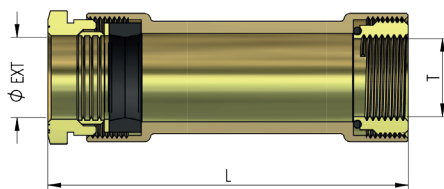

série métrique

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_21011H	20	1/2"	30	27	110	0,330
RAC_21022H	25	3/4"	36	32	111	0,370
RAC_21033H	32	1"	48	40	123	0,645
RAC_21044H	40	1"1/4	58	48	140	0,955
RAC_21055H	50	1"1/2	68	57	151	1,340
RAC_21066H	63	2"	85	88	183	2,350

série fer

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_21311H	21	1/2"	30	27	113	0,340
RAC_21322H	27	3/4"	36	32	112	0,365
RAC_21333H	34	1"	48	40	127	0,650
RAC_21344H	42	1"1/4	58	48	141	0,915
RAC_21355H	49	1"1/2	65	57	151	1,305

série réduit

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_21110H	20	3/8"	30	27	110	0,360
RAC_21121H	25	1/2"	36	32	111	0,400
RAC_21132H	32	3/4"	48	40	123	0,695
RAC_21143H	40	1"	58	48	140	1,065
RAC_21154H	50	1"1/4	68	57	151	1,425
RAC_21165H	63	1"1/2	85	88	183	2,400

série fer réduit

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_21410H	21	3/8"	30	27	113	0,370
RAC_21421H	27	1/2"	36	32	112	0,395
RAC_21432H	34	3/4"	48	40	127	0,700
RAC_21443H	42	1"	58	48	141	1,025
RAC_21454H	49	1"1/4	65	57	151	1,390

série augmenté

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_21212H	20	3/4"	30	27	110	0,305
RAC_21223H	25	1"	36	32	111	0,445
RAC_21234H	32	1"1/4	48	40	123	0,765
RAC_21245H	40	1"1/2	58	48	140	1,155
RAC_21256H	50	2"	68	57	151	1,585

série fer augmenté

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_21512H	21	3/4"	30	27	113	0,315
RAC_21523H	27	1"	36	32	112	0,440
RAC_21534H	34	1"1/4	48	40	127	0,770
RAC_21545H	42	1"1/2	58	48	141	1,115
RAC_21556H	49	2"	65	57	151	1,550