


RACCORD COUDÉ À 135° À ÉCROU PRISONNIER

pour tubes PE et PVC **Joint large**


COUDE À 135° À ÉCROU PRISONNIER

Sortie écrou prisonnier
pas du gaz

Corps laiton



Serrage de la jonction
avec la clé spécifique



Raccord incorporé
à joint large



CARACTÉRISTIQUES

- Corps laiton CW617N / CR 450 (NF EN 1216X)
- Joint large NBR 70 SH certifié ACS
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Garniture (écrou, rondelle, bague fendue) laiton CW617N au norme NF EN 1216X
- Le raccord est également présent sur les robinets de prise en charge, d'arrêt et robinet de compteur à joint large
- Réseau d'adduction d'eau potable
- Température du fluide inférieure à 40°
- Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

GARNITURE POUR ROBINET ET RACCORD

Joint large

métrique


Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE20H	20	30x150	30	0,050
RAC_SE25H	25	36x150	36	0,070
RAC_SE32H	32	45x11 F/p	48	0,125
RAC_SE40H	40	55x11 F/p	58	0,250
RAC_SE50H	50	64x11 F/p	68	0,295
RAC_SE63H	63	80x11 F/p	85	0,480

série fer

Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE21H	21	30x150	30	0,060
RAC_SE27H	27	36x150	36	0,065
RAC_SE34H	34	45x11 F/p	48	0,130
RAC_SE42H	42	55x11 F/p	58	0,210
RAC_SE49H	49	64x11 F/p	65	0,260
RAC_SE60H	60	80x11 F/p	85	0,520

CLÉ DE SERRAGE

pour raccord **joint large**



* manche de clé page 140

Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_030	20	20	30	0,200
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	32	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355

KIT DE TRANSFORMATION DE BOITIER

Pages 24 et 139



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



**joint
large**



**25
bars**

RACCORD COUDÉ À 135° À ÉCROU PRISONNIER

pour tubes PE et PVC **Joint large**

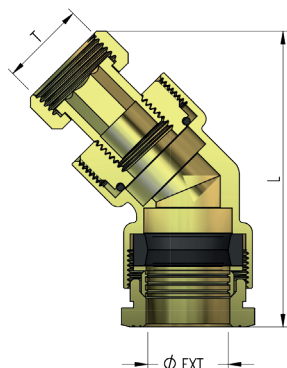

série métrique

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_19022H	25	3/4"	36	30	85	0,390
RAC_19033H	32	1"	48	40	109	0,770
RAC_19044H	40	1"1/4	58	48	138	1,260
RAC_19055H	50	1"1/2	68	57	150	1,725

série fer

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_19322H	27	3/4"	36	30	86	0,385
RAC_19333H	34	1"	48	40	113	0,775
RAC_19344H	42	1"1/4	58	48	139	1,220
RAC_19355H	49	1"1/2	65	57	150	1,690

série réduit

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_19132H	32	3/4"	48	40	104	0,760
RAC_19143H	40	1"	58	48	131	1,210
RAC_19154H	50	1"1/4	68	57	155	1,745

série fer réduit

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_19432H	34	3/4"	48	40	108	0,765
RAC_19443H	42	1"	58	48	132	1,170
RAC_19454H	49	1"1/4	65	57	155	1,710

série augmenté

Référence	Ø ext poly	T	B	D	L	Poids kg
RAC_19223H	25	1"	36	30	89	0,410
RAC_19234H	32	1"1/4	48	40	120	0,805
RAC_19245H	40	1"1/2	58	48	138	1,230
RAC_19256H	50	2"	68	57	155	1,775

série fer augmenté

Référence	Ø ext	T	B	D	L	Poids kg
RAC_19523H	27	1"	36	30	90	0,405
RAC_19534H	34	1"1/4	48	40	124	0,810
RAC_19545H	42	1"1/2	58	48	121	1,190
RAC_19556H	49	2"	65	57	155	1,742