

## RACCORD COUDÉ À 90° FEMELLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**

### COUDE À 90° FEMELLE

Sortie femelle pas du gaz

Raccord incorporé à joint large

Serrage de la jonction avec la clé spécifique

Corps laiton

### CARACTÉRISTIQUES

- Corps laiton CW617N / CR 450 (NF EN 1216X)
- Joint large NBR 70 SH certifié ACS
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Garniture (écrou, rondelle, bague fendue) laiton CW617N au norme NF EN 1216X
- Le raccord est également présent sur les robinets de prise en charge, d'arrêt et robinet de compteur à joint large
- Réseau d'adduction d'eau potable
- Température du fluide inférieure à 40°
- Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

### GARNITURE POUR ROBINET ET RACCORD

**Joint large**

métrique


| Référence | Ø ext poly (B) | Filetage (C) | D  | Poids kg |
|-----------|----------------|--------------|----|----------|
| RAC_SE20H | 20             | 30x150       | 30 | 0,050    |
| RAC_SE25H | 25             | 36x150       | 36 | 0,070    |
| RAC_SE32H | 32             | 45x11 F/p    | 48 | 0,125    |
| RAC_SE40H | 40             | 55x11 F/p    | 58 | 0,250    |
| RAC_SE50H | 50             | 64x11 F/p    | 68 | 0,295    |
| RAC_SE63H | 63             | 80x11 F/p    | 85 | 0,480    |

série fer

| Référence | Ø ext poly (B) | Filetage (C) | D  | Poids kg |
|-----------|----------------|--------------|----|----------|
| RAC_SE21H | 21             | 30x150       | 30 | 0,060    |
| RAC_SE27H | 27             | 36x150       | 36 | 0,065    |
| RAC_SE34H | 34             | 45x11 F/p    | 48 | 0,130    |
| RAC_SE42H | 42             | 55x11 F/p    | 58 | 0,210    |
| RAC_SE49H | 49             | 64x11 F/p    | 65 | 0,260    |
| RAC_SE60H | 60             | 80x11 F/p    | 85 | 0,520    |

### CLÉ DE SERRAGE

pour raccord **joint large**



\* manche de clé page 140

| Référence | DN | Poly | Clé (mm) | Poids kg |
|-----------|----|------|----------|----------|
| CLE_030   | 20 | 20   | 30       | 0,200    |
| CLE_036   | 20 | 25   | 36       | 0,240    |
| CLE_048   | 25 | 32   | 48       | 0,310    |
| CLE_058   | 32 | 40   | 58       | 0,255    |
| CLE_068   | 40 | 50   | 68       | 0,355    |

### KIT DE TRANSFORMATION DE BOITIER

Pages 24 et 139



Fiche technique  
du catalogue disponible  
sur [scop-fml.com](http://scop-fml.com)


**joint large**



**25 bars**

## RACCORD COUDÉ À 90° FEMELLE

*pour tubes PE et PVC* **Joint large**

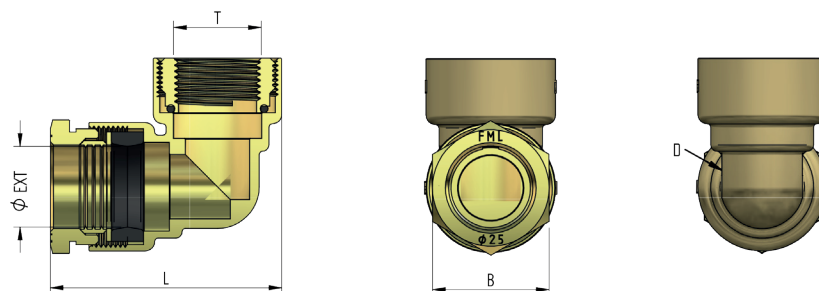

### série métrique

| Référence  | Ø ext poly | T     | B  | D  | L   | Poids kg |
|------------|------------|-------|----|----|-----|----------|
| RAC_23011H | 20         | 1/2"  | 30 | 23 | 64  | 0,260    |
| RAC_23022H | 25         | 3/4"  | 36 | 25 | 71  | 0,310    |
| RAC_23033H | 32         | 1"    | 48 | 35 | 87  | 0,575    |
| RAC_23044H | 40         | 1"1/4 | 58 | 44 | 110 | 1,035    |
| RAC_23055H | 50         | 1"1/2 | 68 | 51 | 118 | 1,365    |
| RAC_23066H | 63         | 2"    | 85 | 66 | 180 | 2,990    |

### série fer

| Référence  | Ø ext | T     | B  | D  | L   | Poids kg |
|------------|-------|-------|----|----|-----|----------|
| RAC_23311H | 21    | 1/2"  | 30 | 23 | 67  | 0,270    |
| RAC_23322H | 27    | 3/4"  | 36 | 25 | 72  | 0,305    |
| RAC_23333H | 34    | 1"    | 48 | 35 | 91  | 0,580    |
| RAC_23344H | 42    | 1"1/4 | 58 | 44 | 110 | 0,995    |
| RAC_23355H | 49    | 1"1/2 | 65 | 51 | 118 | 1,330    |

### série réduit

| Référence  | Ø ext poly | T     | B  | D  | L   | Poids kg |
|------------|------------|-------|----|----|-----|----------|
| RAC_23110H | 20         | 3/8"  | 30 | 23 | 64  | 0,290    |
| RAC_23121H | 25         | 1/2"  | 36 | 25 | 71  | 0,340    |
| RAC_23132H | 32         | 3/4"  | 48 | 35 | 87  | 0,625    |
| RAC_23143H | 40         | 1"    | 58 | 44 | 110 | 1,130    |
| RAC_23154H | 50         | 1"1/4 | 68 | 51 | 118 | 1,450    |
| RAC_23165H | 63         | 1"1/2 | 85 | 66 | 180 | 3,040    |

### série fer réduit

| Référence  | Ø ext | T     | B  | D  | L   | Poids kg |
|------------|-------|-------|----|----|-----|----------|
| RAC_23410H | 21    | 3/8"  | 30 | 23 | 67  | 0,300    |
| RAC_23421H | 27    | 1/2"  | 36 | 25 | 72  | 0,335    |
| RAC_23432H | 34    | 3/4"  | 48 | 35 | 91  | 0,630    |
| RAC_23443H | 42    | 1"    | 58 | 44 | 110 | 1,090    |
| RAC_23454H | 49    | 1"1/4 | 65 | 51 | 118 | 1,415    |

### série augmenté

| Référence  | Ø ext poly | T     | B  | D  | L   | Poids kg |
|------------|------------|-------|----|----|-----|----------|
| RAC_23212H | 20         | 3/4"  | 30 | 23 | 64  | 0,235    |
| RAC_23223H | 25         | 1"    | 36 | 25 | 71  | 0,380    |
| RAC_23234H | 32         | 1"1/4 | 48 | 35 | 87  | 0,690    |
| RAC_23245H | 40         | 1"1/2 | 58 | 44 | 110 | 1,235    |
| RAC_23256H | 50         | 2"    | 68 | 51 | 118 | 1,615    |

### série fer augmenté

| Référence  | Ø ext | T     | B  | D  | L   | Poids kg |
|------------|-------|-------|----|----|-----|----------|
| RAC_23512H | 21    | 3/4"  | 30 | 23 | 67  | 0,245    |
| RAC_23523H | 27    | 1"    | 36 | 25 | 72  | 0,375    |
| RAC_23534H | 34    | 1"1/4 | 48 | 35 | 91  | 0,695    |
| RAC_23545H | 42    | 1"1/2 | 58 | 44 | 110 | 1,195    |
| RAC_23556H | 49    | 2"    | 65 | 51 | 118 | 1,580    |