RACCORD COUDÉ

pour tubes PE et PVC **Joint large**

COUDE À 90° (SE-14H)

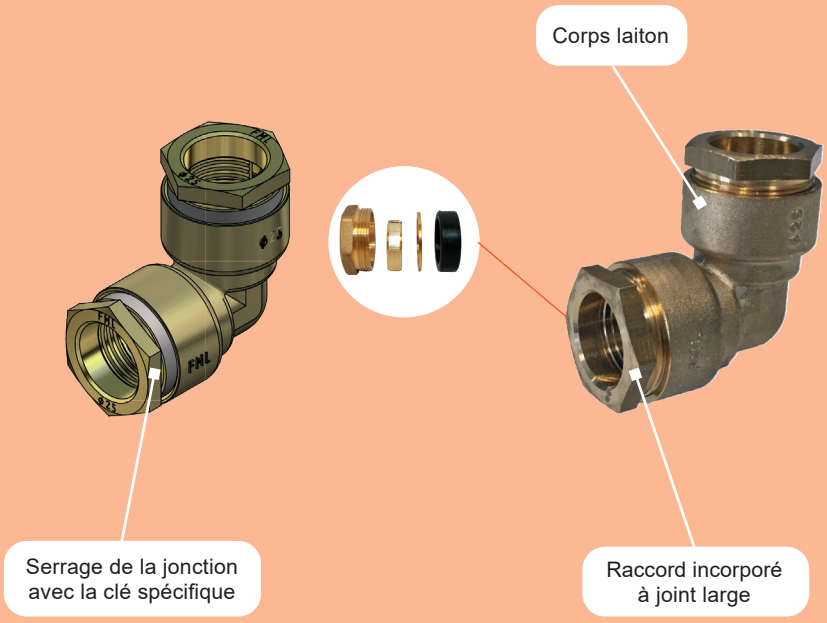

CARACTÉRISTIQUES

- Corps laiton CW617N / CR 450 (**NF EN 1216X**)
- Joint large NBR 70 SH certifié ACS
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Garniture (écrou, rondelle, bague fendue) laiton CW617N au norme **NF EN 1216X**
- Le raccord est également présent sur les robinets de prise en charge, d'arrêt et robinet de compteur à joint large
- Réseau d'adduction d'eau potable
- Température du fluide inférieure à 40°
- Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

COUDE À 135° (SE-15H)

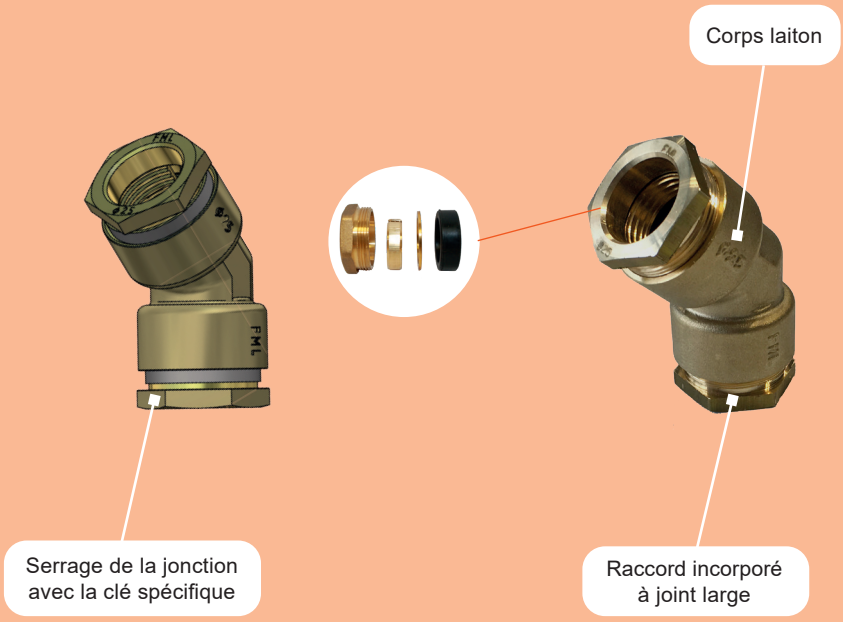

CLÉ DE SERRAGE

pour raccord joint large

Pages 3 et 140



KIT DE TRANSFORMATION DE BOITIER

Pages 24 et 139

Fiche technique du catalogue disponible sur scop-fml.com

joint large

4MS

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

25 bars

RACCORD COUDÉ

pour tubes PE et PVC **Joint large**

RACCORD COUDÉ À 90° POLY / POLY (SE-14H)

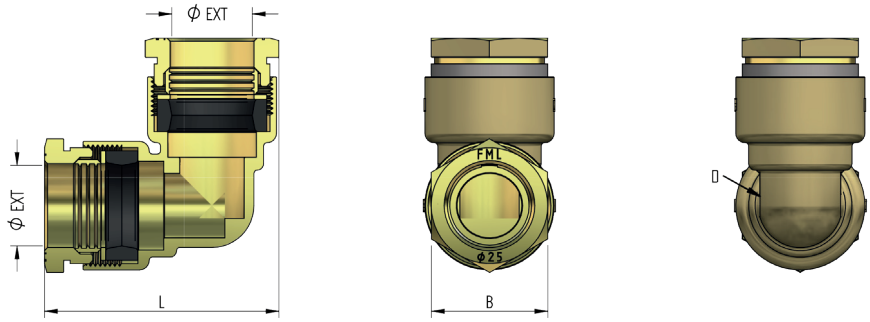

série métrique

Référence	Ø ext poly	B	D	L	Poids kg
RAC_14011H	20	30	23	64	0,245
RAC_14022H	25	36	25	71	0,325
RAC_14033H	32	48	35	87	0,590
RAC_14044H	40	58	44	110	1,105
RAC_14055H	50	68	51	118	1,375
RAC_14066H	63	85	66	180	2,970

série fer

Référence	Ø ext	B	D	L	Poids kg
RAC_14111H	21	30	23	67	0,255
RAC_14122H	27	36	25	72	0,320
RAC_14133H	34	48	35	91	0,595
RAC_14144H	42	58	44	110	1,065
RAC_14155H	49	65	51	118	1,340

RACCORD COUDÉ À 135° POLY / POLY (SE-15H)

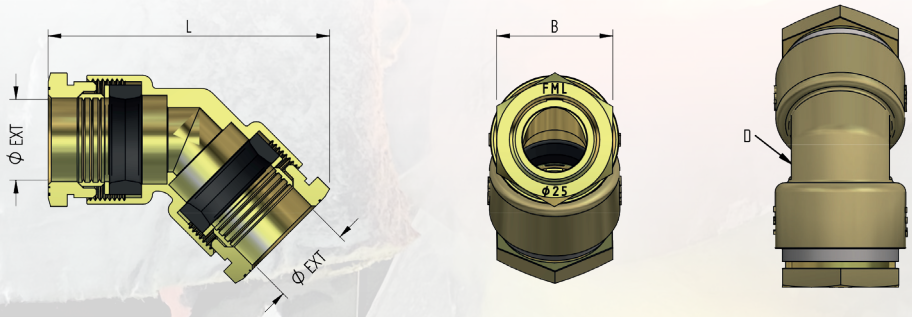

série métrique

Référence	Ø ext poly	B	D	L	Poids kg
RAC_15022H	25	36	30	87	0,320
RAC_15033H	32	48	40	110	0,620
RAC_15044H	40	58	48	137	1,040
RAC_15055H	50	68	57	151	1,390
RAC_15066H	63	85	95	193	2,660

série fer

Référence	Ø ext	B	D	L	Poids kg
RAC_15122H	27	36	30	90	0,310
RAC_15133H	34	48	40	114	0,630
RAC_15144H	42	58	48	137	0,960
RAC_15155H	49	65	57	151	1,320