


RACCORD EN TÉ FEMELLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**

TÉ FEMELLE

Sortie femelle pas du gaz

Raccord incorporé à joint large



Serrage de la jonction avec la clé spécifique



Corps laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Corps laiton CW617N / CR 450 (NF EN 1216X)
- Joint large NBR 70 SH certifié ACS
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Garniture (écrou, rondelle, bague fendue) laiton CW617N au norme NF EN 1216X
- Le raccord est également présent sur les robinets de prise en charge, d'arrêt et robinet de compteur à joint large
- Réseau d'adduction d'eau potable
- Température du fluide inférieure à 40°
- Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

GARNITURE POUR ROBINET ET RACCORD

Joint large

métrique


Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE20H	20	30x150	30	0,050
RAC_SE25H	25	36x150	36	0,070
RAC_SE32H	32	45x11 F/p	48	0,125
RAC_SE40H	40	55x11 F/p	58	0,250
RAC_SE50H	50	64x11 F/p	68	0,295
RAC_SE63H	63	80x11 F/p	85	0,480

série fer

Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE21H	21	30x150	30	0,060
RAC_SE27H	27	36x150	36	0,065
RAC_SE34H	34	45x11 F/p	48	0,130
RAC_SE42H	42	55x11 F/p	58	0,210
RAC_SE49H	49	64x11 F/p	65	0,260
RAC_SE60H	60	80x11 F/p	85	0,520

CLÉ DE SERRAGE

pour raccord **joint large**



* manche de clé page 140

Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_030	20	20	30	0,200
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	32	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355

KIT DE TRANSFORMATION DE BOITIER

Pages 24 et 139



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



joint large



25 bars

RACCORD EN TÉ FEMELLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**

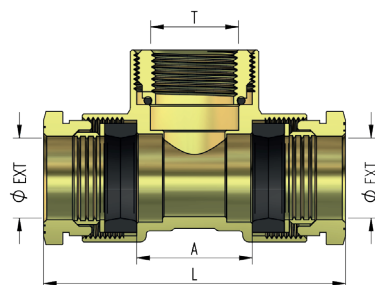

série métrique

Référence	Ø ext poly	T	A	B	D	L	Poids kg
RAC_25000H	16	3/8"	20	28	22	78	0,285
RAC_25011H	20	1/2"	28	30	23	85	0,345
RAC_25022H	25	3/4"	36	36	29	91	0,450
RAC_25033H	32	1"	45	48	37	115	0,840
RAC_25044H	40	1 1/4"	59	58	44	149	1,365
RAC_25055H	50	1 1/2"	65	68	51	162	1,835
RAC_25066H	63	2"	164	85	60	292	4,205

série fer

Référence	Ø ext	T	A	B	D	L	Poids kg
RAC_25311H	21	1/2"	28	30	23	91	0,355
RAC_25322H	27	3/4"	36	36	29	94	0,440
RAC_25333H	34	1"	45	48	37	123	0,850
RAC_25344H	42	1 1/4"	59	58	44	151	1,325
RAC_25355H	49	1 1/2"	65	65	51	162	1,800

série réduit

Référence	Ø ext poly	T	A	B	D	L	Poids kg
RAC_25110H	20	3/8"	28	30	23	85	0,375
RAC_25121H	25	1/2"	36	36	29	91	0,480
RAC_25132H	32	3/4"	45	48	37	115	0,890
RAC_25143H	40	1"	59	58	44	149	1,475
RAC_25154H	50	1 1/4"	65	68	51	162	1,935
RAC_25165H	63	1 1/2"	164	85	60	292	4,255

série fer réduit

Référence	Ø ext	T	A	B	D	L	Poids kg
RAC_25410H	21	3/8"	28	30	23	91	0,385
RAC_25421H	27	1/2"	36	36	29	94	0,470
RAC_25432H	34	3/4"	45	48	37	123	0,900
RAC_25443H	42	1"	59	58	44	151	1,435
RAC_25454H	49	1 1/4"	65	65	51	162	1,900

série augmenté

Référence	Ø ext poly	T	A	B	D	L	Poids kg
RAC_25212H	20	3/4"	28	30	23	85	0,320
RAC_25223H	25	1"	36	36	29	91	0,525
RAC_25234H	32	1 1/4"	45	48	37	115	0,960
RAC_25245H	40	1 1/2"	59	58	44	149	1,575
RAC_25256H	50	2"	65	68	51	162	2,080

série fer augmenté

Référence	Ø ext	T	A	B	D	L	Poids kg
RAC_25512H	21	3/4"	28	30	23	91	0,330
RAC_25523H	27	1"	36	36	29	94	0,515
RAC_25534H	34	1 1/4"	45	48	37	123	0,970
RAC_25545H	42	1 1/2"	59	58	44	151	1,535
RAC_25556H	49	2"	65	65	51	162	2,045