


RACCORD EN TÉ MÂLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**

TÉ MÂLE

Sortie mâle pas du gaz

Raccord incorporé à joint large



Serrage de la jonction avec la clé spécifique



Corps laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Corps laiton CW617N / CR 450 (NF EN 1216X)
- Joint large NBR 70 SH certifié ACS
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Garniture (écrou, rondelle, bague fendue) laiton CW617N au norme NF EN 1216X
- Le raccord est également présent sur les robinets de prise en charge, d'arrêt et robinet de compteur à joint large
- Réseau d'adduction d'eau potable
- Température du fluide inférieure à 40°
- Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

GARNITURE POUR ROBINET ET RACCORD

métrique

Joint large


série fer

Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE20H	20	30x150	30	0,050
RAC_SE25H	25	36x150	36	0,070
RAC_SE32H	32	45x11 F/p	48	0,125
RAC_SE40H	40	55x11 F/p	58	0,250
RAC_SE50H	50	64x11 F/p	68	0,295
RAC_SE63H	63	80x11 F/p	85	0,480

Référence	Ø ext poly (B)	Filetage (C)	D	Poids kg
RAC_SE21H	21	30x150	30	0,060
RAC_SE27H	27	36x150	36	0,065
RAC_SE34H	34	45x11 F/p	48	0,130
RAC_SE42H	42	55x11 F/p	58	0,210
RAC_SE49H	49	64x11 F/p	65	0,260
RAC_SE60H	60	80x11 F/p	85	0,520

CLÉ DE SERRAGE

pour raccord **joint large**



* manche de clé page 140

Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_030	20	20	30	0,200
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	32	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355

KIT DE TRANSFORMATION DE BOITIER

Pages 24 et 139



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



joint large



25 bars

RACCORD EN TÉ MÂLE

pour tubes PE et PVC **Joint large**

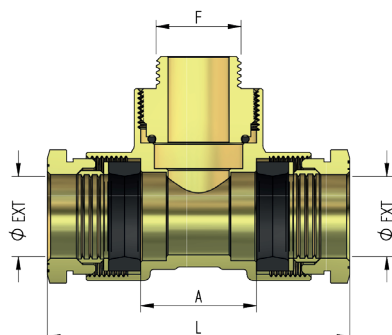

série métrique

Référence	Ø ext poly	F	A	B	D	L	Poids kg
RAC_24011H	20	1/2"	28	30	23	85	0,395
RAC_24022H	25	3/4"	36	36	29	91	0,495
RAC_24033H	32	1"	45	48	37	115	0,920
RAC_24044H	40	1"1/4	59	58	44	149	1,505
RAC_24055H	50	1"1/2	65	68	51	162	2,005
RAC_24066H	63	2"	164	85	60	292	4,255

série fer

Référence	Ø ext	F	A	B	D	L	Poids kg
RAC_24311H	21	1/2"	28	30	23	91	0,405
RAC_24322H	27	3/4"	36	36	29	94	0,510
RAC_24333H	34	1"	45	48	37	123	0,925
RAC_24344H	42	1"1/4	59	58	44	151	1,465
RAC_24355H	49	1"1/2	65	65	51	162	1,970

série réduit

Référence	Ø ext poly	F	A	B	D	L	Poids kg
RAC_24110H	20	3/8"	28	30	23	85	0,415
RAC_24121H	25	1/2"	36	36	29	91	0,515
RAC_24132H	32	3/4"	45	48	37	115	0,945
RAC_24143H	40	1"	59	58	44	149	1,560
RAC_24154H	50	1"1/4	65	68	51	162	2,080
RAC_24165H	63	1"1/2	164	85	60	292	4,305

série fer réduit

Référence	Ø ext	F	A	B	D	L	Poids kg
RAC_24410H	21	3/8"	28	30	23	91	0,425
RAC_24421H	27	1/2"	36	36	29	94	0,490
RAC_24432H	34	3/4"	45	48	37	123	0,950
RAC_24443H	42	1"	59	58	44	151	1,520
RAC_24454H	49	1"1/4	65	65	51	162	2,045

série augmenté

Référence	Ø ext poly	F	A	B	D	L	Poids kg
RAC_24212H	20	3/4"	28	30	23	85	0,370
RAC_24223H	25	1"	36	36	29	91	0,480
RAC_24234H	32	1"1/4	45	48	37	115	0,870
RAC_24245H	40	1"1/2	59	58	44	149	1,445
RAC_24256H	50	2"	65	68	51	162	1,925

série fer augmenté

Référence	Ø ext	F	A	B	D	L	Poids kg
RAC_24512H	21	3/4"	28	30	23	91	0,380
RAC_24523H	27	1"	36	36	29	94	0,475
RAC_24534H	34	1"1/4	45	48	37	123	0,875
RAC_24545H	42	1"1/2	59	58	44	151	1,405
RAC_24556H	49	2"	65	65	51	162	1,890