


# GRAND STANDARD




STANDARD

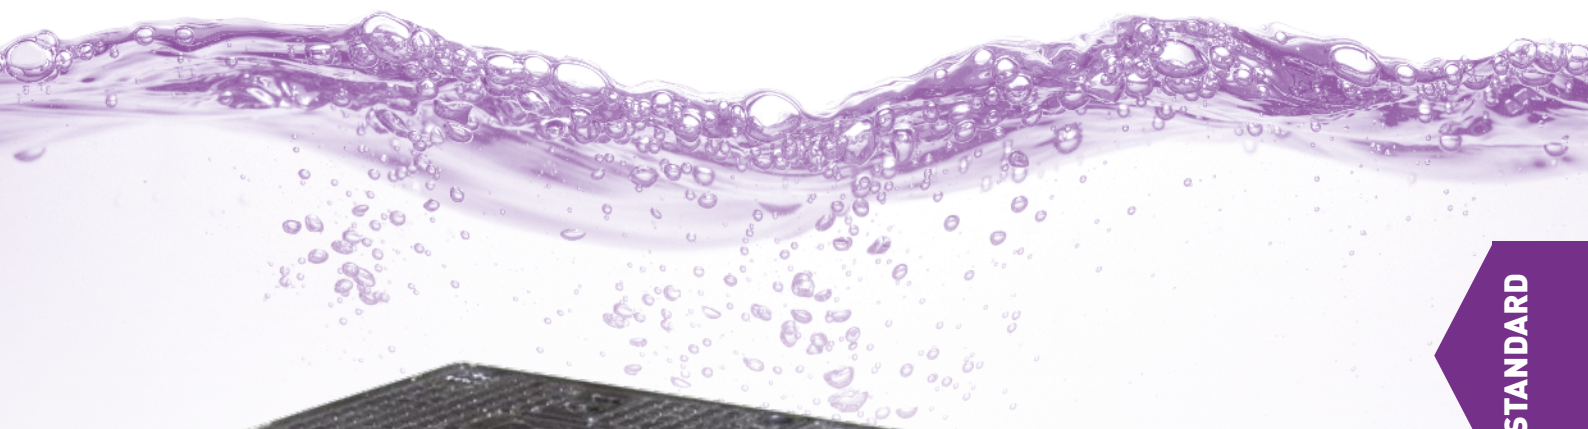

# GRAND STANDARD

DN25-DN30-DN40

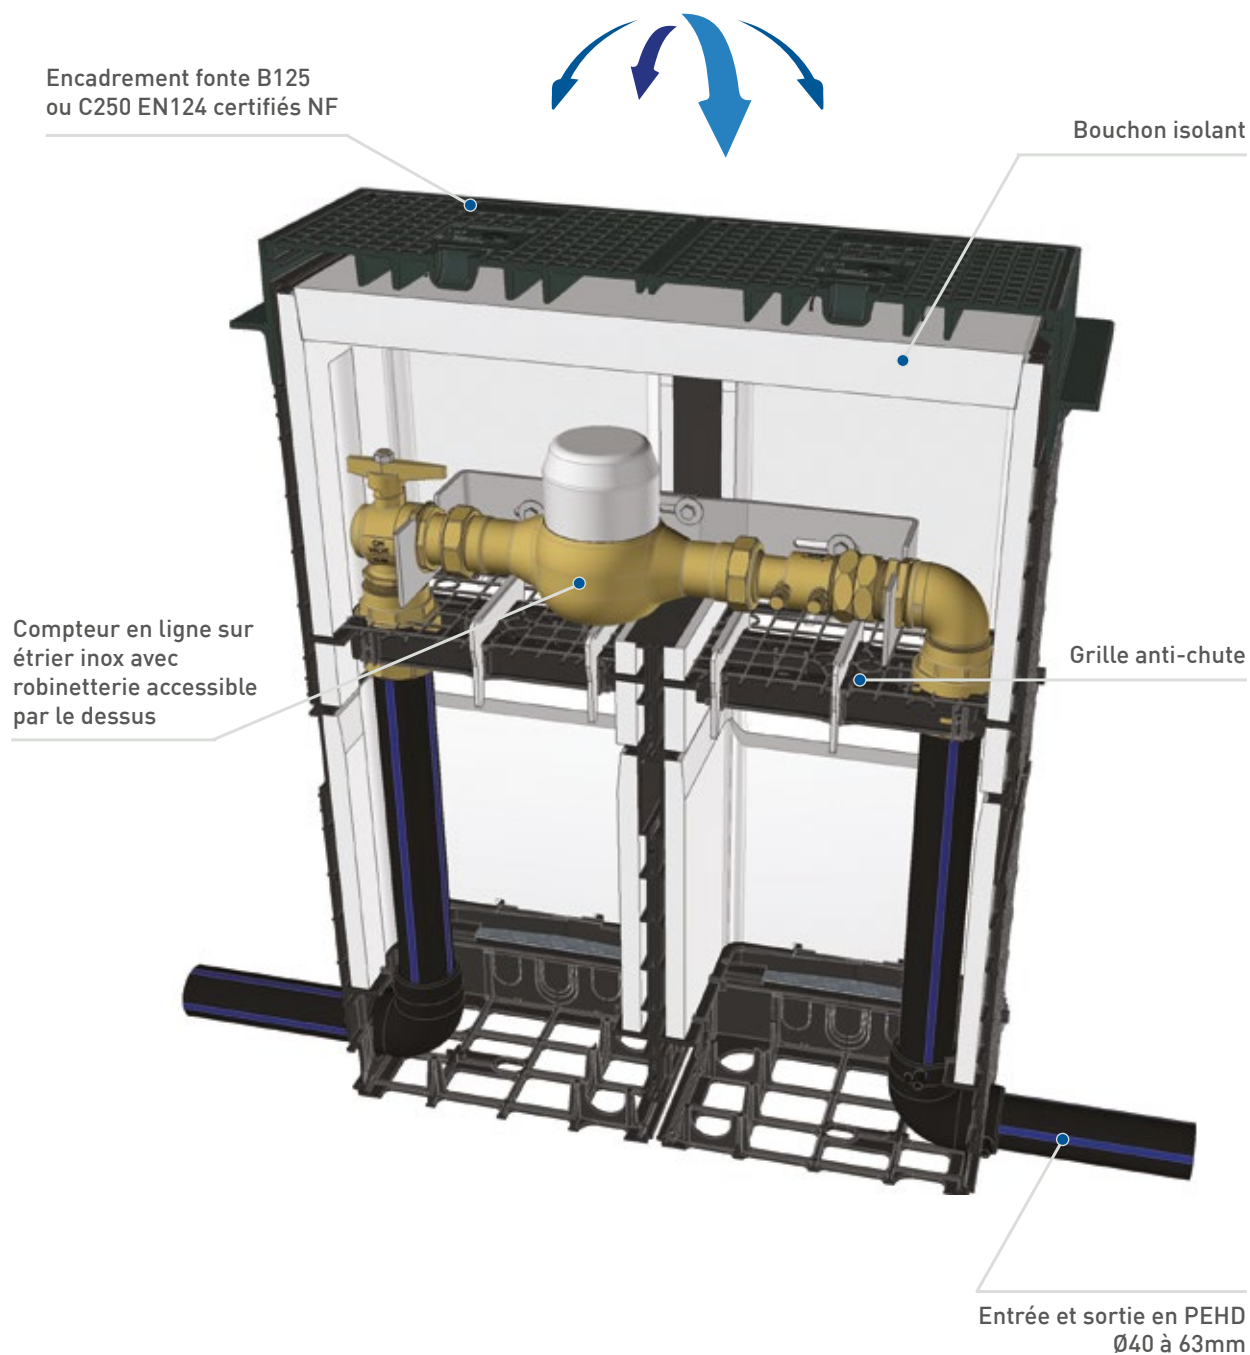


# GRAND STANDARD

Encadrement inclinable



Entrées et sorties possibles

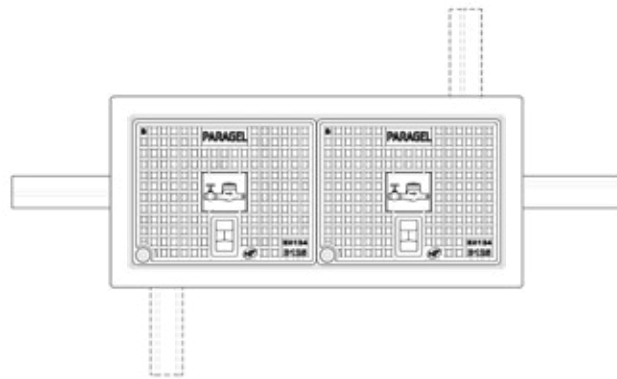

STANDARD



Robinetterie 260mm  
DN25 ou DN30

Robinetterie 300mm  
DN40



# GRAND STANDARD

## RÉSISTANCE AU GEL

PARAGEL conçoit des regards de hauteurs différentes, pouvant être installés dans la plupart des zones du territoire national. Les recommandations pour le choix de ces regards reposent sur l'expérience de PARAGEL et ses essais in situ depuis plusieurs années. Dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s'assurer de l'avis du représentant de la société.

## CHOIX DU REGARD

PROFONDEUR DE TRANCHEE	Zone blanche Climat doux	Zone bleue Climat tempéré	Zone verte Froid	Zone rouge Grand froid
60 cm	H1	À réserver aux zones côtières méditerranéennes		
80 cm		H2		
100 cm			H3	
125 cm				H4



## COUVERTURES

Cadre et tampon fonte B125 ou C250 EN124 certifiés NF



## HAUTEURS



## RÉFÉRENCES

GRAND STANDARD	HAUTEUR	COUVERTURE	LONGUEUR COMPTEUR	TYPE DE ROBINETTERIE	ENTRÉE PE	SORTIE PE	OPTION
GS	H1 H2 H3 H4	T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250	26 : 260mm 30 : 300mm	375 : Robinet + clapet DN30 PE40 400 : Robinet + clapet DN30 PE50 425 : Robinet + clapet DN40 PE50 450 : Robinet + clapet DN30 PE63 475 : Robinet + clapet DN40 PE63	A : + 20cm	A : + 20cm	Z : Entrée et sortie latérale

### EXEMPLE :

Grand Standard, hauteur 2, cadre et tampon fonte 12.5T, compteur 260mm, robinet et clapet DN30 PE50, entrée + 20cm, sortie + 20cm.

GS H2 T1 26 400 A A