

# STANDARD




STANDARD

# STANDARD

**DN15 OU DN20**

Cadre et tampon fonte  
B125 ou C250 EN124 certifiés NF

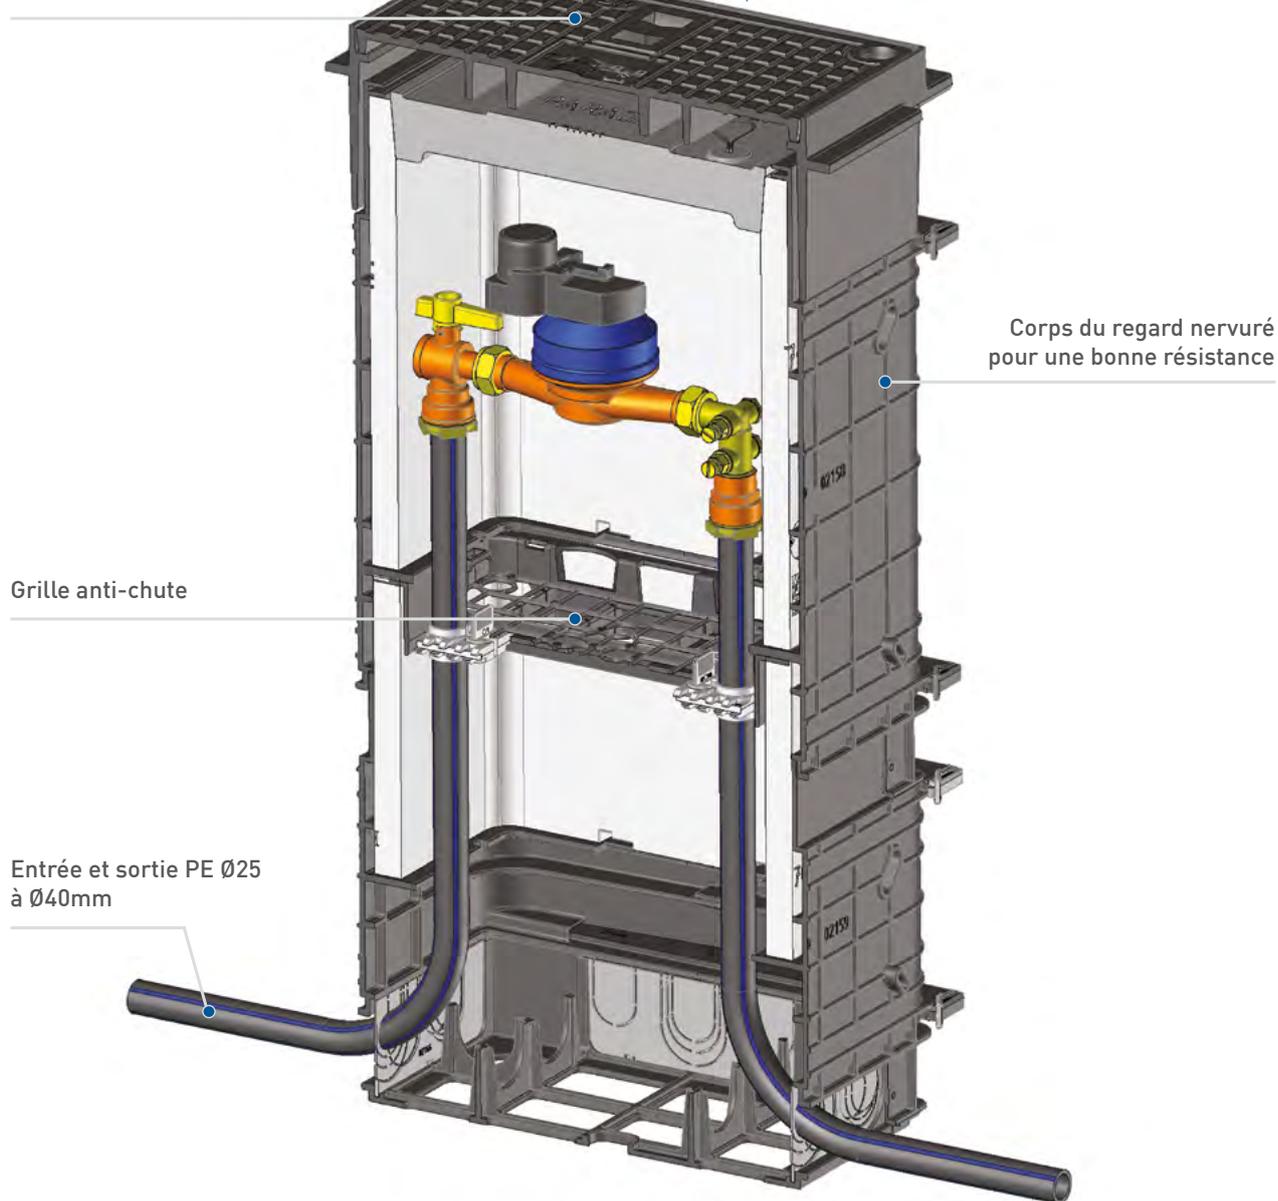

Robinetterie 110mm  
DN15

Robinetterie 170mm  
DN15

Robinetterie 110mm  
DN20

Robinetterie 190mm  
DN20




# STANDARD

STANDARD



Bouchon en polypropylène expansé

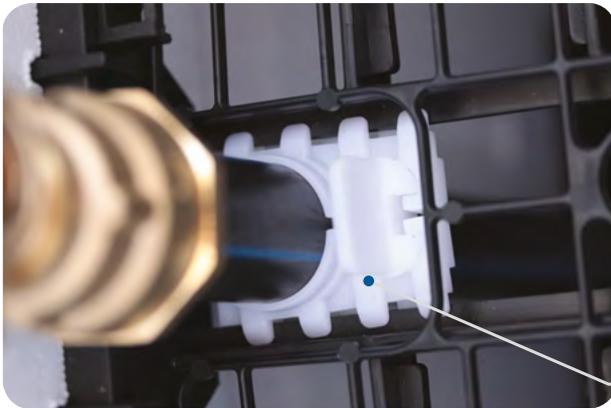

Maintien des tuyaux assuré par des serres-tubes coulissants sur la grille



Robinetterie 110mm  
DN15 ou DN20



Robinetterie 170mm  
DN15



Robinetterie 190mm  
DN20


# STANDARD

## RÉSISTANCE AU GEL

PARAGEL conçoit des regards de hauteurs différentes, pouvant être installés dans la plupart des zones du territoire national. Les recommandations pour le choix de ces regards reposent sur l'expérience de PARAGEL et ses essais in situ depuis plusieurs années. Dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s'assurer de l'avis du représentant de la société.

## CHOIX DU REGARD

PROFONDEUR DE TRANCÉE	Zone blanche Climat doux	Zone bleue Climat tempéré	Zone verte Froid	Zone rouge Grand froid
60 cm	H1	À réserver aux zones côtières méditerranéennes		
80 cm		H2		
100 cm			H3	
125 cm				H4






## COUVERTURES

Cadre et tampon fonte B125 ou C250 EN124 certifiés NF



## HAUTEURS

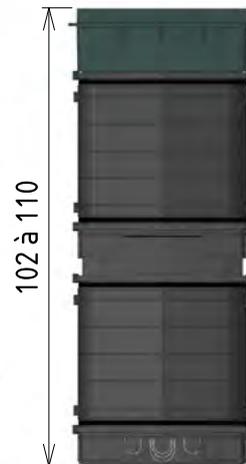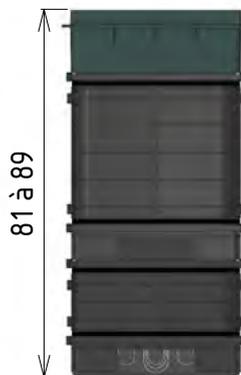

H1

H2

H3

H4

## RÉFÉRENCES

REGARD STANDARD	HAUTEUR	COUVERTURE	LONGUEUR COMPTEUR	TYPE DE ROBINETTERIE	ENTRÉE PE	SORTIE PE	OPTION
ST	H1 H2 H3 H4	T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250	11 : 110mm 17 : 170mm 19 : 190mm	005 : Robinet + clapet DN15 PE25 102 : Robinet + clapet DN15 PE32 203 : Robinet + clapet DN20 PE32 XXX : Robinetterie sur demande	A : + 20cm G : sans canne	A : + 20cm G : sans canne	Z : Entrée et sortie latérale

### EXEMPLE :

Regard Standard, hauteur 2, cadre et tampon fonte 12.5T, compteur 170mm, robinet et clapet PE25 DN15, entrée + 20cm, sortie + 20cm.

ST H2 T1 17 005 A A