

ROBINET D'ARRÊT

quart de tour à boisseau sphérique à bride tournante
et une sortie raccord incorporé joint large

PRISE EN CHARGE

Chapeau fonte
Carré de 30
Époxy bleu
fermeture à gauche (FAH)
Époxy noir
fermeture à droite (FSH)

Corps bronze

Bride tournante acier
revêtement époxy

Raccord incorporé
à joint large

Sur demande - options :

- Chapeau en bronze
- Fermeture à droite FSH

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet d'arrêt bronze 1/4 tour NF EN 1982
- Chapeau en fonte graphite sphéroïdale EN-GJS-400-15 selon DIN EN 1563 carré de 30 revêtement époxy
- Goupille inox
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton NF EN 1216X
- Bille pleine laiton nickelé chromé NF EN 1216X
- Joint de sphère siège en PTFE pur
- 1 bride tournante acier à revêtement époxy
- Fermeture à gauche FAH
- Une sortie taraudée pas du gaz

ÉTANCHÉITÉ DES PRODUITS FML

Coupe d'un robinet d'arrêt 1/4 de tour à bride tournante et sortie raccord incorporé joint large

Joint torique pour étanchéité du carré de manœuvre

Bille pleine passage cylindrique

Indexation de la bille entre sièges PTFE pour une étanchéité totale

Joint PTFE pur favorisant la manœuvre

31000A BAGUE DE CENTRAGE Dn 20, 25, 32 et 40



- À monter sur le chapeau d'ordonnance
- Permet d'aligner les tubes de bouche à clé en PVC de Ø 90
- S'adapte sur tous les robinets de prise en charge
- Montage sans outil
- Bague de centrage en PE bleu

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

joint
large




FABRIQUÉ
EN FRANCE



16
bars


ROBINET D'ARRÊT

quart de tour à boisseau sphérique à bride tournante
et une sortie raccord incorporé joint large

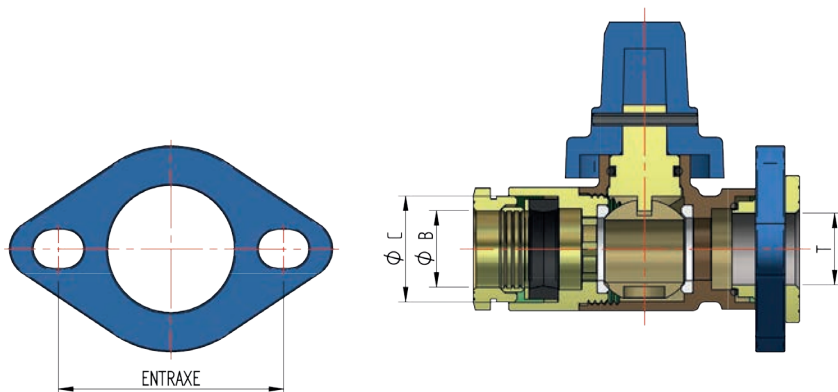

Référence	DN	Bride	Entraxe Bride	Taraudage (T)	Ø ext poly (B)	C	Nbre et Ø des trous	Poids kg
16220BT	20	Ovale	70 - 85	3/4"	25	36x150	2 x 13	1,385
16225BT	25	Ovale	80 - 90	1"	32	45x11 F/p	2 x 13	1,930
16230BT	32	Ovale	90 - 105	1"1/4	40	55x11 F/p	2 x 13	3,110
16240BT	40	Ovale	105 - 115	1"1/2	50	64x11 F/p	2 x 13	3,270

BAGUE DE CENTRAGE

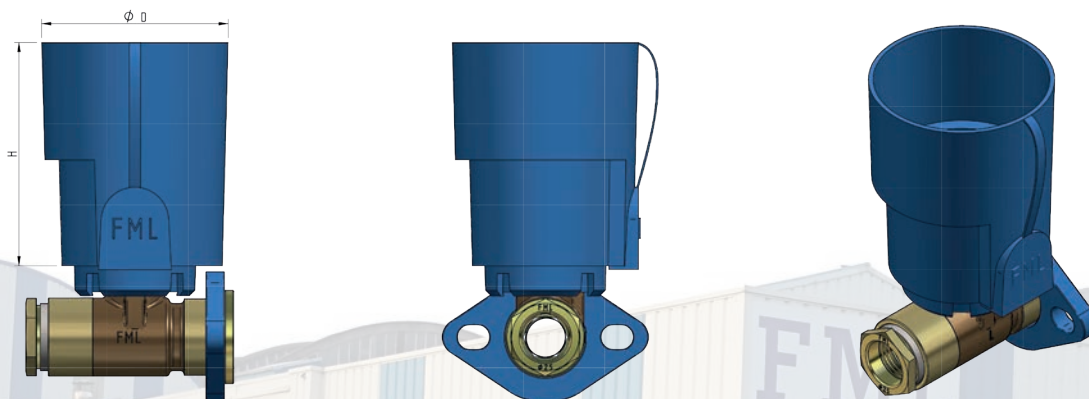


Référence	Hauteur (H)	Diamètre (D)	Poids kg
31000A	120	90	0,100

Tous nos robinets font l'objet de tests d'étanchéité :

- test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur
- test du raccordement
- test à la pression intérieure
- test à l'arrachement

CLÉ DE SERRAGE

pour robinet joint large



* manche de clé page 68

Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	32	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355