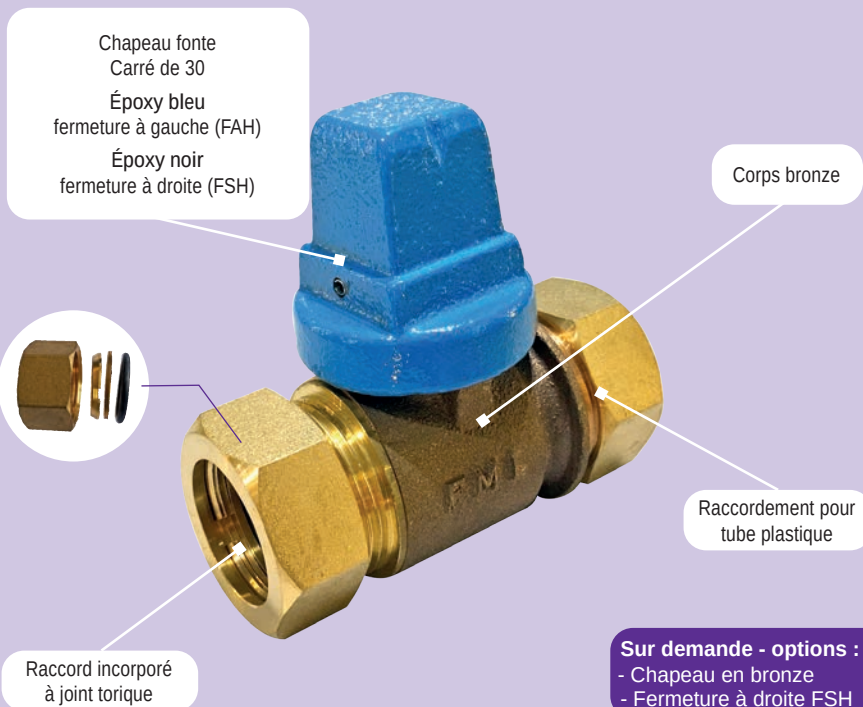
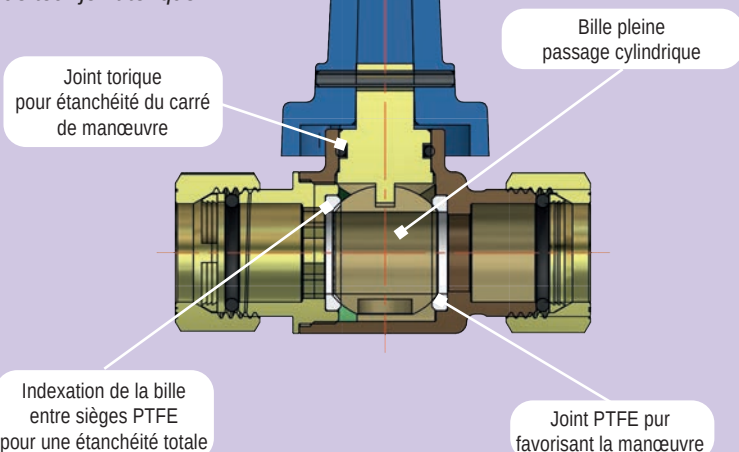


ROBINET D'ARRÊT
quart de tour à boisseau sphérique joint torique
PRISE EN CHARGE

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet d'arrêt bronze 1/4 tour NF EN 1982
- Chapeau en fonte graphite sphéroïdale **EN-GJS-400-15** selon **DIN EN 1563** carré de 30 revêtement époxy
- Goupille inox
- Raccord autobuté joint torique à serrage extérieur
- Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton NF EN 1216X
- Bille pleine laiton nickelé chromé NF EN 1216X
- Joint de sphère siège en PTFE pur
- Fermeture à gauche FAH
- Sortie fileté

ÉTANCHÉITÉ DES PRODUITS FML
*Coupe d'un robinet d'arrêt
1/4 de tour joint torique*

31000A
**BAGUE
DE CENTRAGE**
Dn 20, 25, 32 et 40


- À monter sur le chapeau d'ordonnance
- Permet d'aligner les tubes de bouche à clé en PVC de Ø 90
- S'adapte sur tous les robinets de prise en charge
- Montage sans outil
- Bague de centrage en PE bleu

**joint
torique**


**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

**16
bars**

ROBINET D'ARRÊT

quart de tour à boisseau sphérique **joint torique**

BAYARD

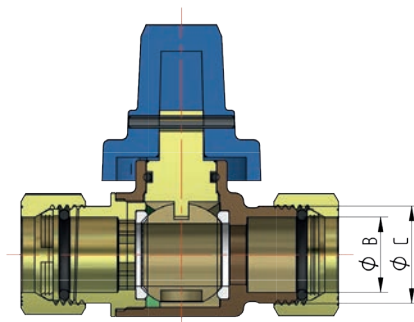

Référence FML	Référence Bayard	DN	Ø ext poly (B)	C	Ø passage	Poids kg
11120	SRV00041TS	20	25	1"	21	0,985
11125	SRV00042TS	25	32	1"1/4	25	1,115
11130	SRV00043TS	32	40	F 52x150	40	2,240
11140	SRV00044TS	40	50	2"	40	2,110
11140-63	SRV00045TS	40	63	F 80 x 150	40	3,235



Notice de montage
Fiche technique



ROBINET D'ARRÊT **laiton**

Référence FML	DN	Ø ext poly (B)	C	Ø passage	Poids kg
11120L	20	25	1"	21	1,160
11125L	25	32	1"1/4	25	1,150

BAGUE DE CENTRAGE

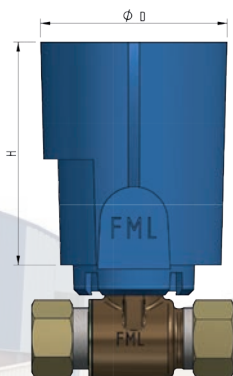


Tous nos robinets font l'objet de tests d'étanchéité :

- test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur
- test du raccordement
- test à la pression intérieure
- test à l'arrachement

Référence FML	Référence Bayard	Hauteur (H)	Diamètre (D)	Poids kg
31000A	ACC00277TS	120	90	0,100

CLÉ DE SERRAGE

pour robinet **joint torique**



* manche de clé page 68

Référence FML	Référence Bayard	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_036	SRV00098TS	20	25	36	0,240
CLE_045	SRV00099TS	25	32	45	0,265
CLE_058	SRV00101TS	32	40	58	0,255
CLE_066	SRV00102TS	40	50	66	0,355