


ROBINET DE PRISE EN CHARGE

quart de tour à boisseau sphérique à bride tournante

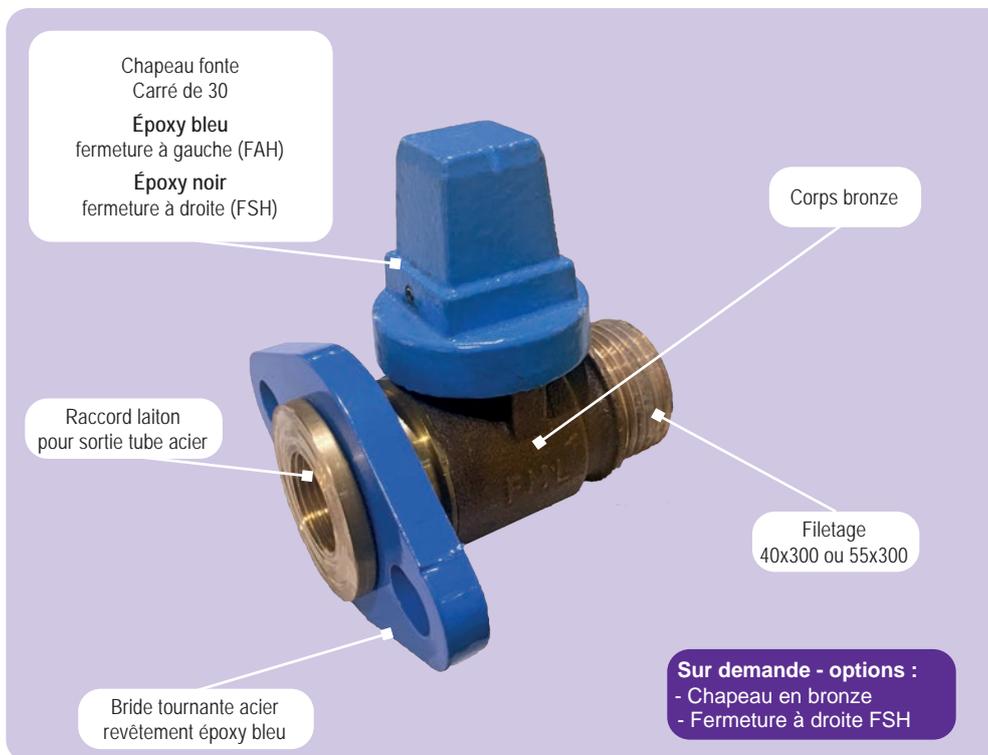

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet de prise en charge bronze 1/4 tour **NF EN 1982**
- Chapeau en fonte graphite sphéroïdale **EN-GJS-400-15** selon **DIN EN 1563** carré de 30 revêtement époxy
- Goupille inox
- Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton **NF EN 1216X**
- Bille pleine laiton nickelé chromé **NF EN 1216X**
- Joint de sphère siège en PTFE pur
- Fermeture à gauche FAH
- Sortie taraudée pas du gaz

ACCESSOIRES DE PERCEMENT

KIT BRIDE D'ADAPTATION POUR ROBINET DE PRISE EN CHARGE

Références KIT_83020 à KIT_83040



FORETS POUR MACHINE À PERCER

Références 81104 à 81307



MACHINE À PERCER AVEC CLÉ À CLIQUET

Référence 81000



CAISSE MACHINE À PERCER POLYPROPYLENE COMPLÈTE

Référence 81000P



31000A BAGUE DE CENTRAGE Dn 20, 25, 32 et 40



- À monter sur le chapeau d'ordonnance
- Permet d'aligner les tubes de bouche à clé en PVC de Ø 90
- S'adapte sur tous les robinets de prise en charge
- Montage sans outil
- Bague de centrage en PE bleu

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com




FABRIQUÉ
EN FRANCE




ROBINET DE PRISE EN CHARGE

quart de tour à boisseau sphérique à bride tournante

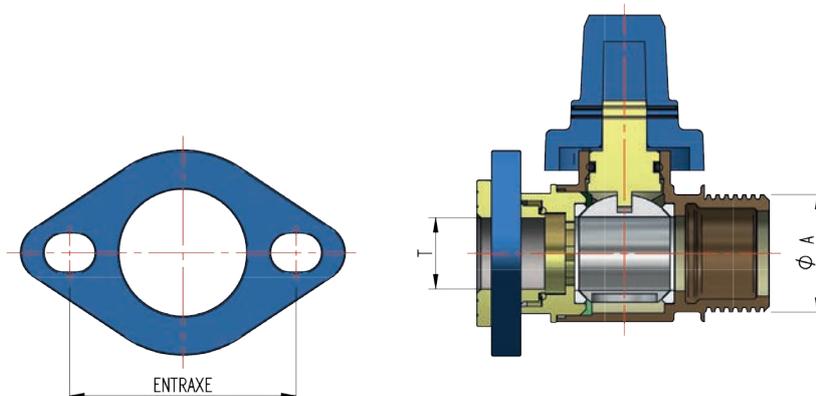

Référence	DN	A	Bride	Entraxe Bride	Taroudage (T)	Nbre et Ø des trous	Poids kg
16020BTR	20	40 x 300	Ovale	70 - 85	3/4"	2 x 13	1,320
16020BT	20	40 x 300	Ovale	70 - 85	3/4"	2 x 13	1,360
16020BTGB	20	55 x 300	Ovale	70 - 85	3/4"	2 x 13	1,645
16025BT	25	40 x 300	Ovale	80 - 90	1"	2 x 13	1,600
16025BTGB	25	55 x 300	Ovale	80 - 90	1"	2 x 13	1,860
16030BT	32	55 x 300	Ovale	90 - 105	1"1/4	2 x 13	2,580
16040BT	40	55 x 300	Ovale	105 - 115	1"1/2	2 x 13	2,610

BAGUE DE CENTRAGE

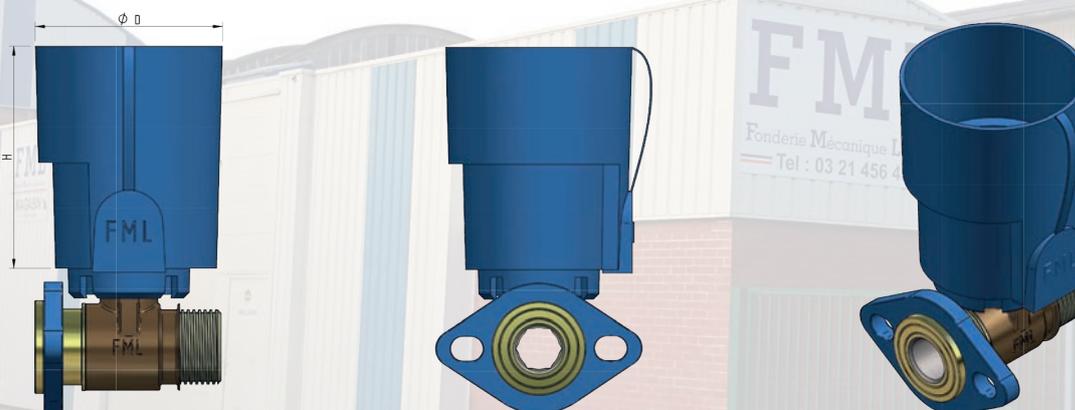

Référence	Hauteur (H)	Diamètre (D)	Poids kg
31000A	120	90	0,100

Tous nos robinets font l'objet de tests d'étanchéité :

- test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur
- test du raccordement
- test à la pression intérieure
- test à l'arrachement