


ROBINET DE PRISE EN CHARGE À POINTEAU

avec raccord incorporé à serrage extérieur **joint torique**

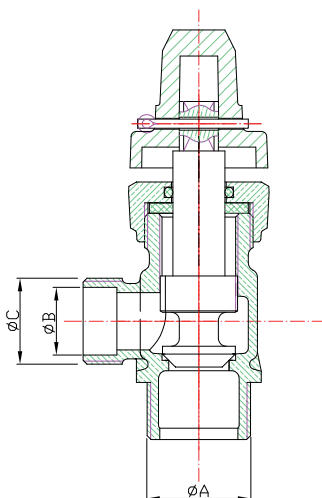

CARACTÉRISTIQUES :

- Robinet bronze à pointeau pour branchement sur le dessus, chapeau en fonte carré de 30, goupille en cuivre.
- Sens de fermeture à gauche FAH.
- Double étanchéité, joint torique + presse étoupe caoutchouc.
- Fermeture clapet caoutchouc ou métallique.

SUR DEMANDE :

- Ces robinets peuvent être fournis avec sortie bride en acier ou bronze.
- Sens de fermeture à droite FSH.



ROBINET DE PRISE À POINTEAU

clapet métallique (SE-140)

Référence	DN	A	B	C	Ø ext poly	Poids kg
14020	20	40x300	26	1"	25	1,405
14025	25	40x300	26	1"	32	1,545
14040	40	55x300	51	2"	50	2,770

ROBINET DE PRISE À POINTEAU

clapet caoutchouc (SE-141)

Référence	DN	A	B	C	Ø ext poly	Poids kg
14120	20	40x300	26	1"	25	1,420
14140	40	55x300	51	2"	50	2,850

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



FABRIQUÉ
EN FRANCE

