


ROBINET DE PRISE PERDUE ET COLLIER INTÉGRÉ

quart de tour à boisseau sphérique **Joint large**

PRISE EN CHARGE

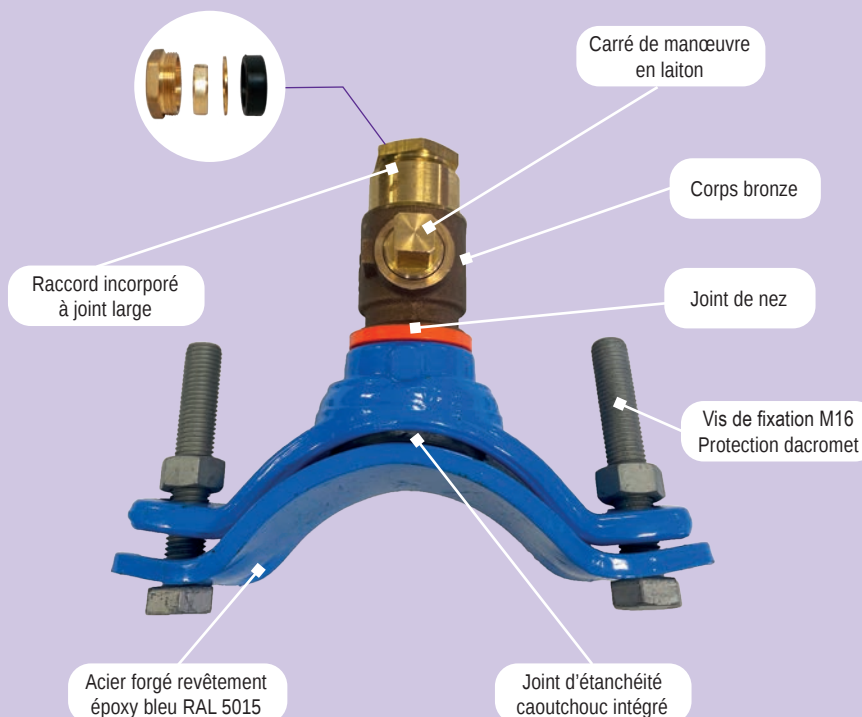

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet de prise en charge bronze 1/4 tour NF EN 1982
- Carré de manœuvre de 15 pour obturation de la bille
- Raccord autobuté joint large
- Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton **NF EN 1216X**
- Bille pleine laiton nickelé chromé **NF EN 1216X**
- Joint de sphère siège en PTFE pur
- Collier et robinet intégrés supprimant l'ajout d'une bouche à clé
- Triple étanchéité :
 - collier / conduite (joint caoutchouc) ;
 - nez de robinet dans le collier (collage Loctite) ;
 - joint de nez (orange) entre robinet et collier.

ACCESSOIRES DE PERCEMENT

KIT BRIDE D'ADAPTATION POUR ROBINET DE PRISE EN CHARGE

Références KIT_83020H à KIT_83040H




FORETS POUR MACHINE À PERCER

Références 81104 à 81307



MACHINE À PERCER AVEC CLÉ À CLIQUET

Référence 81000



CAISSE MACHINE À PERCER POLYPROPYLENE COMPLÈTE

Référence 81000P



COLLIER MULTIMATÉRIAUX

- Large plage pour prise en charge
 - latérale
 - verticale
 - diagonale

UTILISATION

- Sur conduite PE, PVC, Fonte, Acier, Eternit

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

joint
large



FABRIQUÉ
EN FRANCE



16
bars

ROBINET DE PRISE PERDUE ET COLLIER INTÉGRÉ

quart de tour à boisseau sphérique **Joint large**

Poly 25


Référence	DN conduite	Plage utilisation	L	H	Ø ext poly	Poids
18020HGV1	40	50 à 62	160	146	25	2,865
18020HGV2	50	63 à 74	170	150	25	2,955
18020HGV3	60	75 à 89	185	156	25	3,005
18020HGV4	80	90 à 109	210	165	25	3,270
18020HGV5	100	110 à 135	210	165	25	3,350
18020HGV6	125	136 à 159	235	180	25	3,730
18020HGV7	150	160 à 175	270	190	25	4,065
18020HGV8	175	185 à 211	305	200	25	4,580
18020HGV9	200	212 à 233	340	210	25	4,810
18020HGV10	225	234 à 269	385	225	25	5,200
18020HGV11	250	270 à 290	430	230	25	5,530
18020HGV12	275	291 à 310	470	240	25	6,065
18020HGV13	300	311 à 325	500	255	25	6,295

Poly 40

Référence	DN conduite	Plage utilisation	L	H	Ø ext poly	Poids
18030HGV2	50	63 à 74	170	172	40	3,890
18030HGV3	60	75 à 89	185	178	40	3,910
18030HGV4	80	90 à 109	210	187	40	4,205
18030HGV5	100	110 à 135	210	187	40	4,290
18030HGV6	125	136 à 159	235	202	40	4,710
18030HGV7	150	160 à 175	270	212	40	4,880
18030HGV8	175	185 à 211	305	222	40	5,455
18030HGV9	200	212 à 233	340	232	40	5,770
18030HGV10	225	234 à 269	385	247	40	6,105
18030HGV11	250	270 à 290	430	252	40	6,400
18030HGV12	275	291 à 310	470	262	40	6,905
18030HGV13	300	311 à 325	500	277	40	7,140

Poly 63

Référence	DN conduite	Plage utilisation	L	H	Ø ext poly	Poids
18040-63HGV2	63	63 à 74	170	262	63	5,135
18040-63HGV3	60	75 à 89	185	268	63	5,155
18040-63HGV4	80	90 à 109	210	277	63	5,450
18040-63HGV5	100	110 à 135	210	277	63	5,535
18040-63HGV6	125	136 à 159	235	292	63	5,955
18040-63HGV7	150	160 à 175	270	302	63	6,125
18040-63HGV8	175	185 à 211	305	312	63	6,700
18040-63HGV9	200	212 à 233	340	322	63	7,015
18040-63HGV10	225	234 à 269	385	337	63	7,350
18040-63HGV11	250	270 à 290	430	342	63	7,645
18040-63HGV12	275	291 à 310	470	352	63	8,150
18040-63HGV13	300	311 à 325	500	367	63	8,385

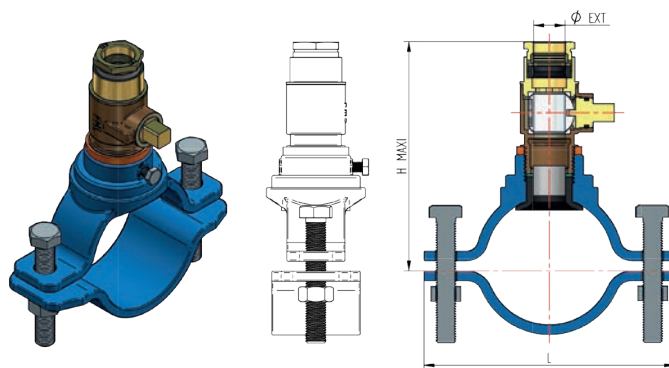

Poly 32

Référence	DN conduite	Plage utilisation	L	H	Ø ext poly	Poids
18025HGV1	40	50 à 62	160	161	32	3,005
18025HGV2	50	63 à 74	170	165	32	3,095
18025HGV3	60	75 à 89	185	171	32	3,145
18025HGV4	80	90 à 109	210	180	32	3,410
18025HGV5	100	110 à 135	210	180	32	3,490
18025HGV6	125	136 à 159	235	195	32	3,870
18025HGV7	150	160 à 175	270	205	32	4,205
18025HGV8	175	185 à 211	305	215	32	4,720
18025HGV9	200	212 à 233	340	225	32	4,950
18025HGV10	225	234 à 269	385	240	32	5,340
18025HGV11	250	270 à 290	430	245	32	5,670
18025HGV12	275	291 à 310	470	255	32	6,205
18025HGV13	300	311 à 325	500	270	32	6,435

Poly 50

Référence	DN conduite	Plage utilisation	L	H	Ø ext poly	Poids
18040HGV2	50	63 à 74	170	184	50	3,895
18040HGV3	60	75 à 89	185	190	50	3,915
18040HGV4	80	90 à 109	210	199	50	4,210
18040HGV5	100	110 à 135	210	199	50	4,295
18040HGV6	125	136 à 159	235	214	50	4,715
18040HGV7	150	160 à 175	270	224	50	4,885
18040HGV8	175	185 à 211	305	234	50	5,460
18040HGV9	200	212 à 233	340	244	50	5,775
18040HGV10	225	234 à 269	385	259	50	6,110
18040HGV11	250	270 à 290	430	264	50	6,405
18040HGV12	275	291 à 310	470	274	50	6,910
18040HGV13	300	311 à 325	500	289	50	7,145



Clé de serrage
Références CLE_036, CLE_048, CLE_058, CLE_068.
Pages 3 et 68

Tous nos robinets font l'objet de tests d'étanchéité :

- test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur
- test du raccordement
- test à la pression intérieure
- test à l'arrachement