FML

ROBINET DE PRISE EN CHARGE

sur le dessus quart de tour à boisseau sphérique **Joint large**

(avec 2 chapeaux d'ordonnance)

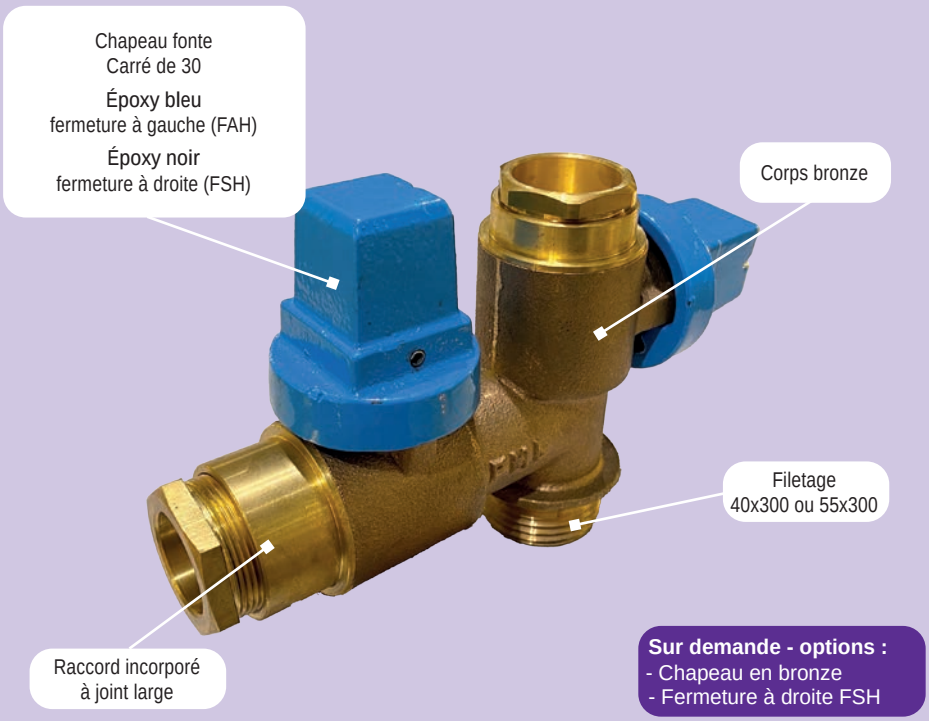

Sur demande - options :
- Chapeau en bronze
- Fermeture à droite FSH

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet de prise en charge bronze 1/4 tour sur le dessus **NF EN 1982**
- Chapeau en fonte graphite sphéroïdale **EN-GJS-400-15** selon **DIN EN 1563** carré de 30 revêtement époxy
- Goupille inox
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton **NF EN 1216X**
- Bille pleine laiton nickelé chromé **NF EN 1216X**
- Joint de sphère siège en PTFE pur
- Fermeture à gauche FAH
- Sortie taraudée
- 2e chapeau d'ordonnance pour une fermeture de la colonne de percement optimisée

ACCESSOIRES DE PERCEMENT

KIT BRIDE D'ADAPTATION POUR ROBINET DE PRISE EN CHARGE

Références KIT_83020H à KIT_83040H

MACHINE À PERCER AVEC CLÉ À CLIQUET

Référence 81000



FORETS POUR MACHINE À PERCER

Références 81104 à 81307

CAISSE MACHINE À PERCER POLYPROPYLÈNE COMPLÈTE

Référence 81000P

31000A BAGUE DE CENTRAGE

Dn 20, 25, 32 et 40

- À monter sur le chapeau d'ordonnance
- Permet d'aligner les tubes de bouche à clé en PVC de Ø 90
- S'adapte sur tous les robinets de prise en charge
- Montage sans outil
- Bague de centrage en PE bleu

Fiche technique du catalogue disponible sur scop-fml.com

joint large

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

FABRIQUÉ EN FRANCE

16 bars

ROBINET DE PRISE EN CHARGE

sur le dessus quart de tour à boisseau sphérique **Joint large**

(avec 2 chapeaux d'ordonnance)

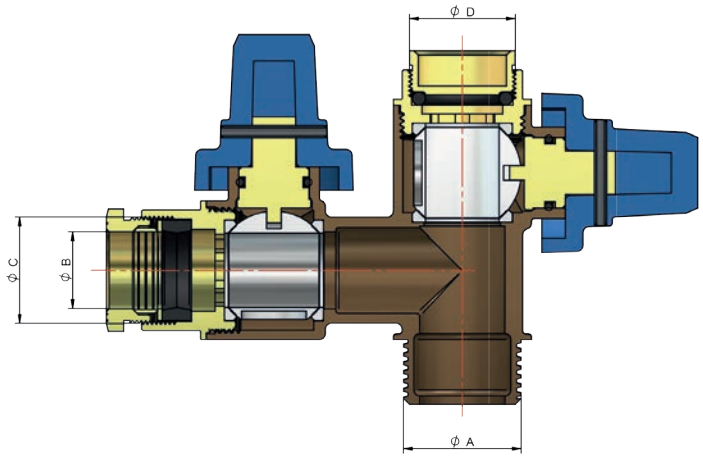

Référence	DN	A	Ø ext poly (B)	C	D	Ø passage	Poids kg
15015HL	20	40x300	20	30x150	30x150	19	2,275
15020HL	20	40x300	25	36x150	36x150	25	2,215
15025HL	25	40x300	32	45x11 F/p	45x11 F/p	25	2,465
15030HL	32	55x300	40	55x11 F/p	55x11 F/p	40	4,520
15040HL	40	55x300	50	64x11 F/p	64x11 F/p	40	4,545
15040-63HL	40	55x300	63	80x11 F/p	80x11 F/p	40	5,370

BAGUE DE CENTRAGE

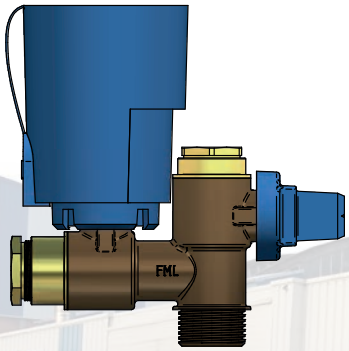

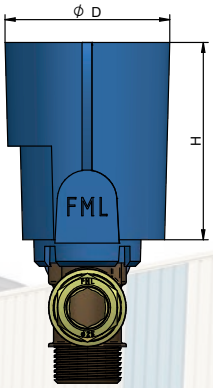



Référence	Hauteur (H)	Diamètre (D)	Poids kg
31000A	120	90	0,100

Tous nos robinets font l'objet de tests d'étanchéité :

- test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur
- test du raccordement
- test à la pression intérieure
- test à l'arrachement

CLÉ DE SERRAGE

pour robinet **joint large**



* manche de clé page 68

Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_030	20	20	30	0,200
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310
CLE_058	32	40	58	0,255
CLE_068	40	50	68	0,355