

# Robinet de prise latérale bronze à tournant sphérique et électrosoudable Type 110 E - Série G2 44

Permet la réalisation d'une prise latérale pour le branchement d'eau potable sur réseau neuf.



## Descriptif

- Protection contre la corrosion :
  - fabrication en bronze,
  - boisseau en laiton chromé.
- Tournant sphérique, passage intégral.
- Manœuvre 1/4 de tour par carré fonte mâle de 30.
- Fermeture anti-horaire (FAH).
- Couleur bleu = FAH, couleur noir = FSH (sur demande)
- Sortie électrosoudable intégrée dans le robinet (double étanchéité joint torique + collage).
- Étanchéité de la sphère garantie par joint de siège téflon.
- Attestation de Conformité Sanitaire.

## Caractéristiques


- PFA 16.
- Gamme :
  - DN 20 - PE 25 - M40X3 (PB)
  - DN 25 - PE 32 - M40X3 (PB)
  - DN 32 - PE 40 - M55X3 (GB)
  - DN 40 - PE 50 - M55X3 (GB)
- Autres DN et PE sur demande.
- Températures d'utilisation : 0° à +60°C.

## Applications

- Réseaux de distribution d'eau.

## Tests

- Essai en production conforme aux normes EN 1074-1 et EN 12266-1.

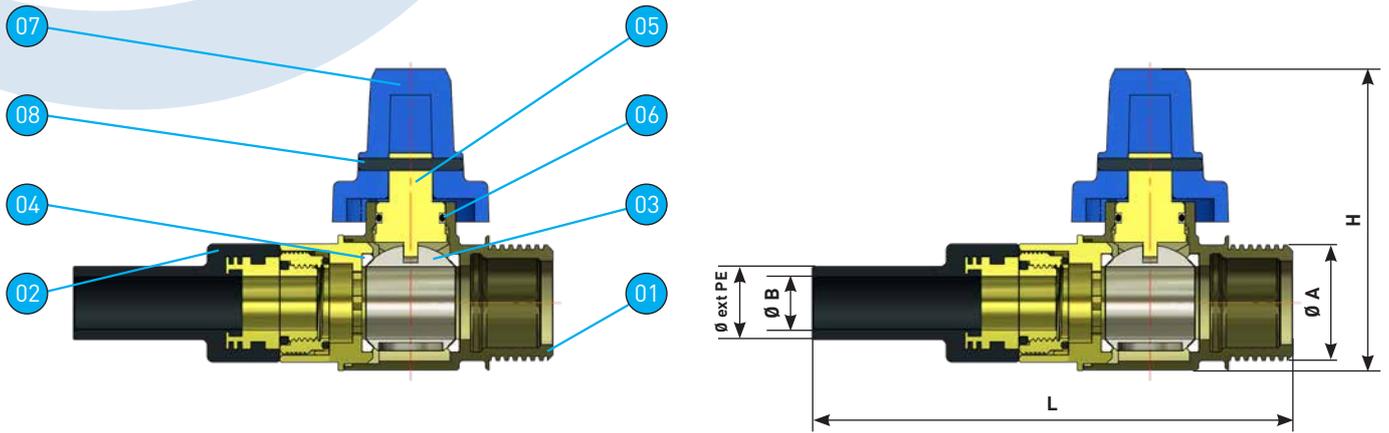

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Corps	1	Bronze CC499K	NF EN 1982
02	Prise d'admission	1	Laiton CW625N+PE+NBR	-
03	Boisseau sphérique	1	Laiton CW617N chromé	NF EN 12164
04	Siège	2	Téflon/P.T.F.E.	-
05	Tige de manœuvre	1	Laiton CW617N	NF EN 12164
06	Joint torique	1	NBR 70 sh	-
07	Carré de manœuvre de 30	1	Fonte GL EN-GJL-250	NF EN 1561
08	Goupille	1	Inox 304L	NF EN 10088

DN mm	Ø ext PE mm	Ø A mm	Ø B mm	H mm	L mm	Poids Kg
20	25	M40x3	19	104	165	1,2
25	32	M40x3	26	106	180	1,4
32	40	M55x3	33	131	204	2,3
40	50	M55x3	40	131	217	2,3
40	63	M55x3	40	131	221	2,2

## Produits complémentaires

### Tabernacle tous DN

Référence unique quel que soit le DN ou le type de robinet.  
Permet d'aligner les tubes de bouche à clé en PVC de Ø 90

Hauteur H mm	Diamètre D mm	Poids Kg
120	90	0,1

