


ROBINET DE PRISE PERDUE ET COLLIER INTÉGRÉ

quart de tour à boisseau sphérique (électrosoudable monobloc)

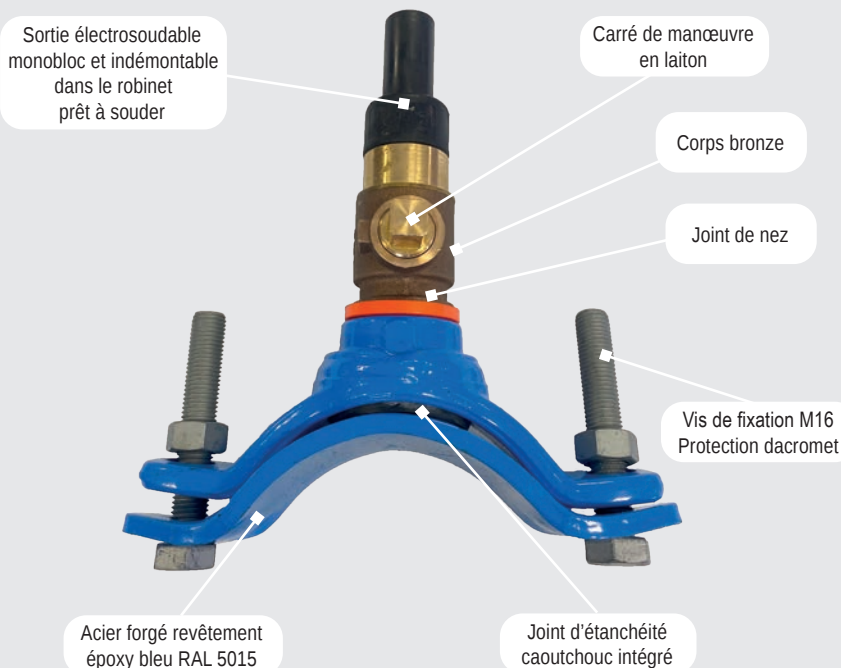

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet de prise en charge bronze 1/4 tour NF EN 1982
- Carré de manœuvre de 15 pour obturation de la bille
- Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton NF EN 1216X
- Bille pleine laiton nickelé chromé NF EN 1216X
- Joint de sphère siège en PTFE pur
- Sortie électrosoudable intégrée dans le robinet (double étanchéité joint torique + collage)
- Collier et robinet monobloc supprimant l'ajout d'une bouche à clé
- Triple étanchéité :
 - collier / conduite (joint caoutchouc) ;
 - nez de robinet dans le collier (collage Loctite) ;
 - joint de nez (orange) entre robinet et collier.
- Assemblage testé en usine

EN ACCESSOIRES

MANCHON ÉLECTROSOUDABLE

Références ELEC_M025 à ELEC_M050



MACHINE ÉLECTROSOUDABLE

Références ELEC_MS01 à ELEC_MS05



COLLIER MULTIMATÉRIAUX

- Large plage pour prise en charge
 - latérale
 - verticale
 - diagonale

UTILISATION

- Sur conduite PE, PVC, Fonte, Acier, Eternit

PN16

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE



ROBINET DE PRISE PERDUE ET COLLIER INTÉGRÉ

quart de tour à boisseau sphérique (électrosoudable monobloc)

Poly 25


Référence	DN conduite	Plage utilisation	L	H	Ø ext poly	Poids
ELEC_18020GV1	40	50 à 62	160	203	25	2,965
ELEC_18020GV2	50	63 à 74	170	207	25	3,055
ELEC_18020GV3	60	75 à 89	185	213	25	3,105
ELEC_18020GV4	80	90 à 109	210	222	25	3,370
ELEC_18020GV5	100	110 à 135	210	222	25	3,450
ELEC_18020GV6	125	136 à 159	235	237	25	3,830
ELEC_18020GV7	150	160 à 175	270	247	25	4,165
ELEC_18020GV8	175	185 à 211	305	257	25	4,680
ELEC_18020GV9	200	212 à 233	340	267	25	4,910
ELEC_18020GV10	225	234 à 269	385	282	25	5,300
ELEC_18020GV11	250	270 à 290	430	297	25	5,630
ELEC_18020GV12	275	291 à 310	470	307	25	6,165
ELEC_18020GV13	300	311 à 325	500	322	25	6,395

Poly 40

Référence	DN conduite	Plage utilisation	L	H	Ø ext poly	Poids
ELEC_18030GV2	50	63 à 74	170	230	40	3,980
ELEC_18030GV3	60	75 à 89	185	236	40	4,000
ELEC_18030GV4	80	90 à 109	210	245	40	4,295
ELEC_18030GV5	100	110 à 135	210	245	40	4,380
ELEC_18030GV6	125	136 à 159	235	260	40	4,800
ELEC_18030GV7	150	160 à 175	270	270	40	4,990
ELEC_18030GV8	175	185 à 211	305	280	40	5,545
ELEC_18030GV9	200	212 à 233	340	290	40	5,860
ELEC_18030GV10	225	234 à 269	385	305	40	6,195
ELEC_18030GV11	250	270 à 290	430	310	40	6,490
ELEC_18030GV12	275	291 à 310	470	320	40	6,995
ELEC_18030GV13	300	311 à 325	500	335	40	7,230

Poly 63

Référence	DN conduite	Plage utilisation	L	H	Ø ext poly	Poids
ELEC_18040-63GV2	63	63 à 74	170	237	63	4,240
ELEC_18040-63GV3	60	75 à 89	185	243	63	4,260
ELEC_18040-63GV4	80	90 à 109	210	252	63	4,555
ELEC_18040-63GV5	100	110 à 135	210	252	63	4,640
ELEC_18040-63GV6	125	136 à 159	235	267	63	5,040
ELEC_18040-63GV7	150	160 à 175	270	277	63	5,230
ELEC_18040-63GV8	175	185 à 211	305	287	63	5,805
ELEC_18040-63GV9	200	212 à 233	340	297	63	6,120
ELEC_18040-63GV10	225	234 à 269	385	312	63	6,455
ELEC_18040-63GV11	250	270 à 290	430	317	63	6,750
ELEC_18040-63GV12	275	291 à 310	470	327	63	7,255
ELEC_18040-63GV13	300	311 à 325	500	342	63	7,490

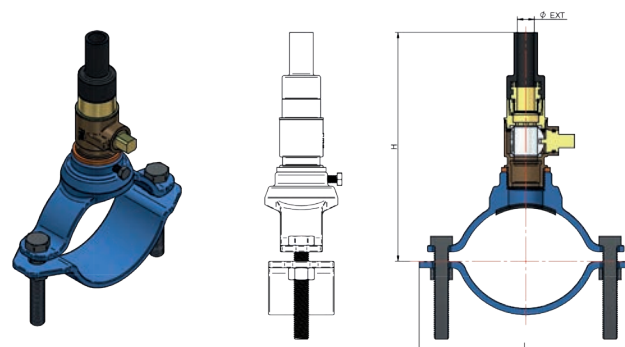

Poly 32

Référence	DN conduite	Plage utilisation	L	H	Ø ext poly	Poids
ELEC_18025GV1	40	50 à 62	160	204	32	3,150
ELEC_18025GV2	50	63 à 74	170	208	32	3,150
ELEC_18025GV3	60	75 à 89	185	214	32	3,250
ELEC_18025GV4	80	90 à 109	210	223	32	3,515
ELEC_18025GV5	100	110 à 135	210	223	32	3,600
ELEC_18025GV6	125	136 à 159	235	238	32	4,980
ELEC_18025GV7	150	160 à 175	270	248	32	4,310
ELEC_18025GV8	175	185 à 211	305	258	32	4,830
ELEC_18025GV9	200	212 à 233	340	268	32	5,060
ELEC_18025GV10	225	234 à 269	385	283	32	5,445
ELEC_18025GV11	250	270 à 290	430	298	32	5,780
ELEC_18025GV12	275	291 à 310	470	308	32	6,310
ELEC_18025GV13	300	311 à 325	500	323	32	6,540

Poly 50

Référence	DN conduite	Plage utilisation	L	H	Ø ext poly	Poids
ELEC_18040GV2	50	63 à 74	170	253	50	4,025
ELEC_18040GV3	60	75 à 89	185	259	50	4,045
ELEC_18040GV4	80	90 à 109	210	268	50	4,340
ELEC_18040GV5	100	110 à 135	210	268	50	4,425
ELEC_18040GV6	125	136 à 159	235	283	50	4,845
ELEC_18040GV7	150	160 à 175	270	293	50	5,015
ELEC_18040GV8	175	185 à 211	305	303	50	5,590
ELEC_18040GV9	200	212 à 233	340	313	50	5,905
ELEC_18040GV10	225	234 à 269	385	328	50	6,240
ELEC_18040GV11	250	270 à 290	430	333	50	6,535
ELEC_18040GV12	275	291 à 310	470	343	50	7,040
ELEC_18040GV13	300	311 à 325	500	358	50	7,275

Tous nos robinets font l'objet de tests d'étanchéité :

- test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur
- test du raccordement
- test à la pression intérieure
- test à l'arrachement