


Art. 2310

-  **Tube fileté, passe paroi, raccord à visser BSPP**
-  **Threaded pipe, bulkhead, BSPP threaded fitting**
-  **Tubo roscado, pasa muro, accesorio para roscar BSPP**

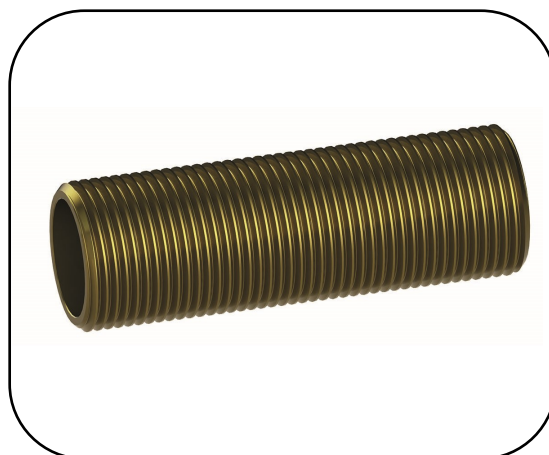

Conditions d'utilisation

- Applications : Adduction d'eau potable, plomberie générale, CVAC.
- Fluides : Eau potable, eau glycolée, fluides compatibles avec le laiton.
- Pression : PN 16 bar
- Températures : Selon le type d'étanchéité choisi.
- Installation : Appliquer un couple de serrage modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Voir notice N-1280.

Conditions of use

- Applications : Drinking water supply, plumbing, HVAC.
- Fluids : Drinking water, glycol water, brass compatible fluids.
- Pressure : PN 16 bar
- Temperatures : Depending on sealing material.
- Installation : Apply moderate tightening torque and select suitable materials (galvanic corrosion risk). See instructions N-1280.

Condiciones de uso

- Aplicaciones : Abastecimiento de agua potable, fontanería, CVAA.
- Fluidos : Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles con el latón.
- Presión : PN 16 bar
- Temperaturas : Depende del material de sellado.
- Instalación : Aplicar un par de apriete moderado y elegir los materiales adecuados (riesgo de corrosión galvánica). Ver instrucciones N-1280.

Caractéristiques techniques

- Laiton CW617N.
- Plats de maintien du raccord lors de la phase de serrage adaptés aux clés du marché.
- Embout fileté selon la norme ISO 228-1 (BSPP série Gaz).
- Etanchéité par joint plat garantie (épaisseur à partir de 1mm).
- Produits associés : Art. 1619, joint EPDM pour passe paroi.

Technical features

- CW617N brass.
- Flat areas to hold the fitting during tightening, suitable with metric spanners.
- Male threaded end according to ISO 228-1 standard (BSPP).
- Guaranteed flat gasket sealing (thickness from 1mm).
- Associated products : Art. 1619, EPDM gasket for bulkhead.

Características técnicas

- Latón CW617N.
- Superficies planas para el agarre de las llaves de tamaño estándar.
- Conexión roscada macho según la norma ISO 228-1 (BSPP).
- Estanqueidad por junta plana garantizada (espesor a partir de 1mm).
- Productos asociados : Art. 1619, junta EPDM para pasa muro.

Certifications

- Conformité à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine (produit métallique non soumis à l'ACS).

Certifications

- Comply with French drinking water regulation (metal product not subject to ACS).

Certificaciones


- Según el decreto francés en relación con el consumo humano (producto de metal no sujeto a ACS).



Dimensions et données techniques

Dimensions and technical data

Dimensiones y datos técnicos

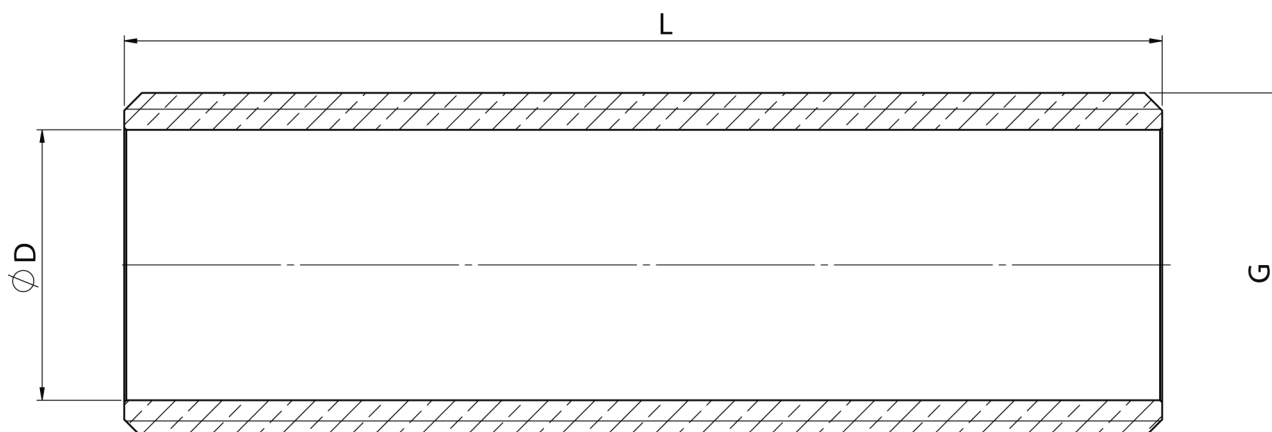

Référence Item no. Código	G	ØD	L	PN (bar)	Poids (kg) Weight Peso
2023100001200	3/8"	11	100	16	0.082
2023100001500	1/2"	15	100	16	0.107
2023100002000	3/4"	20	100	16	0.154
2023100002600	1"	26	100	16	0.216