PIL - PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS
Zone industrielle de Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - BP5 - 54670 Custines

COUDE 1/4 À BRIDES MOBILES

CFB9040 À CFB90300

LES ⊕

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Brides orientables permettant une installation aisée
Fonte à graphite sphéroïdale
PN16 pour CFB90200, CFB90250, CFB90300 : nous consulter

EN545 2010

DESCRIPTION

Coude 1/4 comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010. Attestation de conformité sanitaire **ACS**. Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).
Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005 (épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines (températures d'utilisation < 65°C).

OPTIONS

1 PN16 : nous consulter.

Références BL16/80, BL 20/100 : nous consulter.

Références JP40 à JP300 : nous consulter.

	Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Longueur (L)	Épaisseur	Masse (brides incluses)
	CFB9040	10/16	40 mm	140 mm	8 mm	4,9 kg
	CFB9060	10/16	60 mm	160 mm	8 mm	8 kg
	CFB9065	10/16	65 mm	160 mm	8 mm	8 kg
	CFB9080	10/16	80 mm	165 mm	8,4 mm	8,6 kg
	CFB90100	10/16	100 mm	180 mm	8,4 mm	12,1 kg
	CFB90125	10/16	125 mm	200 mm	8,9 mm	17,9 kg
	CFB90150	10/16	150 mm	220 mm	9,1 mm	22,2 kg
1	CFB90200	10	200 mm	260 mm	9,5 mm	39,4 kg
1	CFB90250	10	250 mm	350 mm	12 mm	49,8 kg
1	CFB90300	10	300 mm	400 mm	13 mm	72,8 kg

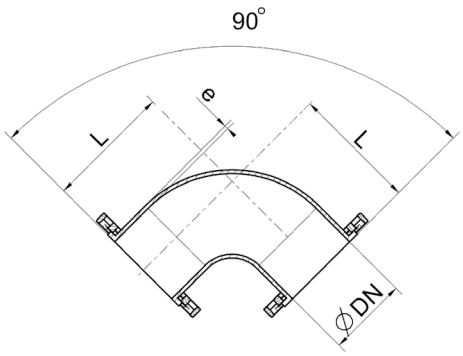

* Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.
Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter.
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : janvier 2021

PIL - PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS
Zone industrielle de Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - BP5 - 54670 Custines

COUDE 1/8 À BRIDES MOBILES

CFB4540 À CFB45300

LES +

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Brides orientables permettant une installation aisée
Fonte à graphite sphéroïdale
PN16 pour CFB45200, CFB45250, CFB45300 : nous consulter

EN545 2010

DESCRIPTION

Coude 1/8 comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010. Attestation de conformité sanitaire **ACS**. Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).
Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005 (épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines (températures d'utilisation < 65°C).

OPTIONS

1. PN16 : nous consulter.

Références BL16/80, BL 20/100 : nous consulter.

Références JP40 à JP300 : nous consulter.

	Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Longueur (L)	Épaisseur	Masse (brides incluses)
	CFB4540	10/16	40 mm	140 mm	8 mm	5,3 kg
	CFB4560	10/16	60 mm	160 mm	8 mm	7,8 kg
	CFB4565	10/16	65 mm	160 mm	8 mm	7,8 kg
	CFB4580	10/16	80 mm	130 mm	8,4 mm	8,3 kg
	CFB45100	10/16	100 mm	140 mm	8,4 mm	11 kg
	CFB45125	10/16	125 mm	150 mm	8,9 mm	14,1 kg
	CFB45150	10/16	150 mm	160 mm	9,1 mm	18 kg
1	CFB45200	10	200 mm	180 mm	9,5 mm	28,3 kg
1	CFB45250	10	250 mm	245 mm	12 mm	55,1 kg
1	CFB45300	10	300 mm	275 mm	13 mm	67,6 kg

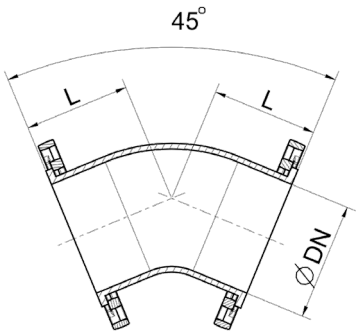

* Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.
Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter.
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : janvier 2021

PIL - PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS
Zone industrielle de Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - BP5 - 54670 Custines

COUDE 1/16 À BRIDES MOBILES

CFB2240 À CFB22300

LES ⊕

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Brides orientables permettant une installation aisée
Fonte à graphite sphéroïdale
PN16 pour DN 200, 250 et 300 : nous consulter

EN545 2010

DESCRIPTION

Coude 1/16 comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010. Attestation de conformité sanitaire **ACS**. Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).
Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005 (épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines (températures d'utilisation < 65°C).

OPTIONS

1 PN16 : nous consulter.

Références BL16/80, BL 20/100 : nous consulter.

Références JP40 à JP300 : nous consulter.

Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Longueur (L)	Épaisseur	Masse (brides incluses)
CFB2240	10/16	40 mm	95 mm	8 mm	5 kg
CFB2260	10/16	60 mm	115 mm	8 mm	7 kg
CFB2265	10/16	65 mm	115 mm	8 mm	7 kg
CFB2280	10/16	80 mm	105 mm	8,4 mm	7,9 kg
CFB22100	10/16	100 mm	110 mm	8,4 mm	9,9 kg
CFB22125	10/16	125 mm	105 mm	8,9 mm	14,4 kg
CFB22150	10/16	150 mm	110 mm	9,1 mm	17,4 kg
1 CFB22200	10	200 mm	130 mm	9,5 mm	24,6 kg
1 CFB22250	10	250 mm	140 mm	12 mm	40,6 kg
1 CFB22300	10	300 mm	210 mm	13 mm	63,9 kg



* Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter.
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : janvier 2021

PIL - PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS
Zone industrielle de Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - BP5 - 54670 Custines

COUDE 1/32 À BRIDES MOBILES

CFB1140 À CFB11300

LES +

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Brides orientables permettant une installation aisée
Fonte à graphite sphéroïdale
PN16 pour CFB11200, CFB11250, CFB11300 : nous consulter

EN545 2010

DESCRIPTION

Coude 1/32 comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010. Attestation de conformité sanitaire **ACS**. Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).
Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005 (épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines (températures d'utilisation < 65°C).

OPTIONS

1 PN16 : nous consulter.

Références BL16/80, BL 20/100 : nous consulter.

Références JP40 à JP300 : nous consulter.

	Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Longueur (L)	Épaisseur	Masse (brides incluses)
	CFB1140	10/16	40 mm	115 mm	8 mm	5 kg
	CFB1160	10/16	60 mm	120 mm	8 mm	7,4 kg
	CFB1165	10/16	65 mm	120 mm	8 mm	7,4 kg
	CFB1180	10/16	80 mm	115 mm	8,4 mm	7,9 kg
	CFB11100	10/16	100 mm	115 mm	8,4 mm	10,2 kg
	CFB11125	10/16	125 mm	110 mm	8,9 mm	15 kg
	CFB11150	10/16	150 mm	115 mm	9,1 mm	19,5 kg
1	CFB11200	10	200 mm	130 mm	9,5 mm	25,4 kg
1	CFB11250	10	250 mm	105 mm	12 mm	35,7 kg
1	CFB11300	10	300 mm	115 mm	13 mm	64,9 kg

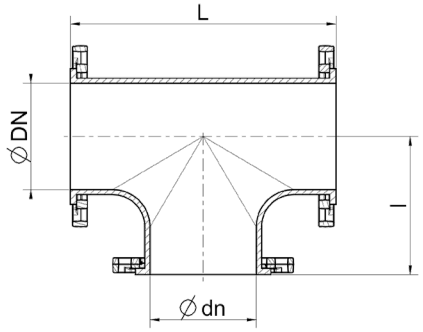

* Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter.

Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : janvier 2021