


# OPEN



OPEN

# OPEN

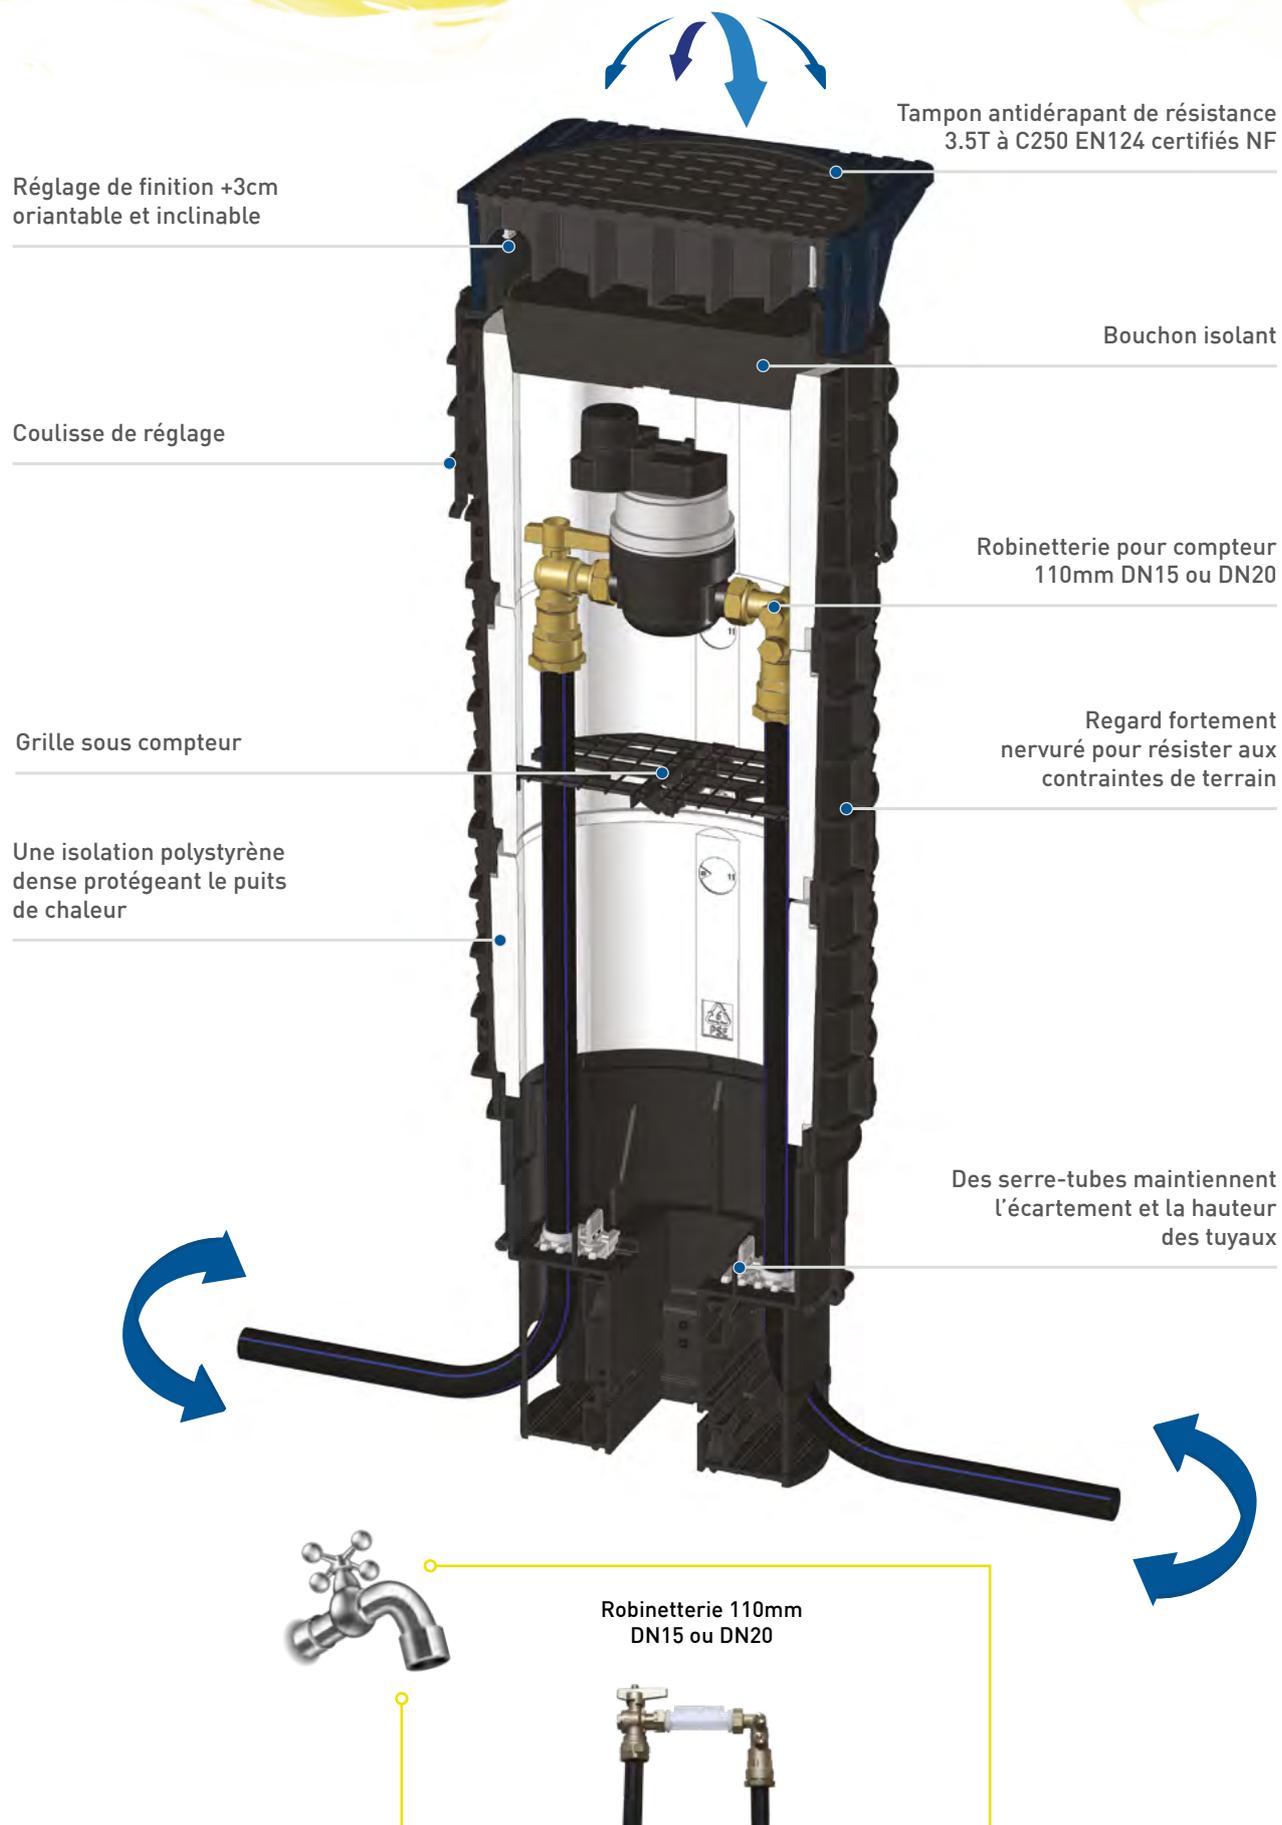



OPEN

# OPEN

## RÉSISTANCE AU GEL


PARAGEL conçoit des regards Open pouvant être installés dans la plupart des zones du territoire national.

Les recommandations pour le choix de ces regards reposent sur l'expérience de PARAGEL et ses essais in situ depuis plusieurs années.

Dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s'assurer de l'avis du représentant de la société.

## CHOIX DU REGARD

PROFONDEUR DE TRANCHEE	Zone blanche Climat doux	Zone bleue Climat tempéré	Zone verte Froid	Zone rouge Grand froid
60 cm	OP060			
80 cm		OP080		
100 cm			OP100	
120 cm				OP120



## COUVERTURES

Tampon 3.5T





Tampon B125



Cadre et tampon fonte B125 ou C250  
EN124 certifiés NF



## HAUTEURS

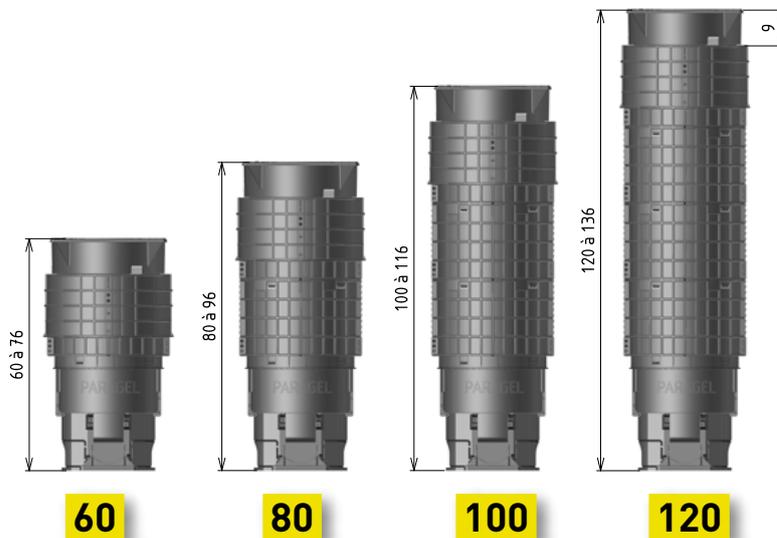

## RÉFÉRENCES

OPEN	HAUTEUR	COUVERTURE	TYPE DE ROBINETTERIE	ENTRÉE PE	SORTIE PE
OP	060 080 100 120	TA : Tampon polyamide A15 TB : Tampon polyamide B125 T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250	005 : Robinet + clapet PE25 DN15 102 : Robinet + clapet PE32 DN15 203 : Robinet + clapet PE32 DN20 XXX : Autre sur demande	A : + 20cm C : + 2ml F : raccord emboîtement orientable	A : + 20cm C : + 2ml F : raccord emboîtement orientable

### EXEMPLE :

Regard Open, hauteur 100cm, cadre et tampon fonte 12.5T, robinet + clapet coudé PE25 DN15, entrée +20cm, sortie +20cm  
OP 100 T1 005 A A