

Robinet de prise par le dessus en bronze électrosoudable Type 170EE - Série G1 50

Permet la réalisation d'une prise en charge par le dessus pour le branchement d'eau potable. Selle et sortie sont électrosoudables.



Descriptif

- Protection contre la corrosion :
 - fabrication en bronze,
 - boisseau en laiton chromé.
- Tournant sphérique, passage intégral.
- Manœuvre 1/4 de tour par carré fonte mâle de 30.
- Fermeture anti-horaire (FAH).
- Couleur bleu=FAH, couleur noir=FSH (sur demande).
- Robinet de branchement intégré à la selle (double étanchéité joint torique + collage).
- Sortie électrosoudable intégrée dans le robinet (double étanchéité joint torique+ collage).
- Facilité de mise en œuvre : double sphère d'isolation ne demandant pas de permutation de la commande et du raccord.
- Étanchéité de la sphère garantie par joint de siège téflon.
- Attestation de Conformité Sanitaire.

Caractéristiques


- PFA 16.
- Gamme :
 - DN 50 à 315 -PEHD 25
 - DN 50 à 315 -PEHD 32
 - DN 63 à 250 -PEHD 40
 - DN 63 à 250 -PEHD 50
 - DN 63 à 250 -PEHD 63
- Températures d'utilisation : 0° à +60°C.

Applications


- Réseaux de distribution d'eau.

Tests

- Essai en production conforme aux normes EN 1074-1 et EN 12266-1.

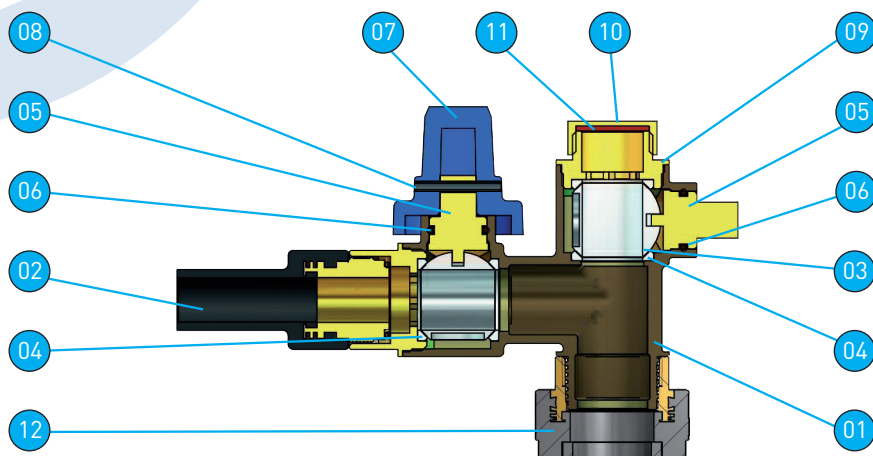

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Corps	1	Bronze CC499K	NF EN 1982
02	Prise d'admission	1	Laiton CW625N+PEHD+NBR	-
03	Boisseau sphérique	2	Laiton CW617N chromé	NF EN 12164
04	Siège	4	Téflon/P.T.F.E.	-
05	Tige de manœuvre	2	Laiton CW617N	NF EN 12164
06	Joint torique	2	NBR 70 sh	-
07	Carré de manœuvre de 30	1	Fonte GL EN-GJL-250	NF EN 1561
08	Goupille	1	Inox 304L	NF EN 10088
09	Raccord	1	Laiton CW625N	NF EN 12164
10	Bouchon femelle	1	Laiton CW617N	NF EN 12164
11	Joint plat	1	EPDM 70 sh	-
12	Selle électrosoudable	1	PE100 et Laiton CW625N	-

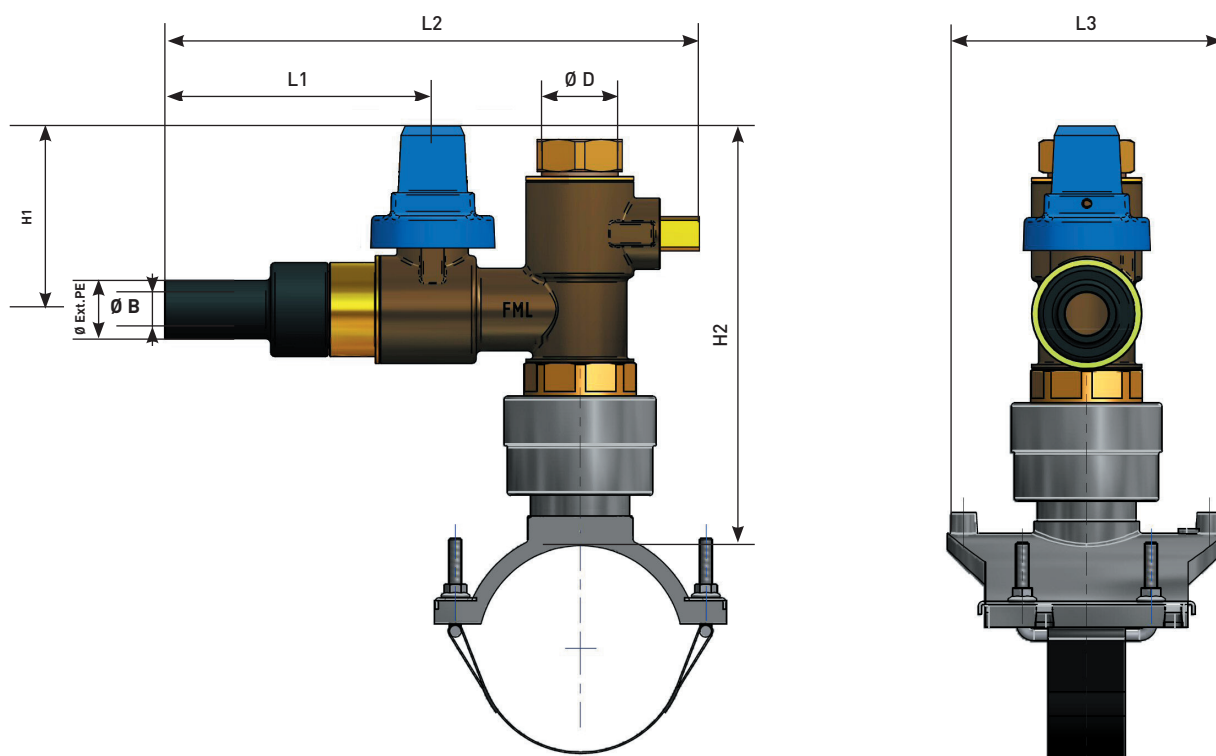

DN Selle mm	Ø ext / PE mm	Ø B Passage mm	Ø D mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Poids kg
50	25	19	G 1"	80	249	122	174	140	2,53
50	32	26	G 1" 1/4	80	249	195	240	140	2,74
63	25	19	G 1"	80	249	122	174	140	2,68
63	32	26	G 1" 1/4	80	249	195	240	140	2,89
63	40	33	G2"	94	246	253	313	140	6,02
63	50	40	G2"	94	246	270	377	140	5,92
63	63	40	G2"	94	246	270	287	140	5,83
75	25	19	G 1"	80	249	122	174	140	2,69
75	32	26	G 1" 1/4	80	249	195	240	140	2,93
75	40	33	G2"	94	246	253	313	140	6,09
75	50	40	G2"	94	246	270	377	140	5,99
75	63	40	G2"	94	246	270	287	140	5,90
90	25	19	G 1"	80	249	122	174	140	3,34
90	32	26	G 1" 1/4	80	249	195	240	140	3,58
90	40	33	G2"	94	246	253	313	140	6,02
90	50	40	G2"	94	246	270	377	140	5,93
90	63	40	G2"	94	246	270	287	140	5,83
110	25	19	G 1"	80	182	122	174	170	3,63
110	32	26	G 1" 1/4	80	182	195	240	170	3,88
110	40	33	G2"	94	179	253	313	170	6,32
110	50	40	G2"	94	179	270	377	170	6,22
110	63	40	G2"	94	179	270	287	170	6,13
125	25	19	G 1"	80	182	122	174	170	3,65
125	32	26	G 1" 1/4	80	182	195	240	170	3,89
125	40	33	G2"	94	179	253	313	170	6,33
125	50	40	G2"	94	179	270	377	170	6,24
125	63	40	G2"	94	179	270	287	170	6,14
140	25	19	G 1"	80	182	122	174	170	3,68
140	32	26	G 1" 1/4	80	182	195	240	170	3,93
140	40	33	G2"	94	179	253	313	170	6,37
140	50	40	G2"	94	179	270	377	170	6,27
140	63	40	G2"	94	179	270	287	170	6,18
160	25	19	G 1"	80	182	122	174	170	3,70
160	32	26	G 1" 1/4	80	182	195	240	170	3,95
160	40	33	G2"	94	179	253	313	170	6,39
160	50	40	G2"	94	179	270	377	170	6,29
160	63	40	G2"	94	179	270	287	170	6,20
180	25	19	G 1"	80	182	122	174	170	3,63
180	32	26	G 1" 1/4	80	182	195	240	170	3,88
180	40	33	G2"	94	179	253	313	170	6,32
180	50	40	G2"	94	179	270	377	170	6,22
180	63	40	G2"	94	179	270	287	170	6,13
200	25	19	G 1"	80	182	122	174	170	3,68
200	32	26	G 1" 1/4	80	182	195	240	170	3,93
200	40	33	G2"	94	179	253	313	170	6,37
200	50	40	G2"	94	179	270	377	170	6,27
200	63	40	G2"	94	179	270	287	170	6,18
225	25	19	G 1"	80	249	122	174	140	3,41
225	32	26	G 1" 1/4	80	249	195	240	140	3,66
225	40	33	G2"	94	246	253	313	140	6,10
225	50	40	G2"	94	246	270	377	140	6,00
225	63	40	G2"	94	246	270	287	140	5,91
250	25	19	G 1"	80	249	122	174	140	3,34
250	32	26	G 1" 1/4	80	249	195	240	140	3,58
250	40	33	G2"	94	246	253	313	140	6,03
250	50	40	G2"	94	246	270	377	140	5,93
250	63	40	G2"	94	246	270	287	140	5,84
280	25	19	G 1"	80	249	122	174	140	3,43
280	32	26	G 1" 1/4	80	249	195	240	140	3,68
315	25	19	G 1"	80	249	122	174	140	3,43
315	32	26	G 1" 1/4	80	104	195	240	140	3,68