
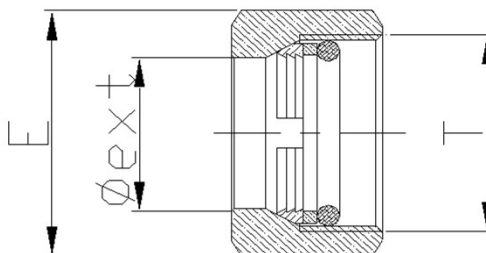


ENSEMBLE KIT DE RACCORDEMENT POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE ET PVC

POUR ROBINET JOINT TORIQUE

A-ENSRA25FML A A-ENSRA 50FML



Caractéristiques:

Garniture laiton Joint torique à serrage extérieur pour tube polyéthylène et PVC
 Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube
 Garniture joint torique également présente sur nos robinets de prise en charge et d'arrêt

Utilisation :

Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
 Température maxi du fluide inférieur à 40°C,
 Pression 25 Bars
 Passage intégral

Matière :

Joint torique assurant performance et durabilité certifié
 Bague d'accroche du tube CW 617 N renforcée avec 3 crantages usinés
 pour une meilleure accroche sur le tube
 Rondelle de compression CW 617 N épaisse et rigide
 Répartition uniforme des charges

Tableau des dimensions :

Référence	Ø ext pvc ou ploy	F Femelle	E (mm)	Poids (kg)
A-ENSRA 25 FML	25	F1"	36	0,080
A-ENSRA32 FML	32	F1" 1/4	45	0,110
A-ENSRA 40 FML	40	M 52X150*	58	0,220
A-ENSRA 50 FML	50	F 2"	67	0,270

* male