F M L

F I C H E TECHNIQUE

CLAPET ANTIPOLLUTION
ENTRÉE ÉCROU TOURNANT SORTIE MÂLE
AVEC 2 PURGEURS DE LUXE

64000CL A 64004L

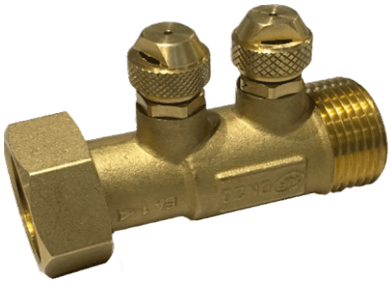

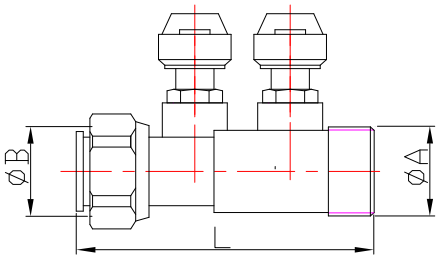

Caractéristiques :

Comme le précise la norme EN1717, le clapet de non-retour antipollution contrôlable est un dispositif de protection mécanique contrôlable ,muni d'un obturateur conçu pour permettre la circulation d'eau dans une seule direction.
Il s'ouvre automatiquement dans le sens de circulation lorsque la pression en amont du clapet est plus élevée que la pression en aval.
Lorsque la pression est supérieur en aval ou en cas d'arrêt de l'écoulement, le clapet se ferme par anticipation sous l'action d'une force ,par exemple sous l'action d'un assemblage mécanique ou d'un ressort
Installation sur alimentation d'eau : applications diverses : groupe de pompage ,protection des réseaux maintien en pression avale
Ces clapets antipollution sont contrôlables
Un orifice en amont permet de vérifier l'étanchéité à la contre-pression du clapet après isolement de l'alimentation
Un orifice en aval permet aussi de purger ou de vidanger la partie avale du circuit

Matière :

Corps en laiton matricé
Clapet polymère NEOPERL
2 purgeurs de luxe laiton
Pression amont 10 bars maxi
Température 90°C maxi
Conforme à la norme NF EN 13959

10 Bars

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

Tableau des dimensions et poids

Référence	DN	Filetage (A)	Écrou (B)	Longueur (mm)	Poids (kg)
64000CL	15	3/4"	3/4"	60	0,194
64000L	15	3/4"	3/4"	80	0,244
64001L	20	1"	1"	80	0,302
64002L	25	1"1/4	1"1/4	88	0,489
64003L	32	1"1/2	1"1/2	90	0,615
64004L	40	2"	2"	105	0,871

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com