# F M L

**F I C H E TECHNIQUE**

## MANCHON DE RÉPARATION DISSYMÉTRIQUE LONG POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE ET PVC

## MÉTRIQUE /FER A JOINT LARGE

# 72751H A 72756H

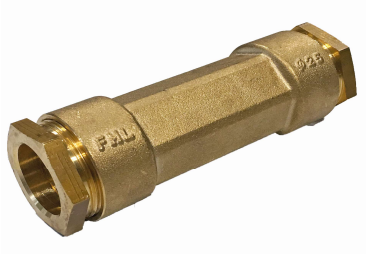

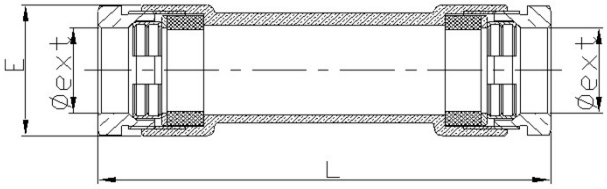


## Caractéristiques:

Raccord laiton Joint Large à serrage extérieur pour tube polyethylène et PVC
Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube
Garniture joint Large également présente sur nos robinets de prise en charge et d'arrêt
Raccord assemblé et prêt à la mise en place sur le tube

## Utilisation :

Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
Température maxi du fluide inférieur à 40°C,
Pression 25 Bars
Passage intégral

## Matière :

Corps laiton matricé CW 617 N meilleure résistance mécanique
Bague d'accroche du tube CW 617 N renforcée avec 3 crantages usinés pour une meilleure accroche sur le tube
Rondelle de compréssion CW 617 N épaisse et rigide
Répartition uniforme des charges

## Tableau des dimensions et poids

| Référence | Ø ext PVC ou Poly | L (mm) | E | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 72751H | 20-21 | 124 | 38 | 0,310 |
| 72752H | 25-27 | 124 | 40 | 0,385 |
| 72753H | 32-34 | 141 | 50 | 0,665 |
| 72754H | 40-42 | 162 | 60 | 0,990 |
| 72755H | 49-50 | 172 | 70 | 1,325 |
| 72756H | 60-63 | 203 | 88 | 2,400 |

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

**FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES**
**TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com**
**www.scop-fml.com**