


**RACCORD DROIT MÂLE  
POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE ET PVC  
MÂLE AUGMENTÉ A JOINT TORIQUE  
71210 A 71216**

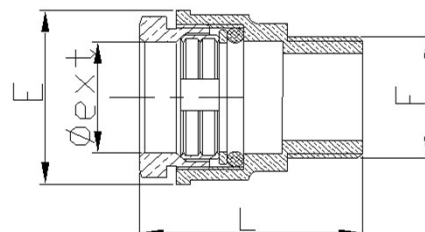

### Caractéristiques:

Raccord laiton Joint Torique à serrage extérieur pour tube polyéthylène et PVC

Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

Garniture joint Torique également présente sur nos robinets de prise en charge et d'arrêt

Raccord assemblé et prêt à la mise en place sur le tube

### Utilisation :

Réseaux de distribution et d'adduction d'eau

Température maxi du fluide inférieur à 40°C,

Pression 25 Bars

Passage intégral

### Matière :

Corps laiton matricé CW 617 N meilleure résistance mécanique

Bague d'accroche du tube CW 617 N renforcée avec 3 crantages usinés pour une meilleure accroche sur le tube

Rondelle de compression CW 617 N épaisse et rigide

Répartition uniforme des charges

### Tableau des dimensions et poids

| Référence | Ø ext PVC<br>ou Poly | F<br>male | L<br>(mm) | E  | Poids<br>(Kg) |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|----|---------------|
| 71210     | 20                   | 3/4"      | 34        | 36 | 0,105         |
| 71211     | 25                   | 1"        | 40        | 39 | 0,155         |
| 71212     | 32                   | 1"1/4     | 42        | 46 | 0,240         |
| 71213     | 32                   | 1"1/2     | 42        | 46 | 0,240         |
| 71214     | 40                   | 1"1/2     | 53        | 58 | 0,540         |
| 71215     | 50                   | 2"        | 75        | 68 | 0,660         |
| 71216     | 63                   | 2"1/2     | 90        | 85 | 0,900         |

