F M L

F I C H E TECHNIQUE

RACCORD DROIT MÂLE
POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE ET PVC
MÂLE SÉRIE FER À JOINT TORIQUE

RAC-12311 A RAC-12366

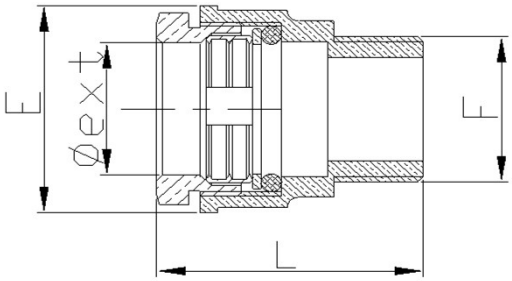

Caractéristiques:

Raccord laiton Joint Torique à serrage extérieur pour tube polyéthylène et PVC
Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube
Garniture joint Torique également présente sur nos robinets de prise en charge et d'arrêt
Raccord assemblé et prêt à la mise en place sur le tube

Utilisation :

Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
Température maxi du fluide inférieur à 40°C
Pression 25 Bars
Passage intégral

Matière :

Corps laiton matricé CW 617 N meilleure résistance mécanique
Bague d'accroche du tube CW 617 N renforcée avec 3 crantages usinés pour une meilleure accroche sur le tube
Rondelle de compression CW 617 N épaisse et rigide
Répartition uniforme des charges

Tableau des dimensionset poids

Référence	Ø ext PVC ou Poly	F mâle	L (mm)	E	Poids (Kg)
RAC-12311	21	1/2"	45	34	0,100
RAC-12322	27	3/4"	48	38	0,170
RAC-12333	34	1"	63	48	0,285
RAC-12344	42	1"1/4	66	58	0,390
RAC-12355	49	1"1/2	69	67	0,450
RAC-12366	60	2"	81	81	1,020

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com