F M L

F I C H E TECHNIQUE

RACCORD EN TÉ
POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE ET PVC
POLY/POLY A JOINT LARGE

RAC-16000H A RAC-16066H

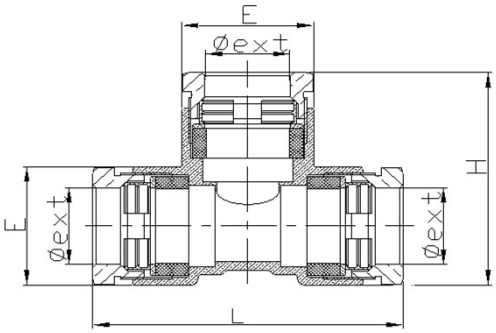

Caractéristiques:

Raccord laiton Joint Large à serrage extérieur pour tube polyethylène et PVC
Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube
Garniture joint Large également présente sur nos robinets de prise en charge et d'arrêt
Raccord assemblé et prêt à la mise en place sur le tube

Utilisation :

Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
Température maxi du fluide inférieur à 40°C
Pression 25 Bars
Passage intégral

Matière :

Corps laiton matricé CW 617 N meilleure résistance mécanique
Bague d'accroche du tube CW 617 N renforcée avec 3 crantages usinés pour une meilleure accroche sur le tube
Rondelle de compression CW 617 N épaisse et rigide
Répartition uniforme des charges

Tableau des dimensions et poids

Référence	Ø ext PVC ou Poly	L (mm)	H (mm)	E (mm)	Poids (Kg)
RAC-16000H	16	78	60	30	0,270
RAC-16011H	20	87	65	35	0,340
RAC-16022H	25	91	71	40	0,450
RAC-16033H	32	115	88	50	0,860
RAC-16044H	40	150	105	60	1,455
RAC-16055H	50	161	116	70	1,860
RAC-16066H	63	224	163	88	3,280

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com