F M L

F I C H E TECHNIQUE

ROBINET D'ARRET DE COMPTEUR DROIT DN15
RACCORD INCORPORE
JOINT TORIQUE
(FML)

51100 A 51107

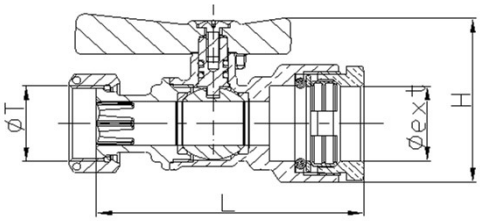

Caractéristiques :

Manœuvre 1/4 de tour
Tournant sphérique , bille pleine et passage intégral
Pression nominal 16 bars

Matière :

Corps laiton CW 617 N au norme NF EN 1216X (matriçage ,décolletage)
Écrou de compression anti friction et bague de crampage CW 617 N au norme NF EN 1216X (matriçage , decolletage)
Joint torique d'étanchéité en EPDM certifié ACS
Écrou serti laiton CW 617 N au norme NF EN 1216 X (matriçage ,décolletage) percé pour plombage et taraudé au pas du gaz
Joint d'étanchéité (siège) PTFE pur ACS
Manette de manœuvre laiton au norme NF EN 1216X (matriçage)
Bille laiton nickelée chromée au norme NF EN 1216X (matriçage , decolletage)
Robinetterie 100% laiton passage intégral

16 Bars

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

Tableau des dimensions et poids

Référence	DN	A Ø ext poly	T (écrou)	L (mm)	H (mm)	Poids (kg)
51100	15	20	3/4	99	53	0,405
51101C	15	25	3/4	82	58	0,350
51107	15	32	3/4	94	70	0,470

en accessoires pour possibilité robinet inviolable (fml)

Canon + capuchon	
Référence	Poids
57005B	0,045

Clé	
Référence	Poids
57006B	0,030

Capuchon seul	
Référence	Poids
57008B	0,002

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com