


TÉ PE RÉDUIT AUTOMATIQUES PLASSON

PLA-TER2520 A PLA-TER6332

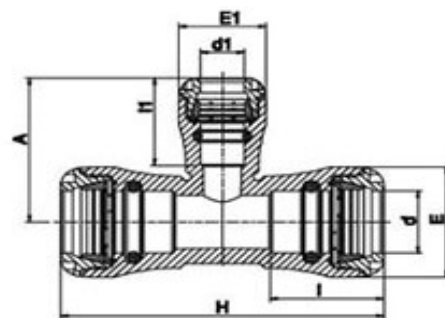

Caractéristiques:

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C appliquer un coefficient de détimbrage)

À l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté)

Application eau chaude exclue

Matière :

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR



Tableau des dimensions et poids

Référence	Ø ext poly	A	E	E1	H	I	l1	Poids (kg)
PLA-TER 2520	25X20X25	73	47	41	134	48	46	0,127
PLA-TER 3220	32X20X32	75	58	41	152	54	46	0,185
PLA-TER 3225	32X25X32	81	58	47	152	54	49	0,195
PLA-TER 4025	40X25X40	86	70	47	192	70	49	0,330
PLA-TER 4032	40X32X40	93	70	58	192	70	54	0,356
PLA-TER 5025	50X25X50	90	85	47	214	78	49	0,500
PLA-TER 5032	50X32X50	98	85	58	214	78	54	0,530
PLA-TER 6325	63X25X63	96	103	47	262	90	49	0,848
PLA-TER 6332	63X32X63	100	103	58	262	90	54	0,871