


## VANNE À SPHÈRE CERTIFIÉE NF FEMELLE/FEMELLE

**( TYPE 577 )**

### 63409 A 63416

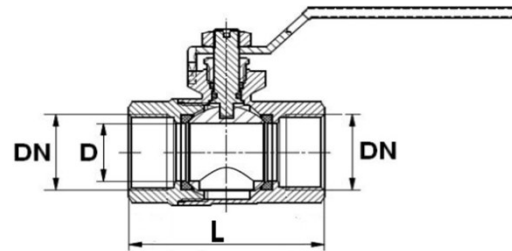

### Caractéristiques:

Vanne à sphère laiton titré CW 617 N femelle/femelle

Numéro ACS sur la poignée

Fabrication suivant la norme NF certifié par CS TB

Garantie fabrication 10 ans ( ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure )

### Utilisation :

Chauffage sanitaire , eau potable , climatisation , arrosage et irrigation

TS : -5°C à +90°C (110°C en pointe 1 heure maxi )

Pression maxi : 40 bars (jusqu'au DN1")

20 bars en 1" 1/4 et 1" 1/2

16 bars en 2"

et 10 bars au -delà

Passage intégral

### Matière :

Corps laiton titré CW 617 N interne brossé et externe nickelé

Sphère laiton titré CW 617 N chromée percée (jusqu'au DN 1"1/2)

Joint de sphère PTFE

Double étanchéité à l'axe par presse-étoupe PTFE et joint torique EPDM

Axe inéjectable

-Porte plate large

Poignée et écrou anticorrosion

Traçabilité poignée et corps

### Tableau des dimensions et poids

Référence	Diamètre DN	Ø passage (D)	Écartement (L)	poids (kg)
63409	1/4"	10	42,5	0,134
63410	3/8"	10	42,5	0,124
63411	1/2"	15	50,5	0,176
63412	3/4"	20	61	0,252
63413	1"	25	71	0,384
63414	1"1/4	32	83,5	0,572
63415	1"1/2	40	93	0,830
63416	2"	50	112	1,360

