


VANNE À SPHÈRE CERTIFIÉE NF MÂLE/FEMELLE

(TYPE 528)

63429 A 63436

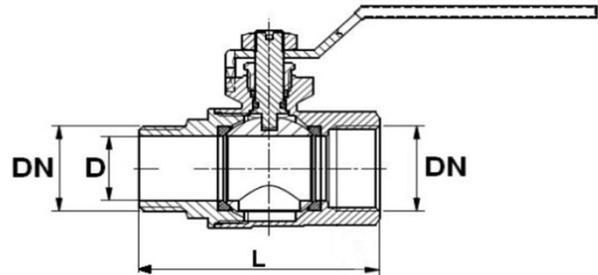

Caractéristiques:

Vanne à sphère laiton titré CW 617 N mâle /femelle

Numéro ACS sur la poignée

Fabrication suivant la norme NF certifié par CSTB

Garantie fabrication 10 ans (ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure)

Utilisation :

Chauffage sanitaire , eau potable , climatisation , arrosage et irrigation

TS : -5°C à +90°C (110°C en pointe 1 heure maxi)

Pression maxi : 40 bars (jusqu'au DN 1")

20 bars en 1" 1/4 et 1" 1/2

16 bars en 2"

et 10 bars au -delà

Passage intégral

Matière :

Corps laiton titré CW 617 N interne brossé et externe nickelé

Sphère laiton titré CW 617 N chromée percée (jusqu'au DN 1"1/2)

Joint de sphère PTFE

Double étanchéité à l'axe par presse-étoupe PTFE et joint torique EPDM

Axe inéjectable

-Porte plate large

Poignée et écrou anticorrosion

Traçabilité poignée et corps

Tableau des dimensions et poids

Référence	Diamètre DN	Ø passage (D)	Écartement (L)	Poids (kg)
63429	1/4"	10	49,5	0,120
63430	3/8"	10	49,5	0,135
63431	1/2"	15	56	0,182
63432	3/4"	20	66,5	0,285
63433	1"	25	78	0,380
63434	1"1/4	32	91	0,590
63435	1"1/2	40	102	0,920
63436	2"	50	119	1,400

