F M L

F I C H E TECHNIQUE

VANNE À SPHÈRE CERTIFIÉE NF
MÂLE /MÂLE
(TYPE 567)

63420 A 63426

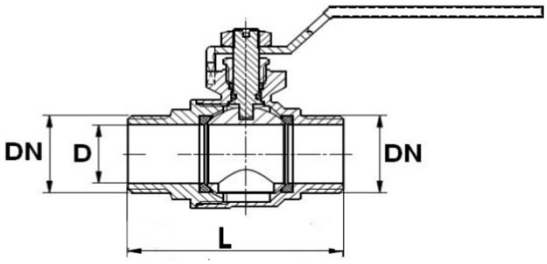

Caractéristiques:

Vanne à sphère laiton titré CW 617 N mâle /mâle
Numéro ACS sur la poignée
Fabrication suivant la norme NF certifié par CS TB
Garantie fabrication 10 ans (ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure)

Utilisation :

Chauffage sanitaire eau potable , climatisation , arrosage et irrigation
TS : -5°C à + 90°C (110°C en pointe 1 heure maxi)
Pression maxi : 40 bars (jusqu'au DN1")
20 bars en 1"1/4 et 1"1/2
16 bars en 2"
et 10 bars au-delà
Passage intégral

Matière :

Corps laiton titré CW 617 N interne brossé et externe nickelé
Sphère laiton titré CW 617 N chromée percée (jusqu'au DN 1"1/2)
Joint de sphère PTFE
Double étanchéité à l'axe par presse-étoupe PTFE et joint torique EPDM
Axe inéjectable -Porte plate large
Poignée et écrou anticorrosion
Traçabilité poignée et corps

Tableau des dimensions et poids

Référence	Diamètre DN	Ø passage (D)	Écartement (L)	Poids (kg)
63420	3/8"	10	49,5	0,132
63421	1/2"	15	55	0,190
63422	3/4"	20	66	0,270
63423	1"	25	77,5	0,394
63424	1"1/4	32	89	0,630
63425	1"1/2	40	102	0,865
63426	2"	50	116,5	1,435

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com