


VANNE À SPHÈRE SANS PLOMB MÂLE /MÂLE

(TYPE 566)

63401 A 63407

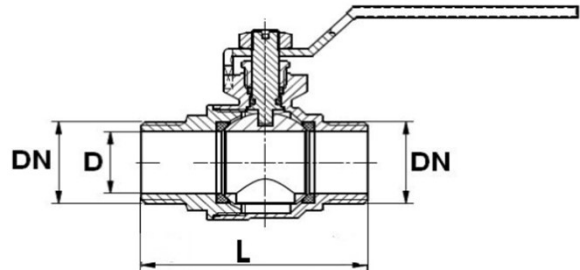

Caractéristiques:

Vannes à sphère laiton titré CW 510L sans plomb mâle/mâle

Numéro ACS sur la poignée

Fabrication suivant la norme ISO 9001 et ISO 14001

Garantie fabrication 5 ans (ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure)

Utilisation :

Chauffage sanitaire , eau potable , climatisation , arrosage et irrigation

TS : -10 °C à + 120°C

Pression maxi : 40 bars (jusqu'au DN 1")

20 bars en 1" 1/4 et 1" 1/2

16 bars en 2"

et 10 bars au -delà

Passage intégral

Matière :

Corps laiton titré CW 510 L interne brossé et externe nickelé

Laiton titré CW 510 L sans plomb CuZn42

Sphère inox à partir du DN 3/4" , laiton chromé pour les DN inférieurs

Joint de sphère PTFE

-Presse- étoupe PTFE

Axe inéjectable

-Porte plate large

Poignée réversible

-Traçabilité poignée et corps

Tableau des dimensions et poids

Référence	Diamètre DN	Ø passage (D)	Écartement (L)	Poids (kg)
63401	3/8"	10	50,5	0,132
63402	1/2"	15	59	0,190
63403	3/4"	20	69,4	0,270
63404	1"	24,5	80	0,394
63405	1"1/4	32	94,5	0,630
63406	1"1/2	40	108	0,865
63407	2"	50	116,5	1,435

