


VANNE À SPHÈRE SANS PLOMB MÂLE/ FEMELLE (TYPE 571)

63308 A 63315

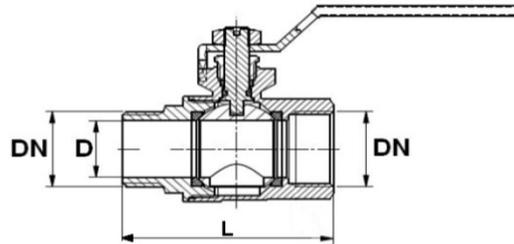

Caractéristiques:

Vannes à sphère laiton titré CW 510 L sans plomb mâle /femelle

Numéro ACS sur la poignée

Fabrication suivant la norme ISO 9001 et ISO 14001

Garantie fabrication 5 ans (ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure)

Utilisation :

Chauffage sanitaire , eau potable , climatisation , arrosage et irrigation

TS : -10 °C à + 120°C

Pression maxi : 40 bars (jusqu'au DN1)

20 bars en 1" 1/4 et 1" 1/2

16 bars en 2"

et 10 bars au- delà

Passage intégral

Matière :

Corps laiton titré CW 510L interne brossé et externe nickelé

Laiton titré CW 510L sans plomb CuZn42

Sphère inox à partir du DN 3/4" , laiton chromé pour les DN inférieurs

Joints de sphère PTFE -Presse- étoupe PTFE

Axe inéjectable -Porte plate large

Poignée réversible -Traçabilité poignée et corps

Tableau des dimensions et poids

Référence	Diamètre DN	Ø passage (D)	Écartement (L)	Poids (kg)
63308	1/4"	9	49,5	0,120
63309	3/8"	10	49,5	0,135
63310	1/2"	15	58,5	0,182
63311	3/4"	20	66,4	0,285
63312	1"	24,5	76,5	0,380
63313	1"1/4	32	89,5	0,590
63314	1"1/2	40	104,5	0,920
63315	2"	50	116	1,400

