
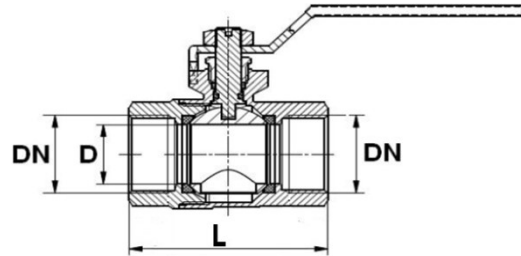


VANNE À SPHÈRE SANS PLOMB FEMELLE/FEMELLE

(TYPE 509)

63000AS A 63008S

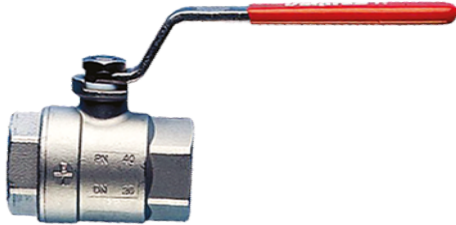

Caractéristiques:

Vannes à sphère laiton titré CW 510L sans plomb femelle/femelle

Numéro ACS sur la poignée

Fabrication suivant la norme ISO 9001 et ISO 14001

Garantie fabrication 5 ans (ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure)

Utilisation :

Chauffage sanitaire , eau potable , climatisation, arrosage et irrigation

TS :-10°C à + 120°C

Pression maxi : 40 bars (jusqu'au DN1")

20 bars en 1" 1/4 et 1" 1/2

16 bars en 2"

et 10 bars au-delà

Passage intégral

Matière :

Corps laiton titré CW 510L interne brossé et externe nickelé

Laiton titré CW 510L sans plomb CuZn42

Sphère inox à partir du DN 3/4" ,laiton chromé pour les DN inférieurs

Joints de sphère PTFE -Presse- étoupe PTFE

Axe inéjectable -Porte plate large

Poignée réversible -Traçabilité poignée et corps

Tableau des dimensions et poids

Référence	Diamètre DN	Ø passage (D)	Écartement (L)	Poids (kg)
63000AS	1/4"	9	45	0,134
63000BS	3/8"	10	45	0,124
63000S	1/2"	15	53	0,176
63001S	3/4"	20	61,4	0,252
63002S	1"	24,5	70	0,384
63003S	1"1/4	32	84	0,572
63004S	1"1/2	40	94	0,830
63005S	2"	50	105	1,360
63006S	2"1/2	63	136	2,490
63007S	3"	79	160	3,190
63008S	4"	99	189	4,900

