F M L

F I C H E TECHNIQUE

BRIDE RONDE EN FONTE ÉPOXY
BRIDE TARAUDÉE
PETIT BOSSAGE M40X300

RES_095050 A RES_095068

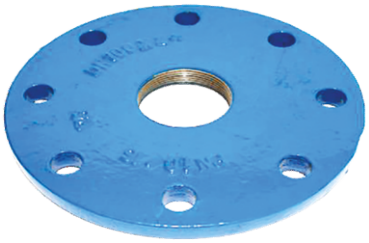

Caractéristiques:

Plaque taraudée en fonte à graphite sphéroîdale
Conforme aux exigences de la norme EN545, prévu pour être utilisée dans les réseaux d'eau potable , d'eaux usées urbaines
Les températures d'utilisation ne doivent pas excéder 65°C

Revêtement:

Peinture époxy alimentaire RAL5005
Epaisseur mini moyenne 250 microns

Remarque :

Les joints et boulons seront fournis sur demande
Pour la valeur du couple de serrage, se référer à la notice de pose

Tableau des dimensions et poids

Référence	DN	Diamètre extérieur	Epaisseur (a) mm	PN	Nombre de trous	Poids (kg)
RES_095050	40	150	19	10-16	4	1,800
RES_095052	50	165	19	10-16	4	2,150
RES_095053	60	175	19	10-16	4	2,500
RES_095054	65	175	19	10-16	4	2,600
RES_095056	80	200	19	10-16	8	3,700
RES_095058	100	220	19	10-16	8	4,600
RES_095060	125	250	19	10-16	8	5,400
RES_095062	150	285	19	10-16	8	7,600
RES_095064	200	340	20	10	8	11,800
RES_095066	250	400	22	10	12	16,700
RES_095068	300	455	24,5	10	12	23,300

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com