


PIÈCES DE RACCORDEMENT À BRIDES FONTE

CROIX À BRIDES PN 10

RES_195000 A RES_195018

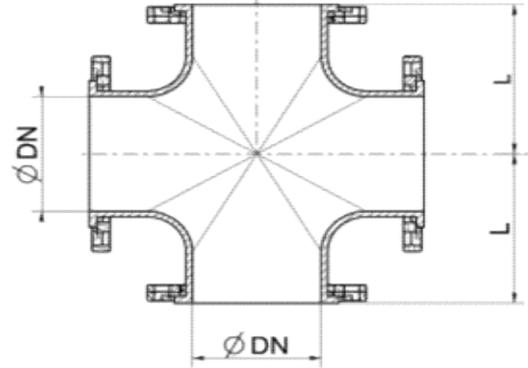

Caractéristiques:

Croix à brides mobiles en fonte à graphite sphéroïdale conforme aux exigences de la norme EN545/2010 prévu pour être utilisée dans les réseaux d'eau potable, d'eaux usées urbaines
Les températures d'utilisation ne doivent pas excéder 65°C

Revêtement:

Peinture époxy alimentaire RAL5005
Epaisseur > 250 microns

Brides mobiles:

Les brides orientables permettent une installation plus aisée
Le perçage est conforme à la norme EN1092-2 /2017

Remarque:

Les joints et boulons seront fournis sur demande
Pour la valeur du couple de serrage, se référer à la notice de pose



Tableau des dimensions et poids

Référence	DN	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	PN	poids (kg)
RES_195006	80	165	8,4	10-16	19,000
RES_195008	100	180	8,4	10-16	24,000
RES_195010	125	200	8,9	10-16	33,000
RES_195012	150	220	9,1	10-16	44,000
RES_195014	200	260	9,5	10	60,000