


MANCHON DE RÉPARATION POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE ET PVC FEMELLE/POLY A JOINT LARGE **73253H A 73265H**

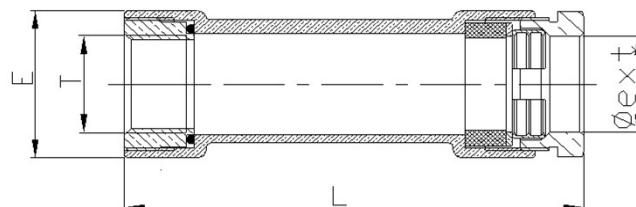

Caractéristiques:

Raccord laiton Joint Large à serrage extérieur pour tube polyéthylène et PVC

Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

Garniture joint Large également présente sur nos robinets de prise en charge et d'arrêt

Raccord assemblé et prêt à la mise en place sur le tube

Utilisation :

Réseaux de distribution et d'adduction d'eau

Température maxi du fluide inférieur à 40°C,

Pression 25 Bars

Passage intégral

Matière :

Corps laiton matricé CW 617 N meilleure résistance mécanique

Bague d'accroche du tube CW 617 N renforcée avec 3 crantages usinés pour une meilleure accroche sur le tube

Rondelle de compression CW 617 N épaisse et rigide

Répartition uniforme des charges

Tableau des dimensions et poids

Référence	Ø ext PVC ou Poly	T femelle	L (mm)	E	Poids (Kg)
73253H	25	1/2"	111	40	0,400
73254H	25	3/4"	111	40	0,370
73256H	32	3/4"	123	50	0,695
73257H	32	1"	123	50	0,650
73260H	40	1"	141	60	1,075
73261H	40	1"1/4	141	60	0,960
73264H	50	1"1/4	151	70	1,430
73265H	50	1"1/2	151	70	1,345

