
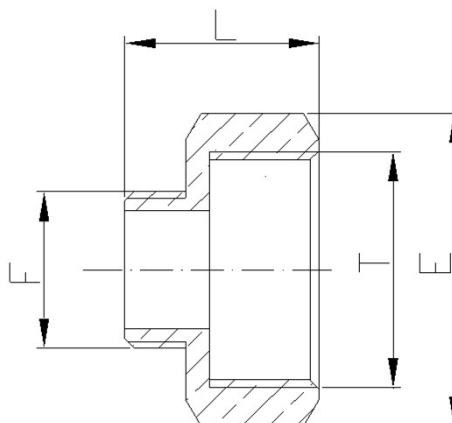


BOUCHON 40 PAS 300 FEMELLE ET FEMELLE/MÂLE

23800A A 23800E

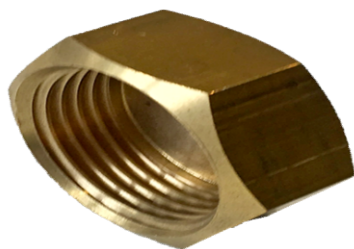

Caractéristiques:

Bouchon d'obturation F 40X300

Étanchéité sur collier prise en charge

(fonte,pvc multimatériaux)

Étanchéité possible également avec filasse

Réduction pour adaptation en sortie mâle

Matière :

Laiton CUZN33

Tableau des dimensions :

Référence	F (Male)	T (Femelle)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)
23800 A	plein	F40x300	22	46	0,160
23800 C	3/4"	F40x300	32	46	0,190
23800 D	1"	F40x300	34	46	0,210
23800 E	1"1/4	F40x300	36	46	0,260



FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES

TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com

www.scop-fml.com