


TÉ RÉDUIT À EMBOUT MÂLE ÉLECTROSOUDABLES

(PN 16)

ELEC-RTREM63X32 A ELEC-RTREM 250X200

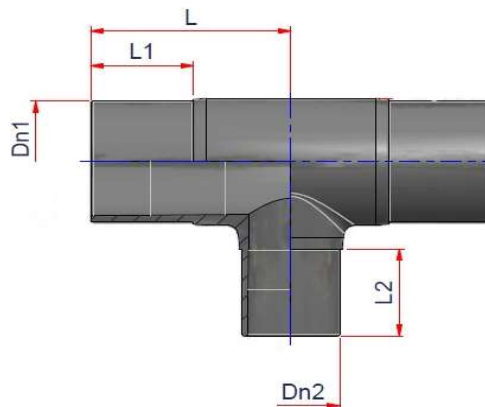

Caractéristiques :

Té réduit à embout mâle électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine y compris le transport des eaux brutes avant traitement et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres destinés à être utilisés sous pression

Matière :

Corps : polyéthylène noir PE 100 MRS 10

Références normatives :

Soudable sur SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4

Compatibilité : PE 63 - PE 80 - PE 100

Norme :

UNI EN 12201 et UNI EN ISO 15494 pour le transport de l'eau



Tableau des dimensions et poids

Ø ext poly	Référence	DN1	L	L1	L2	DN2	Poids (kg)
63x32	ELEC-RTREM 63X32	63	120	70	50	32	0,340
63x50	ELEC-RTREM 60X50	63	120	70	58	50	
75x50	ELEC-RTREM 75X50	75	117	70	58	50	
75x63	ELEC-RTREM 75X63	75	117	70	58	63	
90x50	ELEC-RTREM 90X50	90	127	84	60	50	0,833
90x63	ELEC-RTREM 90X63	90	127	84	70	63	0,883
90x75	ELEC-RTREM 90X75	90	148,5	90	75	75	
110x40	ELEC-RTREM 110X40	110	155	87	65	40	1,200
110x50	ELEC-RTREM 110X50	110	155	87	70	50	1,300
110x63	ELEC-RTREM 110X63	110	155	87	87	63	1,460
110x75	ELEC-RTREM 110X75	110	155	87	78	75	
110x90	ELEC-RTREM 110X90	110	155	87	90	90	1,430
125x63	ELEC-RTREM 125X63	125	185	95	70	63	1,955
125x75	ELEC-RTREM 125X75	125	185	95	75	75	
125x90	ELEC-RTREM 125X90	125	185	95	90	90	2,107
125x110	ELEC-RTREM 125X110	125	185	95	87	110	2,869
140x63	ELEC-RTREM 140X63	140	193	105	77	63	2,600
140x75	ELEC-RTREM 140X75	140	193	105	78	75	2,675
140x90	ELEC-RTREM 140X90	140	193	105	87	90	2,867
140x110	ELEC-RTREM 140X110	160	193	105	95	110	2,869
160x63	ELEC-RTREM 160X63	160	190	103	70	63	3,761
160x75	ELEC-RTREM 160X75	160	190	103	75	75	
160x90	ELEC-RTREM 160X90	160	190	103	90	90	3,900
160x110	ELEC-RTREM 160X110	160	190	103	87	110	3,980
160x125	ELEC-RTREM 160X125	160	190	103	95	125	
180x75	ELEC-RTREM 180X75	180	230	116	93	75	5,533
180x125	ELEC-RTREM 180X125	180	230	116	100	125	5,500
180x140	ELEC-RTREM 180X140	180	230	116	104	140	6,120
180x160	ELEC-RTREM 180X160	180	230	116	110	160	6,280
200x63	ELEC-RTREM 200X63	200	230	117	75	75	
200x75	ELEC-RTREM 200X75	200	230	117	70	63	
200x90	ELEC-RTREM 200X90	200	230	117	90	90	
200x110	ELEC-RTREM 200X110	200	230	117	87	110	6,800
200x125	ELEC-RTREM 200X125	200	230	117	95	125	
200x140	ELEC-RTREM 200X140	200	230	117	103	125	
225x63	ELEC-RTREM 225X63	225	261	120	58	63	8,450
225x160	ELEC-RTREM 225X160	225	261	120	110	160	9,805
225x180	ELEC-RTREM 225X180	225	261	120	110	180	12,250
250x90	ELEC-RTREM 250X90	250	255	134	90	90	
250x110	ELEC-RTREM 250X110	250	255	134	116	110	9,324
250x125	ELEC-RTREM 250X125	250	255	134	95	125	
250x160	ELEC-RTREM 250X160	250	255	134	95	125	
250x200	ELEC-RTREM 250X200	250	255	134	116	200	10,214

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES

TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com

www.scop-fml.com