


COUDE FEMELLE A COMPRESSION

NUP-CFL 2005 A NUP-CFL 11040

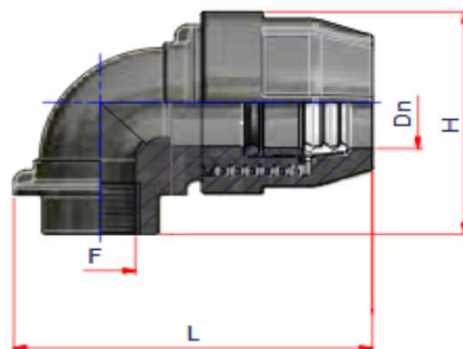

Caractéristiques:

Coude femelle mécanique destinés à l'assemblage de tube pression en polyéthylène utilisés dans les systèmes d'adduction d'eau véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égale à 40° C ou dans des réseaux sec
Liaison PE verrouillé 100% étanche

Matière :

Corps en PP noir (polypropylène haute qualité)

Douille en POM acétal noir

Joint en NBR 70 shore

Bague de serrage poly acétal blanc

Compatibilité applicable sur tube en PE 100 , PE 80 , PE 63 , PE 40 , PE 32

Conformité internationale ISO 14230-2000

Norme VP609 DIN 8076-3

Conforme aux normes pour l'adduction d'eau potable et des liquides à usage alimentaire DM 174 du ministère de la santé publique



Tableau des dimensions et poids

Référence	Ø poly (DN)	Taraudage (F)	L	H	Poids (kg)
NUP-CFL 2005	20	1/2"	84,5	59,5	0,067
NUP-CFL 2507	25	3/4"	91	69	0,096
NUP-CFL 3210	32	1"	105,5	79,5	0,145
NUP-CFL 4013	40	1" 1/4	128,5	95	0,253
NUP-CFL 5015	50	1" 1/2	150	109,5	0,390
NUP-CFL 6320	63	2"	186	134,5	0,618
NUP-CFL 7525	75	2" 1/2	228,5	155,5	1,050
NUP-CFL 9030	90	3"	260	170	1,600
NUP-CFL 11040	110	4"	338	230	2,367