# F M L

**F I C H E TECHNIQUE**

## ROBINET D'ARRET DE COMPTEUR DROIT DN20
## RACCORD INCORPORÉ
## JOINT TORIQUE

# 51102 A 51103C

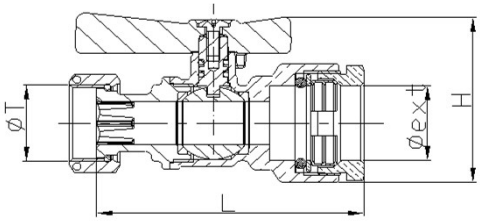


## Caractéristiques :

Manœuvre 1/4 de tour
Tournant sphérique , bille pleine et passage intégral
Pression nominal 16 bars

## Matière :

Corps laiton CW 617 N au norme NF EN 1216X (matriçage ,décolletage )
Écrou de compression anti friction et bague de crampage CW 617 N au norme NF EN 1216X (matriçage , decolletage )
Joint torique d'étanchéité en EPDM certifié ACS
Écrou serti laiton CW 617 N au norme NF EN 1216 X (matriçage ,décolletage ) percé pour plombage et taraudé au pas du gaz
Joint d'étanchéité (siège ) PTFE pur ACS
Manette de manœuvre laiton au norme NF EN 1216X (matriçage)
Bille laiton nickelée chromée au norme NF EN 1216X (matriçage , decolletage )
Robinetterie 100% laiton passage intégral

16 Bars

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

### Tableau des dimensions et poids

| Référence | DN | A Ø ext poly | T (écrou) | L (mm) | H (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51102 | 20 | 25 | 1 | 105 | 68 | 0,532 |
| 51103 | 20 | 32 | 1 | 104 | 75 | 0,616 |
| 51103C | 20 | 40 | 1 | 136 | 99 | 0,990 |

**FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES**
**TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com**
**www.scop-fml.com**