F M L

F I C H E TECHNIQUE

SUPPORT COMPTEUR ÉQUIPÉ
D'UN ROBINET AVANT COMPTEUR DROIT SORTIE PE
A JOINT TORIQUE
ET D'UN CLAPET ANTI POLLUTION
(AVEC 2 BOUCHONS)

55101C A 55105C

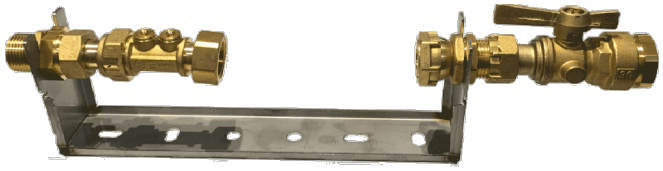

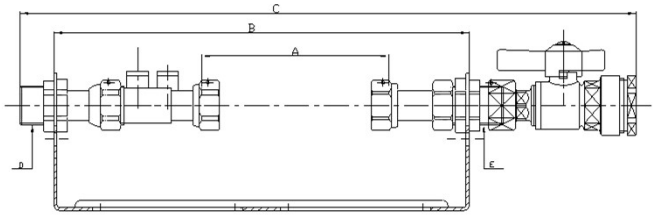

Caractéristiques:

Support compteur complétement équipé
(Support ,robinet droit a joint torique ,clapet antipollution)
vis inox de fixation en option

Matière :

Support compteur inox 304L
Manchon fixe et coulissant laiton CW617
Clapet antipollution laiton CW617 équipé de 2 bouchons plastique
Robinet droit a joint torique CW617

En accessoires possibilité robinet inviolable sur DN15

clé	
référence	poids
57006B	0,030

Capuchon seul	
référence	poids
57008B	0,002

Canon + capuchon	
référence	poids
57005B	0,045

Tableau des dimensions et poids

DN	Référence	Diamètre PE	A (mini)	A (maxi)	B	C	D	E	Poids (kg)
DN 15 lg 110	55101C	25	95	120	250	370	3/4"	3/4"	1,220
DN 15 lg 170	55101	25	160	185	250	430	3/4"	3/4"	1,220
DN 20 lg 190	55102C	32	175	200	360	510	1"	1"	2,270
DN 25 lg 260	55103C	40	250	280	470	660	1"1/4	1"1/4	5,255
DN 30 lg 260	55104C	40	250	280	470	660	1"1/2	1"1/2	5,255
DN 40 lg 300	55105C	50	290	310	520	740	2"	2"	7,570

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com