
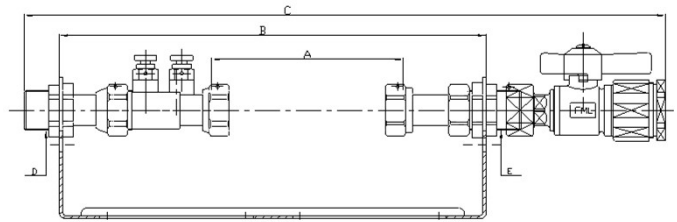


**SUPPORT COMPTEUR ÉQUIPÉ
 D'UN ROBINET AVANT COMPTEUR DROIT SORTIE PE
 A JOINT LARGE
 ET D'UN CLAPET ANTI POLLUTION
 (AVEC 2 PURGEURS IMPERDABLES)
55050H A 55055H**

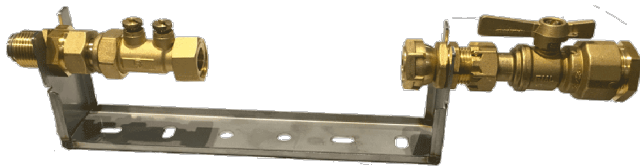

Caractéristiques:

Support compteur complètement équipé
 (Support , robinet droit a joint large , clapet antipollution)
 vis inox de fixation en option

Matière :

Support compteur inox 304L
 Manchon fixe et coulissant laiton CW617
 Clapet antipollution laiton équipé de 2 purgeurs imperdables CW617
 Robinet droit a joint large CW617

En accessoires possibilité robinet inviolable sur DN15



| clé | |
|-----------|-------|
| référence | poids |
| 57006B | 0,030 |



| Capuchon seul | |
|---------------|-------|
| référence | poids |
| 57008B | 0,002 |



| Canon + capuchon | |
|------------------|-------|
| référence | poids |
| 57005B | 0,045 |

Tableau des dimensions et poids

| DN | Référence | Diamètre PE | A (mini) | A (maxi) | B | C | D | E | Poids (kg) |
|--------------|-----------|-------------|----------|----------|-----|-----|-------|-------|------------|
| DN 15 lg 110 | 55050H | 25 | 95 | 120 | 250 | 370 | 3/4" | 3/4" | 1,205 |
| DN 15 lg 170 | 55051H | 25 | 160 | 185 | 250 | 430 | 3/4" | 3/4" | 1,205 |
| DN 20 lg 190 | 55052H | 32 | 175 | 200 | 360 | 535 | 1" | 1" | 2,400 |
| DN 25 lg 260 | 55053H | 40 | 250 | 280 | 470 | 660 | 1"1/4 | 1"1/4 | 5,250 |
| DN 30 lg 260 | 55054H | 40 | 250 | 280 | 470 | 660 | 1"1/2 | 1"1/2 | 5,350 |
| DN 40 lg 300 | 55055H | 50 | 290 | 310 | 520 | 735 | 2" | 2" | 7,635 |