


## ROBINET D'ARRET DE COMPTEUR DROIT DN15 FEMELLE A ÉCROU PRISONNIER

### 51010 A 51011

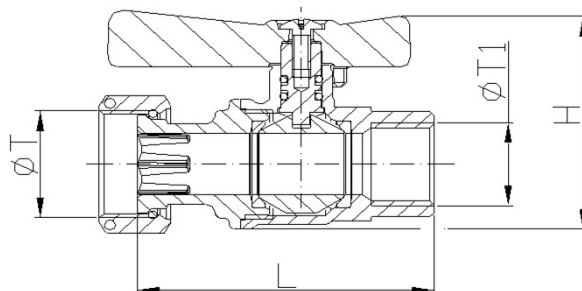

### Caractéristiques :

Manœuvre 1/4 de tour  
Tournant sphérique, bille pleine et passage intégral  
Pression nominal 16 bars

### Matière :

Corps laiton CW 617 N au norme NF EN 1216X (matriçage, décolletage )  
Écrou de compression anti friction et bague de crampage CW 617 N au norme NF EN 1216X (matriçage, décolletage )  
Écrou serti laiton CW 617 N au norme NF EN 1216 X (matriçage, décolletage ) percé pour plombage et taraudé au pas du gaz  
Joint d'étanchéité (siège ) PTFE pur ACS  
Manette de manœuvre laiton au norme NF EN 1216X (matriçage)  
Bille laiton nickelée chromée au norme NF EN 1216X (matriçage, décolletage )  
Robinetterie 100% laiton passage intégral  
Canon en laiton axe de canon inox  
Clé en laiton



### Tableau des dimensions et poids

Référence	DN	Filetage (T1)	Écrou (T)	L (mm)	H (mm)	Poids (kg)
51010	15	1/2"	3/4"	66	51	0,268
51011	15	3/4"	3/4"	66	51	0,274

en accessoires pour possibilité robinet inviolable (fml)



Canon + Capuchon	
Référence	Poids
57005B	0,045

Clé	
Référence	Poids
57006B	0,030

Capuchon seul	
Référence	Poids
57008B	0,002