


**MANCHON DE RÉPARATION
POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE ET PVC
MÂLE RÉDUIT/POLY A JOINT TORIQUE
RAC-20143**

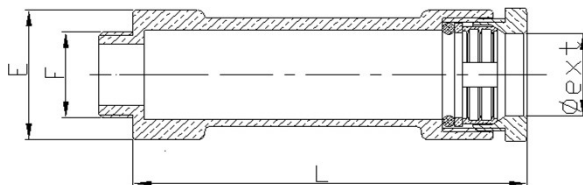

Caractéristiques:

Raccord laiton Joint Torique à serrage extérieur pour tube polyéthylène et PVC
Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube
Garniture joint Torique également présente sur nos robinets de prise en charge et d'arrêt
Raccord assemblé et prêt à la mise en place sur le tube

Utilisation :

Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
Température maxi du fluide inférieur à 40°C
Pression 25 Bars
Passage intégral

Matière :

Corps laiton matricé CW 602 N meilleure résistance mécanique
Bague d'accroche du tube CW 602 N renforcée avec 3 crantages usinés pour une meilleure accroche sur le tube
Rondelle de compression CW 602 N épaisse et rigide
Répartition uniforme des charges

Tableau des dimensions et poids

Référence	Ø ext PVC ou Poly	Mâle	L (mm)	E	Poids (Kg)
RAC-20143	40	1"	178	48	1,190

