



FMI

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1907

ACCESSOIRES
DE COMPTEUR

2025

RD-511H et 515H	ROBINET AVANT COMPTEUR DN15 à raccord incorporé droit joint large	70 - 71
RE-511H et 515H	ROBINET AVANT COMPTEUR DN15 à raccord incorporé équerre joint large	70 - 71
RD-511H et 515H	ROBINET AVANT COMPTEUR DN20 À 40 à raccord incorporé droit joint large	72
RE-511H et 515H	ROBINET AVANT COMPTEUR DN20 À 40 à raccord incorporé équerre joint large	72
RD-511 et RE-511	ROBINET AVANT COMPTEUR DN15 À 40 à raccord incorporé droit et d'équerre joint torique	73
RD-522, 523 et RE-522, 523	ROBINET AVANT COMPTEUR abs et ep droit et d'équerre sortie mâle et femelle	74
IN-57	INVIOUABILITÉ ET CLÉ	75
RD-531, 531H et 532	ROBINET D'ARRÊT AVANT COMPTEUR DN20 abs et ep	75
RD-541, 541H et 542	ROBINET AVANT COMPTEUR abs et ep droit extensible	76
RE-541, 541H et 542	ROBINET AVANT COMPTEUR abs et ep d'équerre extensible	76
RD-550 et 551	ROBINET AVANT COMPTEUR abs droit mâle-femelle et poly-poly	77
RD-552, 552H et 553, 553H	ROBINET AVANT COMPTEUR abs droit mâle-poly et femelle-poly	77
RD-560, 561, 562 et 563H	ROBINET AVANT COMPTEUR droit à potence	78
RE-560 et RE-563H	ROBINET AVANT COMPTEUR d'équerre à potence	78
AC-54, 56 et RC-55, 56	RACCORD 2 PIÈCES, MANCHON COULISSANT et RECALIBRAGE COMPTEUR	79
CD-64 et CE-64	CLAPET ANTIPOLLUTION	80
DP-96, P-54 et CD-AC	DOUILLE DE PURGE, PURGEUR, ROBINET APRÈS COMPTEUR à clapet antiretour	81
CD-64H, 64T et CE-64H, 64T	CLAPET ANTIPOLLUTION droit et d'équerre	82 - 83
SC-55H et SC-55T	SUPPORT COMPTEUR ÉQUIPÉ joint large et joint torique	84 - 85
SC-55, M-56, PL96 et PP-96	SUPPORT COMPTEUR, MANCHETTE D'ATTENTE, PASTILLE DÉBIT SANITAIRE	86
V-CE et AL-55	CONTRE-ÉCROU LAITON et ALLONGE LAITON	87
NI-D25 et NI-F25	NOURRICE POLYPROPYLENE diamètre 25	88
NI-D32 et NI-F32	NOURRICE POLYPROPYLENE diamètre 32	89
NI-D40, F40 et NI-D50, F50	NOURRICE POLYPROPYLENE diamètre 40 et diamètre 50	90
NI-D63, F63 et NI-CP	NOURRICE POLYPROPYLENE diamètre 63 et CANNE DE PUISAGE EN POLYPROPYLENE	91
H-K20 et H-W20	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE V200	92
H-K21, W21 et CL-52	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE V210 et CLAPET POUR COMPTEUR	93
RC-CH et RC-CC	REGARD COMPACT pour compteurs 110 horizontaux et pour compteurs coaxiaux	94
RC-OC	REGARD OPEN COMPACT pour compteurs 110	95
RC-OF	REGARD OPEN FLEX pour compteurs 110	96
RC-RS	REGARD STANDARD pour compteurs DN15 lg 170 mm et DN20 lg 190 mm	97
RC-GS	REGARD GRAND STANDARD pour compteurs DN25 / 30 et 40	97
RC-RH et PD-RH	REGARD MULTI-COMPTEURS et PIÈCES DÉTACHÉES	98 - 99
PD-CH, OF et CC	OUTILLAGES ET PIÈCES DÉTACHÉES	100 - 102


ROBINET AVANT COMPTEUR DN 15

à raccord incorporé droit et équerre
pour tubes PE, PVC **Joint large**


ROBINET DROIT (RD-511H et 515H)

Corps laiton

Maintien de la jonction
avec la clé spécifique



Raccord incorporé
à joint large




CARACTÉRISTIQUES

- Robinet 1/4 de tour à tournant sphérique laiton CW617N
- Bille pleine et passage intégral laiton nickelé, chromé, **NF EN1216X**
- Joint de sphère siège en PTFE pur
- Manette et vis en laiton réversible et inoxydable
- Écrou tournant fileté percé pour plombage du compteur
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Inviolabilité FML disponible sur ces références
- Marquage FML sur le corps et date de fabrication pour une traçabilité du produit


ROBINET ÉQUERRE (RE-511H et 515H)

Corps laiton

Maintien de la jonction
avec la clé spécifique




Raccord incorporé
à joint large



CLÉ DE SERRAGE

pour raccord **joint large**
Pages 3 et 68



Possibilité d'inviolabilité
sur tous les robinets DN 15
Voir page 75



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

joint
large

100%
laiton



16
bars


Passage
intégral

ROBINET AVANT COMPTEUR DN 15

à raccord incorporé droit et équerre

pour tubes PE, PVC **Joint large**

ROBINET DROIT




poly joint large (RD-511H)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou (T)	B	D	H	L	Poids kg
RD_51100H	15	20	3/4"	30	40	58	90	0,435
RD_51101H	15	25	3/4"	36	40	58	88	0,375
RD_51102H	15	32	3/4"	48	50	62	123	0,645

série fer joint large (RD-515H)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou (T)	B	D	H	L	Poids kg
RD_51500H	15	21	3/4"	30	40	58	93	0,445
RD_51501H	15	27	3/4"	36	40	58	88	0,370
RD_51502H	15	34	3/4"	48	50	62	126	0,675

ROBINET ÉQUERRE



poly joint large (RE-511H)


Référence	DN	Ø ext poly	Écrou (T)	B	D	H	L	Poids kg
RE_51100H	15	20	3/4"	30	40	97	57	0,430
RE_51101H	15	25	3/4"	36	40	95	57	0,380
RE_51102H	15	32	3/4"	48	50	130	64	0,620

série fer joint large (RE-515H)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou (T)	B	D	H	L	Poids kg
RE_51500H	15	21	3/4"	30	40	100	57	0,440
RE_51501H	15	27	3/4"	36	40	95	57	0,375
RE_51502H	15	34	3/4"	48	50	133	64	0,635

CLÉ DE SERRAGE

pour robinet **joint large**



Référence	DN	Poly	Clé (mm)	Poids kg
CLE_030	20	20	30	0,200
CLE_036	20	25	36	0,240
CLE_048	25	32	48	0,310

ROBINET AVANT COMPTEUR DN 20 À DN 40

à raccord incorporé droit et d'équerre

pour tubes PE, PVC à serrage extérieur **Joint large**

CARACTÉRISTIQUES :

- Robinet en laiton à boisseau sphérique.
- Sphère laiton, bille pleine passage cylindrique.
- Joint de sphère en PTFE pur.
- Manette & vis en laiton, réversible et incorrodable.

Sortie joint large



ROBINET DROIT



Joint large (RD-511H)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_51103H	20	25	1"	0,635
RD_51104H	20	32	1"	0,735
RD_51105H	20	40	1"	0,930
RD_51106H	25	32	1"1/4	1,410
RD_51107H	25	40	1"1/4	1,635
RD_51109H*	30	40	1"1/2	2,400
RD_51110H*	30	50	1"1/2	2,550
RD_51112H*	40	50	2"	2,660
RD_51113H*	40	63	2"	3,650

* corps et manette en bronze

Série fer joint large (RD-515H)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_51504H	20	34	1"	0,740

ROBINET ÉQUERRE



Joint large (RE-511H)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RE_51103H	20	25	1"	0,700
RE_51104H	20	32	1"	0,630
RE_51105H	20	40	1"	0,990
RE_51109H	30	40	1"1/2	1,930
RE_51112H	40	50	2"	3,100

Tel : 03 21 456 456
E-mail : info@scop-fml.com

Série fer joint large (RE-515H)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RE_51504H	20	34	1"	0,635

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

joint
large



16
bars

Passage
intégral

ROBINET AVANT COMPTEUR DN 15 À DN 40

à raccord incorporé droit et d'équerre

pour tubes PE, PVC à serrage extérieur **Joint torique**

CARACTÉRISTIQUES :

- Robinet en laiton à boisseau sphérique.
- Sphère laiton, bille pleine passage cylindrique.
- Joint de sphère en PTFE pur.
- Manette & vis en laiton, réversible et incorrodable.

Sortie joint torique



ROBINET DROIT (RD-511)



Joint torique

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_51100	15	20	3/4"	0,370
RD_51101	15	25	3/4"	0,350
RD_51102	15	32	3/4"	0,525
RD_51103	20	25	1"	0,470
RD_51104	20	32	1"	0,620
RD_51105	20	40	1"	1,330
RD_51106	25	32	1"1/4	1,405
RD_51107	25	40	1"1/4	1,525
RD_51109*	30	40	1"1/2	2,130
RD_51110*	30	50	1"1/2	2,150
RD_51111*	40	40	2"	2,540
RD_51112*	40	50	2"	2,260
RD_51113*	40	63	2"	3,330

* corps et manette en bronze



Joint torique

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_51121	15	25	3/4"	0,485

ACCESSOIRES
DE COMPTEUR

ROBINET ÉQUERRE (RE-511)



Joint torique

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RE_51100	15	20	3/4"	0,370
RE_51101	15	25	3/4"	0,340
RE_51102	15	32	3/4"	0,500
RE_51103	20	25	1"	0,570
RE_51104	20	32	1"	0,570
RE_51105	20	40	1"	1,320
RE_51107	25	40	1"1/4	1,370
RE_51108	30	32	1"1/2	1,410
RE_51109	30	40	1"1/2	1,470
RE_51110	30	50	1"1/2	2,260
RE_51111	40	40	2"	2,300
RE_51112	40	50	2"	2,615



Joint torique

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RE_51121	15	25	3/4"	0,485

Possibilité d'inviolabilité
sur tous les robinets DN 15
Voir page 75



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

joint
torique



16
bars

Passage
intégral

ROBINET AVANT COMPTEUR

droit et d'équerre

à boisseau sphérique et à écrou serti **Sortie mâle et femelle**

CARACTÉRISTIQUES :

- Robinet en laiton à boisseau sphérique.
- Sphère laiton, bille pleine passage cylindrique.
- Joint de sphère en PTFE pur.
- Manette & vis en laiton, réversible et inoxydable.

ROBINET DROIT

Sortie mâle (RD-522)



Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
RD_52200	15	1/2"	3/4"	67	0,255
RD_52201	15	3/4"	3/4"	67	0,265
RD_52202	15	3/4"	3/4"	80	0,300
RD_52203	15	1"	3/4"	80	0,402
RD_52204	20	3/4"	1"	82	0,415
RD_52205	20	1"	1"	78	0,425
RD_52206	20	1"1/4	1"	84	0,510
RD_52207	25	1"1/4	1"1/4	110	1,110
RD_52208	30	1"1/2	1"1/2	110	1,160
RD_52209	30	2"	1"1/2	110	1,350
RD_52210	40	2"	2"	140	2,410

Sortie mâle avec purgeur (RD-522)



Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
RD_52250	15	1/2"	3/4"	0,285
RD_52251	15	3/4"	3/4"	0,295

Sortie femelle (RD-523)



Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
RD_52300	15	1/2"	3/4"	67	0,270
RD_52301	15	3/4"	3/4"	67	0,275
RD_52305	20	1"	1"	75	0,540

Possibilité d'inviolabilité
sur tous les robinets DN 15
Voir page 75



Sortie femelle avec purgeur (RD-523)

Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
RD_52350	15	1/2"	3/4"	0,300

ROBINET D'ÉQUERRE

Sortie mâle (RE-522)



Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
RE_52200	15	1/2"	3/4"	0,255
RE_52201	15	3/4"	3/4"	0,265
RE_52203	15	1"	3/4"	0,402
RE_52205	20	1"	1"	0,485
RE_52207	30	1"1/2	1"1/2	1,220
RE_52210	40	2"	2"	2,275

Sortie femelle (RE-523)



Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
RE_52300	15	1/2"	3/4"	0,275
RE_52301	15	3/4"	3/4"	0,280

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



16
bars

Passage
intégral

INVOLABILITÉ ET CLÉ (IN-57)

Pour concept fml

- ▶ Permet d'interdire toute possibilité d'ouverture et de fermeture sur des robinets FML DN 15 déjà installés.
- ▶ Permet la condamnation d'eau en cas de changement d'abonné.
- ▶ Inviolabilité sur tous les robinets FML DN 15 du catalogue possible avec le concept.



1)

CANON + CAPUCHON



Référence	Poids kg
57005B	0,048



2)

CLÉ



Référence	Poids kg
57006B	0,032



3)

CAPUCHON SEUL



Référence	Poids kg
57008B	0,002



1. Positionner la manœuvre ouverte ou fermée.
2. Desserrer la vis et déposer la manette.
3. Dépose de l'inviolabilité avec la clé de verrouillage.

joint torique

joint large

16 bars

ROBINET D'ARRÊT AVANT COMPTEUR DN 20

à boisseau sphérique et écrou serti **Inviolable et verrouillable**

Droit entrée mâle (RD-532)



Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
RD_53204	20	3/4"	1"	80	0,435
RD_53205	20	1"	1"	80	0,465

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

Droit raccord incorporé

Joint large (RD-531H)



Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_53103H	20	25	1"	0,610
RD_53104H	20	32	1"	0,640

Joint torique (RD-531)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_53103	20	25	1"	0,600
RD_53104	20	32	1"	0,630

ROBINET AVANT COMPTEUR

droit et d'équerre

à boisseau sphérique et à écrou serti **Extensible**

CARACTÉRISTIQUES :

- Robinet en laiton à boisseau sphérique.
- Sphère laiton, bille pleine passage cylindrique.
- Joint de sphère en PTFE pur.
- Manette & vis en laiton, réversible et inoxydable.

ROBINET DROIT

Sortie mâle extensible (RD-542)



Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
RD_54201	15	3/4"	3/4"	0,545
RD_54203	15	1"	3/4"	0,605
RD_54205	20	1"	1"	0,620



À raccord incorporé extensible **Joint large (RD-541H)**

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_54101H	15	25	3/4"	0,720
RD_54102H	15	32	3/4"	0,915
RD_54103H	20	25	1"	0,850
RD_54104H	20	32	1"	0,930

À raccord incorporé extensible **Joint torique (RD-541)**

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_54101	15	25	3/4"	0,660
RD_54102	15	32	3/4"	0,700
RD_54103	20	25	1"	0,680
RD_54104	20	32	1"	0,740

ROBINET D'ÉQUERRE

Sortie mâle extensible (RE-542)



Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
RE_54201	15	3/4"	3/4"	0,595
RE_54203	15	1"	3/4"	0,655
RE_54205	20	1"	1"	0,670



À raccord incorporé extensible **Joint large (RE-541H)**

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RE_54101H	15	25	3/4"	0,770
RE_54102H	15	32	3/4"	0,965
RE_54103H	20	25	1"	0,900
RE_54104H	20	32	1"	0,980

À raccord incorporé extensible **Joint torique (RE-541)**

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RE_54101	15	25	3/4"	0,760
RE_54102	15	32	3/4"	0,885
RE_54103	20	25	1"	0,820
RE_54104	20	32	1"	0,900

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



16
bars

Passage
intégral

ROBINET AVANT COMPTEUR

droit à boisseau sphérique

ROBINET DROIT

Mâle - Femelle (RD-550)



Référence	DN	Filetage	Taraudage	Poids kg
RD_55000	15	1/2"	1/2"	0,250
RD_55001	20	3/4"	3/4"	0,420
RD_55002	25	1"	1"	0,560
RD_55003	30	1"1/4	1"1/4	0,915
RD_55004	40	1"1/2	1"1/2	1,270
RD_55005	50	2"	2"	1,940

Poly - Poly (RD-551)



Référence	DN	Poly	Poids kg
RD_55101	15	20	0,402
RD_55102	20	25	0,475
RD_55103	25	32	0,770

ACCESSOIRES
DE COMPTEUR



Mâle - Poly Joint large (RD-552H)

Référence	DN	Filetage mâle	Ø ext poly	Poids kg
RD_55200H	15	1/2"	20	0,375
RD_55201H	20	3/4"	25	0,580
RD_55202H	25	1"	32	0,870
RD_55203H	30	1"1/4	40	1,440
RD_55204H	40	1"1/2	50	1,955
RD_55205H	50	2"	63	3,190

Mâle - Poly Joint torique (RD-552)

Référence	DN	Filetage mâle	Ø ext poly	Poids kg
RD_55200	15	1/2"	20	0,355
RD_55201	20	3/4"	25	0,575
RD_55202	25	1"	32	0,790
RD_55203	30	1"1/4	40	1,295
RD_55204	40	1"1/2	50	1,770
RD_55205	50	2"	63	2,810

joint
large

Femelle - Poly Joint large (RD-553H)

Référence	DN	Taraudage femelle	Ø ext poly	Poids kg
RD_55300H	15	1/2"	20	0,380
RD_55301H	20	3/4"	25	0,595
RD_55302H	25	1"	32	0,870
RD_55303H	30	1"1/4	40	1,440
RD_55304H	40	1"1/2	50	1,965
RD_55305H	50	2"	63	3,180

joint
torique

Femelle - Poly Joint torique (RD-553)

Référence	DN	Taraudage femelle	Ø ext poly	Poids kg
RD_55300	15	1/2"	20	0,360
RD_55301	20	3/4"	25	0,585
RD_55302	25	1"	32	0,790
RD_55303	30	1"1/4	40	1,330
RD_55304	40	1"1/2	50	1,800
RD_55305	50	2"	63	2,855

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com



16
bars

Passage
intégral

ROBINET AVANT COMPTEUR

droit et d'équerre à potence

ROBINET DROIT



Sortie Mâle / EP (RD-560)

Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
RD_56000	15	1/2"	3/4"	0,265
RD_56001	15	3/4"	3/4"	0,275
RD_56002	20	3/4"	1"	0,360
RD_56003	20	1"	1"	0,390
RD_56004	25	1"	1 1/2"	0,690
RD_56005	25	1 1/4"	1 1/4"	0,670
RD_56006	30	1 1/4"	1 1/2"	0,920
RD_56007	30	1 1/2"	1 1/2"	0,970
RD_56008	40	1 1/2"	2"	1,220
RD_56009	40	2"	2"	1,310

Sortie Mâle / Mâle (RD-561)

Référence	Mâle	Mâle	Poids kg
RD_56100	3/8"	3/8"	0,160
RD_56101	1/2"	1/2"	0,140
RD_56102	3/4"	3/4"	0,190
RD_56103	1"	1"	0,300

Sortie Femelle / Femelle (RD-562)

Référence	Femelle	Femelle	Poids kg
RD_56200	3/8"	3/8"	0,170
RD_56201	1/2"	1/2"	0,230
RD_56202	3/4"	3/4"	0,360
RD_56203	1"	1"	0,450
RD_56204	1 1/4"	1 1/4"	0,640
RD_56205	1 1/2"	1 1/2"	1,210
RD_56206	2"	2"	1,520

Sortie Poly / EP Joint large (RD-563H)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RD_56300H	15	20	3/4"	0,395
RD_56301H	15	25	3/4"	0,450
RD_56302H	15	32	3/4"	0,600
RD_56303H	20	25	1"	0,470
RD_56304H	20	32	1"	0,560
RD_56305H	25	32	1 1/4"	0,890
RD_56306H	25	40	1 1/4"	1,070
RD_56307H	30	40	1 1/2"	1,290
RD_56308H	30	50	1 1/2"	1,420
RD_56309H	40	50	2"	1,700


joint
large

ROBINET D'ÉQUERRE



Sortie mâle (RE-560)

Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
RE_56000	15	1/2"	3/4"	0,240
RE_56001	15	3/4"	3/4"	0,230

À joint large (RE-563H)

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
RE_56300H	15	20	3/4"	0,370
RE_56301H	15	25	3/4"	0,405

ACCESSOIRES DE COMPTEUR

RACCORD 2 PIÈCES (AC-54)

CARACTÉRISTIQUES :

- Matière laiton.
- Douille mâle avec son méplat et son trou de plombage.

Modèle court



Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg	Poids kg
54100C	15	3/8"	1/2"	22	0,036
54101C	15	1/2"	3/4"	29	0,062
54102C	15	3/4"	3/4"	27	0,073
54103C	20	3/4"	1"	27	0,090
54105C	25	1"	1"1/4	32	0,150
54107C	30	1"1/4	1"1/2	35	0,219
54109C	40	1"1/2	2"	41	0,340
54111C	40	2"	2"1/2	44	0,530

Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
54104	25	1"	40x300	0,310
54105	40	1"1/2	55x300	0,455

Modèle long



Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg	Poids kg
54101L	15	1/2"	3/4"	38,5	0,081
54102L	15	3/4"	3/4"	41,5	0,105
54103L	20	3/4"	1"	41,5	0,129
54104L	20	1"	1"	42,5	0,145
54105L	25	1"	1"1/4	44,5	0,198
54106L	25	1"1/4	1"1/4	46,5	0,300
54107L	30	1"1/4	1"1/2	56	0,309
54108L	30	1"1/2	1"1/2	58	0,345
54109L	40	1"1/2	2"	56	0,395
54110L	40	2"	2"	58	0,525
54111L	40	2"	2"1/2	60	0,627

MANCHON COULISSANT ET FIXE (AC-56)



Manchon coulissant

Référence	Dimensions	Lg mini	Lg maxi	Poids kg
56000	3/4"	61	87	0,235
56001	1"	81	105	0,295
56130	1"1/2	86	118	0,730
56140	2"	90	120	1,285

CARACTÉRISTIQUES :

- Matière laiton.
- Joint torique en nitrile.
- Autobutée.



Manchon fixe

Référence	Dimensions	Lg mm	Poids kg
56300	3/4"	50	0,140
56220	1"	52	0,230
56230	1"1/2	65	0,430
56240	2"	71	0,890

RECALIBRAGE COMPTEUR



(RC-55)

Matière bronze, sauf pour 20*15, 25*15 et 25*20 en laiton.

Référence	Dimensions	Filetage	Taraudage	Poids kg
552015	20x15	1"	3/4"	0,070
552515	25x15	1"1/4	3/4"	0,235
552520	25x20	1"1/4	1"	0,175
553015	30x15	1"1/2	3/4"	0,280
553020	30x20	1"1/2	1"	0,240
554015	40x15	2"	3/4"	0,410
554020	40x20	2"	1"	0,385
554030	40x30	2"	1"1/2	0,295



(RC-56)

Matière laiton à écrou prisonnier.

Référence	Dimensions	Filetage	Ep	Poids kg
562515	25x15	1"1/4	3/4"	0,198
562520	25x20	1"1/4	1"	0,213
563015	30x15	1"1/2	3/4"	0,215
563020	30x20	1"1/2	1"	0,228
564015	40x15	2"	3/4"	0,390
564020	40x20	2"	1"	0,398

CLAPET ANTIPOLLUTION

CARACTÉRISTIQUES :

- Après compteur femelle - mâle Norme NF.
- 10 bars ; température + 5°C à + 90° C.
- Corps laiton CW617N.

droit (CD-64)



Avec 2 bouchons plastique

Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
64000	15	3/4"	3/4"	80	0,160
64001	20	1"	1"	80	0,255
64002	25	1"1/4	1"1/4	88	0,430
64003	30	1"1/2	1"1/2	99	0,545
64004	40	2"	2"	105	0,740



Avec 2 bouchons laiton

Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
64000C	15	3/4"	3/4"	60	0,140
64000BL	15	3/4"	3/4"	80	0,170
64001BL	20	1"	1"	80	0,265
64002BL	25	1"1/4	1"1/4	88	0,440
64003BL	30	1"1/2	1"1/2	99	0,555
64004BL	40	2"	2"	105	0,750



Avec 2 purgeurs imperdables

Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
64000CI	15	3/4"	3/4"	60	0,130
64000I	15	3/4"	3/4"	80	0,150
64001I	20	1"	1"	80	0,265
64002I	25	1"1/4	1"1/4	88	0,455
64003I	30	1"1/2	1"1/2	99	0,565
64004I	40	2"	2"	105	0,825



Avec 2 purgeurs de luxe

Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
64000CL	15	3/4"	3/4"	60	0,155
64000L	15	3/4"	3/4"	80	0,220
64001L	20	1"	1"	80	0,315
64002L	25	1"1/4	1"1/4	88	0,490
64003L	30	1"1/2	1"1/2	99	0,605
64004L	40	2"	2"	105	0,800

d'équerre (CE-64)

CARACTÉRISTIQUES :

- Après compteur femelle - mâle Norme NF.
- 10 bars ; température + 5°C à + 90° C.
- Corps laiton CW617N.



Avec 2 bouchons

Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
64005	15	3/4"	3/4"	0,200
64008	20	1"	1"	0,330



Avec 2 purgeurs imperdables

Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
64005I	15	3/4"	3/4"	0,220
64008I	20	1"	1"	0,345



Avec 2 purgeurs de luxe

Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
64005L	15	3/4"	3/4"	0,245
64008L	20	1"	1"	0,370

DOUILLE DE PURGE (DP-96)

CARACTÉRISTIQUES :

- Corps laiton NF EN 1982 / NF EN 1216X.
- Filetée pas du gaz ISO 228-1.
- Écrou laiton NF EN 1216X.
- Bouchon laiton NF EN 1216X.
- Clapet caoutchouc EN 681-1.
- Bouchon de purge inamovible.
- Mise en place simple et rapide sans démonter le branchement grâce à l'écrou serti.



Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
96310	15	1/2"	3/4"	0,150
96311	15	3/4"	3/4"	0,150
96312	20	3/4"	1"	0,200
96313	20	1"	1"	0,200
96314	25	1"1/4	1"1/4	0,350
96315	30	1"1/2	1"1/2	0,400
96316	40	2"	2"	0,600

PURGEUR À MOLETTE (P-54)

imperdable



Référence	Filetage	Poids kg
54203	1/4"	0,015

PURGEUR DE LUXE (P-54)

imperdable



Référence	Filetage	Poids kg
54202	1/8"	0,016
54203A	1/4"	0,032

ROBINET APRÈS COMPTEUR (CD-AC)

*à clapet anti retour incorporé
à boisseau sphérique*

Tel : 03 21 456 456
E-mail : info@accop-fml.com



Référence	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
64009	3/4"	3/4"	58	0,270

CLAPET ANTIPOLLUTION droit



Joint large (CD-64H)

Avec 2 bouchons

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64050H	15	20	3/4"	0,300
64051H	15	25	3/4"	0,315
64052H	15	32	3/4"	0,465
64055H	20	25	1"	0,465
64056H	20	32	1"	0,565
64057H	20	40	1"	0,760

Joint torique (CD-64T)

Avec 2 bouchons

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64050	15	20	3/4"	0,285
64051	15	25	3/4"	0,305
64052	15	32	3/4"	0,435
64055	20	25	1"	0,460
64056	20	32	1"	0,480
64057	20	40	1"	0,670



Avec 2 purgeurs imperdables

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64050HI	15	20	3/4"	0,290
64051HI	15	25	3/4"	0,305
64052HI	15	32	3/4"	0,455
64055HI	20	25	1"	0,475
64056HI	20	32	1"	0,575
64057HI	20	40	1"	0,770

Avec 2 purgeurs imperdables

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64050I	15	20	3/4"	0,275
64051I	15	25	3/4"	0,295
64052I	15	32	3/4"	0,425
64055I	20	25	1"	0,470
64056I	20	32	1"	0,495
64057I	20	40	1"	0,680



Avec 2 purgeurs de luxe

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64050HL	15	20	3/4"	0,315
64051HL	15	25	3/4"	0,330
64052HL	15	32	3/4"	0,480
64055HL	20	25	1"	0,525
64056HL	20	32	1"	0,625
64057HL	20	40	1"	0,820

Avec 2 purgeurs de luxe

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64050L	15	20	3/4"	0,300
64051L	15	25	3/4"	0,320
64052L	15	32	3/4"	0,450
64055L	20	25	1"	0,520
64056L	20	32	1"	0,545
64057L	20	40	1"	0,730

CLAPET ANTIPOLLUTION équerre



Joint large (CE-64H)

Avec 2 bouchons

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64020H	15	20	3/4"	0,360
64021H	15	25	3/4"	0,375
64022H	15	32	3/4"	0,525
64025H	20	25	1"	0,540
64026H	20	32	1"	0,640
64027H	20	40	1"	0,835

Joint torique (CE-64T)

Avec 2 bouchons

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64020	15	20	3/4"	0,345
64021	15	25	3/4"	0,365
64022	15	32	3/4"	0,395
64025	20	25	1"	0,535
64026	20	32	1"	0,560
64027	20	40	1"	0,745

ACCESSOIRES
DE COMPTEUR



Avec 2 purgeurs imperdables

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64020HI	15	20	3/4"	0,380
64021HI	15	25	3/4"	0,395
64022HI	15	32	3/4"	0,545
64025HI	20	25	1"	0,555
64026HI	20	32	1"	0,655
64027HI	20	40	1"	0,850

Avec 2 purgeurs imperdables

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64020I	15	20	3/4"	0,365
64021I	15	25	3/4"	0,385
64022I	15	32	3/4"	0,415
64025I	20	25	1"	0,550
64026I	20	32	1"	0,575
64027I	20	40	1"	0,760



Avec 2 purgeurs de luxe

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64020HL	15	20	3/4"	0,405
64021HL	15	25	3/4"	0,420
64022HL	15	32	3/4"	0,570
64025HL	20	25	1"	0,580
64026HL	20	32	1"	0,680
64027HL	20	40	1"	0,875

Avec 2 purgeurs de luxe

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Poids kg
64020L	15	20	3/4"	0,390
64021L	15	25	3/4"	0,410
64022L	15	32	3/4"	0,440
64025L	20	25	1"	0,575
64026L	20	32	1"	0,600
64027L	20	40	1"	0,785

SUPPORT COMPTEUR ÉQUIPÉ

Joint large

CARACTÉRISTIQUES :

- Support inox.
- Raccord coulissant et manchon avec écrou prisonnier en laiton.
- 2 lumières sur fond du support pour fixation.
- Équipé d'un clapet antipollution + joint + robinet ABS entrée poly.

Sortie joint large



ROBINET DROIT

entrée poly avec clapet 2 bouchons

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Lg mini/maxi	Poids kg
55101CH	15 (Lg 110)	25	3/4"	95 - 120	1,220
55101H	15 (Lg 170)	25	3/4"	160 - 185	1,220
55102H	20 (Lg 190)	32	1"	175 - 200	2,400
55103H	25 (Lg 260)	40	1"1/4	250 - 280	3,855
55104H	30 (Lg 260)	40	1"1/2	250 - 280	5,310
55105H	40 (Lg 300)	50	2"	290 - 310	7,815



ROBINET DROIT

entrée poly avec clapet 2 purgeurs imperdables

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Lg mini/maxi	Poids kg
55050H	15 (Lg 110)	25	3/4"	95 - 120	1,240
55051H	15 (Lg 170)	25	3/4"	160 - 185	1,240
55052H	20 (Lg 190)	32	1"	175 - 200	2,410
55053H	25 (Lg 260)	40	1"1/4	250 - 280	3,870
55054H	30 (Lg 260)	40	1"1/2	250 - 280	5,330
55055H	40 (Lg 300)	50	2"	290 - 310	7,900



Purgeur imperdable

ROBINET DROIT

entrée poly avec clapet 2 purgeurs de luxe

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Lg mini/maxi	Poids kg
55070H	15 (Lg 110)	25	3/4"	95 - 120	1,265
55071H	15 (Lg 170)	25	3/4"	160 - 185	1,265
55072H	20 (Lg 190)	32	1"	175 - 200	2,460
55073H	25 (Lg 260)	40	1"1/4	250 - 280	3,915
55074H	30 (Lg 260)	40	1"1/2	250 - 280	5,370
55075H	40 (Lg 300)	50	2"	290 - 310	7,875



Purgeur de luxe

ROBINET ÉQUERRE

entrée poly avec clapet 2 bouchons

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Lg mini/maxi	Poids kg
55090H	15 (Lg 110)	25	3/4"	95 - 120	1,190
55091H	15 (Lg 170)	25	3/4"	160 - 185	1,185



Tel : 03 21 456 456
info@scop-fml.com

Fixation pour support
compteur

Poids
kg

V_CAF6X60

0,002

Possibilité d'inviolabilité
sur tous les robinets DN 15
Voir page 75



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

joint
large



16
bars

SUPPORT COMPTEUR ÉQUIPÉ

Joint torique

CARACTÉRISTIQUES :

- Support inox.
- Raccord coulissant et manchon avec écrou prisonnier en laiton.
- 2 lumières sur fond du support pour fixation.
- Équipé d'un clapet antipollution + joint + robinet ABS entrée poly.

Sortie joint torique



ROBINET DROIT entrée poly avec clapet 2 bouchons

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Lg mini/maxi	Poids kg
55101C	15 (Lg 110)	25	3/4"	95 - 120	1,195
55101	15 (Lg 170)	25	3/4"	160 - 185	1,195
55102C	20 (Lg 190)	32	1"	175 - 200	2,285
55103C	25 (Lg 260)	40	1"1/4	250 - 280	3,805
55104C	30 (Lg 260)	40	1"1/2	250 - 280	5,325
55105C	40 (Lg 300)	50	2"	290 - 310	7,805



ROBINET DROIT entrée poly avec clapet 2 purgeurs imperdables

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Lg mini/maxi	Poids kg
55050	15 (Lg 110)	25	3/4"	95 - 120	1,215
55051	15 (Lg 170)	25	3/4"	160 - 185	1,215
55052	20 (Lg 190)	32	1"	175 - 200	2,295
55053	25 (Lg 260)	40	1"1/4	250 - 280	3,820
55054	30 (Lg 260)	40	1"1/2	250 - 280	5,345
55055	40 (Lg 300)	50	2"	290 - 310	7,890



Purgeur
imperdable

ROBINET DROIT entrée poly avec clapet 2 purgeurs de luxe

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Lg mini/maxi	Poids kg
55070	15 (Lg 110)	25	3/4"	95 - 120	1,240
55071	15 (Lg 170)	25	3/4"	160 - 185	1,240
55072	20 (Lg 190)	32	1"	175 - 200	2,345
55073	25 (Lg 260)	40	1"1/4	250 - 280	3,865
55074	30 (Lg 260)	40	1"1/2	250 - 280	5,385
55075	40 (Lg 300)	50	2"	290 - 310	7,865



Purgeur
de luxe

ROBINET ÉQUERRE entrée poly avec clapet 2 bouchons

Référence	DN	Ø ext poly	Écrou	Lg mini/maxi	Poids kg
55090	15 (Lg 110)	25	3/4"	95 - 120	1,150
55091	15 (Lg 170)	25	3/4"	160 - 185	1,145



Tel : 03 21 456 456
E-mail : info@scop-fml.com

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

joint
torique



16
bars

Possibilité d'inviolabilité
sur tous les robinets DN 15
Voir page 75



SUPPORT COMPTEUR (SC-55)

CARACTÉRISTIQUES :

- Support inox.
- 2 lumières sur fond du support pour fixation.
- Raccord coulissant et manchon avec écrou prisonnier en laiton.
- A équiper soi-même.



Référence	DN	Écrou	L. mini / maxi	Poids kg
55100C	15 (Lg 110)	3/4"	155 - 180	0,670
55100	15 (Lg 170)	3/4"	155 - 180	0,665
55102	20 (Lg 190)	1"	255 - 280	0,840
55104	25 (Lg 260)	1"1/4	338 - 368	1,625
55106	30 (Lg 260)	1"1/2	349 - 379	2,410
55108	40 (Lg 300)	2"	395 - 415	4,705

Référence	DN réglable en hauteur	Écrou	L. mini / maxi	Poids kg
55110	15 (Lg 110)	3/4"	100 - 125	0,755
55111	15 (Lg 170)	3/4"	160 - 185	0,795
55112	20 (Lg 190)	1"	175 - 200	0,950

MANCHETTE D'ATTENTE COMPTEUR (M-56)

Laiton



Référence	DN	Mâle / Mâle	Lg mm	Poids kg
56002	15	3/4"	110	0,195
56003	15	3/4"	170	0,315
56004	20	1"	190	0,590
56005	25	1"1/4	260	1,205
56006	30	1"1/2	260	1,145
56007	40	2"	300	2,055



Référence	DN	Mâle/ Femelle	Lg mm	Poids kg
56430	15	3/4"	30	0,080
56460	15	3/4"	60	0,125

PVC

Référence	DN	Mâle / Mâle	Lg mm	Poids kg
56002P	15	3/4"	110	0,026
56003P	15	3/4"	170	0,044
56004P	20	1"	190	0,080

BAGUE DE PLOMBAGE



Référence	DN	Poids kg
56015	15	0,020
56020	20	0,025
56025	25	0,030
56030	30	0,035
56040	40	0,040

PASTILLE DÉBIT SANITAIRE

pleine

laiton (PL-96)

percée 2 mm

Référence	DN	Pour écrou	Poids kg
96520	15	3/4"	0,008
96521	20	1"	0,012
96522	25	1"1/4	0,020
96523	30	1"1/2	0,026
96524	40	2"	0,041



Référence	DN	Pour écrou	Poids kg
96520P	15	3/4"	0,006
96521P	20	1"	0,010
96522P	25	1"1/4	0,018
96523P	30	1"1/2	0,024
96524P	40	2"	0,039

pleine

PVC (PP-96)

percée 2 mm

Référence	DN	Pour écrou	Poids kg
96501P	15	3/4"	0,002
96502P	20	1"	0,003
96503P	25	1"1/4	0,005
96504P	30	1"1/2	0,006
96505P	40	2"	0,010

Référence	DN	Pour écrou	Poids kg
96502	15	3/4"	0,002
96503	20	1"	0,003
96504	25	1"1/4	0,005
96505	30	1"1/2	0,006
96506	40	2"	0,010

CONTRE-ÉCROU LAITON (V-CE)



simple

Référence	Taraudage	Poids kg
V_CEL1/2	1/2"	0,010
V_CEL3/4	3/4"	0,014
V_CEL1	1"	0,027
V_CEL11/4	1"1/4	0,033
V_CEL11/2	1"1/2	0,032
V_CEL2	2"	0,051



à plateau

Référence	Taraudage	Poids kg
V_CEP1/2	1/2"	0,012
V_CEP3/4	3/4"	0,017
V_CEP1	1"	0,021
V_CEP11/4	1"1/4	0,030
V_CEP11/2	1"1/2	0,052



à grand plateau

Référence	Taraudage	Poids kg
V_CEGP1/2	1/2"	0,040
V_CEGP3/4	3/4"	0,040
V_CEGP1	1"	0,047
V_CEGP11/4	1"1/4	0,076
V_CEGP11/2	1"1/2	0,148
V_CEGP2	2"	0,234

ALLONGE LAITON MÂLE (AL-55)

entièrement filetée

longueur 50 mm

Référence	Mâle	Poids kg
55950	1/2"	0,058
55951	3/4"	0,084
55952	1"	0,131
55953	1"1/4	0,210
55954	1"1/2	0,230



longueur 100 mm

Référence	Mâle	Poids kg
55960	1/2"	0,130
55961	3/4"	0,185
55962	1"	0,320
55963	1"1/4	0,415
55964	1"1/2	0,460

longueur 1000 mm

Référence	Mâle	Poids kg
55970	1/2"	1,305
55971	3/4"	1,850
55972	1"	3,200
55973	1"1/4	4,115
55974	1"1/2	4,590

ALLONGE LAITON MÂLE / FEMELLE (AL-55)

avec portée de joint



Référence	Mâle	Femelle	Lg mm	Poids kg
55980	3/4"	3/4"	14	0,055
55981	3/4"	3/4"	29	0,070
55982	3/4"	3/4"	58	0,120
55983	3/4"	3/4"	63	0,120

Référence	Mâle	Femelle	Lg mm	Poids kg
55990	1"	3/4"	3,5	0,050
55991	1"	3/4"	14	0,080
55992	1"	3/4"	23	0,100
55993	1"	1"	28	0,135

NOURRICE POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES :

- Entrée mâle à écrou prisonnier.
- Possibilité entrée femelle, lisse, à écrou prisonnier.
- Droite, fourche, en h, possible suivant croquis.
- Matière : PP-R.
- Norme DIN 16962, UNI EN ISO 15874.
- Eau potable, chauffage, géothermie, air comprimé.

diamètre 25



droite (NI-D25)

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_125112	3/4"	3/4"	2	0,625
NIR_125113	3/4"	3/4"	3	0,846
NIR_125114	3/4"	3/4"	4	1,067
NIR_125115	3/4"	3/4"	5	1,288
NIR_125116	3/4"	3/4"	6	1,509
NIR_125117	3/4"	3/4"	7	1,730
NIR_125118	3/4"	3/4"	8	1,951



en fourche (NI-F25)

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_225112	3/4"	3/4"	2	0,578
NIR_225113	3/4"	3/4"	3	0,799
NIR_225114	3/4"	3/4"	4	1,021
NIR_225115	3/4"	3/4"	5	1,242
NIR_225116	3/4"	3/4"	6	1,464
NIR_225117	3/4"	3/4"	7	1,685
NIR_225118	3/4"	3/4"	8	1,907

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_125212	1"	3/4"	2	0,788
NIR_125213	1"	3/4"	3	1,009
NIR_125214	1"	3/4"	4	1,230
NIR_125215	1"	3/4"	5	1,451
NIR_125216	1"	3/4"	6	1,672
NIR_125217	1"	3/4"	7	1,893
NIR_125218	1"	3/4"	8	2,114

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_225212	1"	3/4"	2	0,741
NIR_225213	1"	3/4"	3	0,962
NIR_225214	1"	3/4"	4	1,184
NIR_225215	1"	3/4"	5	1,405
NIR_225216	1"	3/4"	6	1,627
NIR_225217	1"	3/4"	7	1,848
NIR_225218	1"	3/4"	8	2,070

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_125312	1"1/4	3/4"	2	0,906
NIR_125313	1"1/4	3/4"	3	1,127
NIR_125314	1"1/4	3/4"	4	1,348
NIR_125315	1"1/4	3/4"	5	1,569
NIR_125316	1"1/4	3/4"	6	1,790
NIR_125317	1"1/4	3/4"	7	2,011
NIR_125318	1"1/4	3/4"	8	2,232

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_225312	1"1/4	3/4"	2	0,859
NIR_225313	1"1/4	3/4"	3	1,080
NIR_225314	1"1/4	3/4"	4	1,302
NIR_225315	1"1/4	3/4"	5	1,523
NIR_225316	1"1/4	3/4"	6	1,745
NIR_225317	1"1/4	3/4"	7	1,966
NIR_225318	1"1/4	3/4"	8	2,188

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_125412	1"1/2	3/4"	2	1,044
NIR_125413	1"1/2	3/4"	3	1,265
NIR_125414	1"1/2	3/4"	4	1,486
NIR_125415	1"1/2	3/4"	5	1,707
NIR_125416	1"1/2	3/4"	6	1,928
NIR_125417	1"1/2	3/4"	7	2,149
NIR_125418	1"1/2	3/4"	8	2,370

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_225412	1"1/2	3/4"	2	0,997
NIR_225413	1"1/2	3/4"	3	1,218
NIR_225414	1"1/2	3/4"	4	1,440
NIR_225415	1"1/2	3/4"	5	1,661
NIR_225416	1"1/2	3/4"	6	1,883
NIR_225417	1"1/2	3/4"	7	2,104
NIR_225418	1"1/2	3/4"	8	2,326

NI-D32 et NI-F32



NOURRICE POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES :

- Entrée mâle à écrou prisonnier.
- Possibilité entrée femelle, lisse, à écrou prisonnier.
- Droite, fourche, en h, possible suivant croquis.
- Matière : PP-R.
- Norme DIN 16962, UNI EN ISO 15874.
- Eau potable, chauffage, géothermie, air comprimé.



droite (NI-D32)



en fourche droite (NI-F32)

diamètre 32

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_132112	3/4"	3/4"	2	0,711
NIR_132113	3/4"	3/4"	3	0,949
NIR_132114	3/4"	3/4"	4	1,187
NIR_132115	3/4"	3/4"	5	1,425
NIR_132116	3/4"	3/4"	6	1,663
NIR_132117	3/4"	3/4"	7	1,901
NIR_132118	3/4"	3/4"	8	2,139

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_132212	1"	3/4"	2	0,832
NIR_132213	1"	3/4"	3	1,070
NIR_132214	1"	3/4"	4	1,308
NIR_132215	1"	3/4"	5	1,565
NIR_132216	1"	3/4"	6	1,784
NIR_132217	1"	3/4"	7	2,022
NIR_132218	1"	3/4"	8	2,260

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_132222	1"	1"	2	0,893
NIR_132223	1"	1"	3	1,131
NIR_132224	1"	1"	4	1,369
NIR_132225	1"	1"	5	1,626
NIR_132226	1"	1"	6	1,845
NIR_132227	1"	1"	7	2,083
NIR_132228	1"	1"	8	2,321

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_132312	1"1/4	3/4"	2	0,992
NIR_132313	1"1/4	3/4"	3	1,230
NIR_132314	1"1/4	3/4"	4	1,468
NIR_132315	1"1/4	3/4"	5	1,706
NIR_132316	1"1/4	3/4"	6	1,944
NIR_132317	1"1/4	3/4"	7	2,182
NIR_132318	1"1/4	3/4"	8	2,420

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_132412	1"1/2	3/4"	2	1,137
NIR_132413	1"1/2	3/4"	3	1,375
NIR_132414	1"1/2	3/4"	4	1,613
NIR_132415	1"1/2	3/4"	5	1,851
NIR_132416	1"1/2	3/4"	6	2,089
NIR_132417	1"1/2	3/4"	7	2,327
NIR_132418	1"1/2	3/4"	8	2,565

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_232112	3/4"	3/4"	2	0,726
NIR_232113	3/4"	3/4"	3	0,964
NIR_232114	3/4"	3/4"	4	1,203
NIR_232115	3/4"	3/4"	5	1,441
NIR_232116	3/4"	3/4"	6	1,680
NIR_232117	3/4"	3/4"	7	1,918
NIR_232118	3/4"	3/4"	8	2,157

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_232212	1"	3/4"	2	0,847
NIR_232213	1"	3/4"	3	1,085
NIR_232214	1"	3/4"	4	1,351
NIR_232215	1"	3/4"	5	1,562
NIR_232216	1"	3/4"	6	1,801
NIR_232217	1"	3/4"	7	2,039
NIR_232218	1"	3/4"	8	2,278

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_232222	1"	1"	2	0,973
NIR_232223	1"	1"	3	1,272
NIR_232224	1"	1"	4	1,572
NIR_232225	1"	1"	5	1,871
NIR_232226	1"	1"	6	2,171
NIR_232227	1"	1"	7	2,470
NIR_232228	1"	1"	8	2,770

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_232312	1"1/4	3/4"	2	0,988
NIR_232313	1"1/4	3/4"	3	1,226
NIR_232314	1"1/4	3/4"	4	1,465
NIR_232315	1"1/4	3/4"	5	1,703
NIR_232316	1"1/4	3/4"	6	1,942
NIR_232317	1"1/4	3/4"	7	2,180
NIR_232318	1"1/4	3/4"	8	2,419

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_232412	1"1/2	3/4"	2	1,133
NIR_232413	1"1/2	3/4"	3	1,371
NIR_232414	1"1/2	3/4"	4	1,610
NIR_232415	1"1/2	3/4"	5	1,848
NIR_232416	1"1/2	3/4"	6	2,087
NIR_232417	1"1/2	3/4"	7	2,325
NIR_232418	1"1/2	3/4"	8	2,564

ACCESSOIRES
DE COMPTEUR

NOURRICE POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES :

- Entrée mâle à écrou prisonnier.
- Possibilité entrée femelle, lisse, à écrou prisonnier.
- Droite, fourche, en h, possible suivant croquis.
- Matière : PP-R.
- Norme DIN 16962, UNI EN ISO 15874.
- Eau potable, chauffage, géothermie, air comprimé.



droite (NI-D40)

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_140312	1"1/4	3/4"	2	1,120
NIR_140313	1"1/4	3/4"	3	1,437
NIR_140314	1"1/4	3/4"	4	1,754
NIR_140315	1"1/4	3/4"	5	2,071
NIR_140316	1"1/4	3/4"	6	2,388
NIR_140317	1"1/4	3/4"	7	2,705
NIR_140318	1"1/4	3/4"	8	3,022

diamètre 40



en fourche (NI-F40)

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_240312	1"1/4	3/4"	2	1,308
NIR_240313	1"1/4	3/4"	3	1,707
NIR_240314	1"1/4	3/4"	4	2,106
NIR_240315	1"1/4	3/4"	5	2,505
NIR_240316	1"1/4	3/4"	6	2,904
NIR_240317	1"1/4	3/4"	7	3,303
NIR_240318	1"1/4	3/4"	8	3,702

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_140322	1"1/4	1"	2	1,194
NIR_140323	1"1/4	1"	3	1,511
NIR_140324	1"1/4	1"	4	1,828
NIR_140325	1"1/4	1"	5	2,145
NIR_140326	1"1/4	1"	6	2,462
NIR_140327	1"1/4	1"	7	2,779
NIR_140328	1"1/4	1"	8	3,096

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_240322	1"1/4	1"	2	1,382
NIR_240323	1"1/4	1"	3	1,781
NIR_240324	1"1/4	1"	4	2,180
NIR_240325	1"1/4	1"	5	2,579
NIR_240326	1"1/4	1"	6	2,978
NIR_240327	1"1/4	1"	7	3,377
NIR_240328	1"1/4	1"	8	3,776

diamètre 50

droite (NI-D50)

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_150412	1"1/2	3/4"	2	1,534
NIR_150413	1"1/2	3/4"	3	1,967
NIR_150414	1"1/2	3/4"	4	2,400
NIR_150415	1"1/2	3/4"	5	2,833
NIR_150416	1"1/2	3/4"	6	3,266
NIR_150417	1"1/2	3/4"	7	3,699
NIR_150418	1"1/2	3/4"	8	4,132

en fourche (NI-F50)

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_250412	1"1/2	3/4"	2	1,857
NIR_250413	1"1/2	3/4"	3	2,429
NIR_250414	1"1/2	3/4"	4	3,001
NIR_250415	1"1/2	3/4"	5	3,573
NIR_250416	1"1/2	3/4"	6	4,145
NIR_250417	1"1/2	3/4"	7	4,717
NIR_250418	1"1/2	3/4"	8	5,289

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_150422	1"1/2	1"	2	1,608
NIR_150423	1"1/2	1"	3	2,041
NIR_150424	1"1/2	1"	4	2,474
NIR_150425	1"1/2	1"	5	2,907
NIR_150426	1"1/2	1"	6	3,340
NIR_150427	1"1/2	1"	7	3,773
NIR_150428	1"1/2	1"	8	4,206

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_250422	1"1/2	1"	2	1,931
NIR_250423	1"1/2	1"	3	2,503
NIR_250424	1"1/2	1"	4	3,075
NIR_250425	1"1/2	1"	5	3,647
NIR_250426	1"1/2	1"	6	4,219
NIR_250427	1"1/2	1"	7	4,791
NIR_250428	1"1/2	1"	8	5,363

NOURRICE POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES :

- Entrée mâle à écrou prisonnier.
- Possibilité entrée femelle, lisse, à écrou prisonnier.
- Droite, fourche, en h, possible suivant croquis.
- Matière : PP-R.
- Norme DIN 16962, UNI EN ISO 15874.
- Eau potable, chauffage, géothermie, air comprimé.



droite (NI-D63)

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_163512	2"	3/4"	2	2,630
NIR_163513	2"	3/4"	3	3,480
NIR_163514	2"	3/4"	4	4,330
NIR_163515	2"	3/4"	5	5,180
NIR_163516	2"	3/4"	6	6,030
NIR_163517	2"	3/4"	7	6,880
NIR_163518	2"	3/4"	8	7,730

diamètre 63



en fourche (NI-F63)

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_263512	2"	3/4"	2	3,132
NIR_263513	2"	3/4"	3	4,178
NIR_263514	2"	3/4"	4	5,224
NIR_263515	2"	3/4"	5	6,270
NIR_263516	2"	3/4"	6	7,316
NIR_263517	2"	3/4"	7	8,362
NIR_263518	2"	3/4"	8	9,408

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_163522	2"	1"	2	2,704
NIR_163523	2"	1"	3	3,554
NIR_163524	2"	1"	4	4,404
NIR_163525	2"	1"	5	5,254
NIR_163526	2"	1"	6	6,104
NIR_163527	2"	1"	7	6,954
NIR_163528	2"	1"	8	7,804

Référence	Entrée mâle	Écrou	Nombre départs	Poids kg
NIR_263522	2"	1"	2	3,206
NIR_263523	2"	1"	3	4,252
NIR_263524	2"	1"	4	5,298
NIR_263525	2"	1"	5	6,344
NIR_263526	2"	1"	6	7,390
NIR_263527	2"	1"	7	8,436
NIR_263528	2"	1"	8	9,482

ACCESSOIRES
DE COMPTEUR

CANNE DE PUISAGE EN POLYPROPYLENE (NI-CP)

entrée lisse



équipée d'un robinet ABS
raccord au nez

Référence	Hauteur mm	Raccord au nez	Poids kg
NIR_CP2500	800	3/4"	0,615
NIR_CP2502	1000	3/4"	0,661
NIR_CP2504	1200	3/4"	0,707
NIR_CP2506	1400	3/4"	0,753
NIR_CP2508	1600	3/4"	0,799

équipée d'un robinet à potence
raccord au nez

Référence	Hauteur mm	Raccord au nez	Poids kg
NIR_CP2510	800	3/4"	0,585
NIR_CP2512	1000	3/4"	0,631
NIR_CP2514	1200	3/4"	0,677
NIR_CP2516	1400	3/4"	0,723
NIR_CP2518	1600	3/4"	0,769

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE

V200 (H-K20)

CARACTÉRISTIQUES :

Les compteurs volumétriques V200 et V210 coaxial ont été conçus pour assurer un recouvrement de recettes optimum. Les deux compteurs son disponibles dans une gamme de tailles couvrant une grande variété de débits. Ils peuvent être montés en position horizontale, verticale ou inclinée sans perte de précision.

- Fenêtre du totaliseur en verre minéral permettant une lecture parfaite.
- Totalisateur orientable.
- Le compteur peut être monté dans des regards inondés.
- Robuste, entièrement métallique, infraudable, simple et fiable.
- Pré-équipé pour recevoir ultérieurement un module radio compact Merlin TPR11 pour la relève à distance.



Référence	DN	Lg	Filetage	Débit max (m³/h)	Q surcharge (m³/h)	Débit démarrage (l/h)	Poids kg
KKVM15110	15	110	3/4"	2,5	3,12	1	1,000
KKVM15170	15	170	3/4"	2,5	3,12	1	1,150
KKVM20190	20	190	1"	4	5	2	1,250
KKVM25260	25	260	1"1/4	6,3	7,8	6	2,450
KKVM30260	30	260	1"1/2	12	12,5	12	3,550
KKVM40300	40	300	2"	20	12,5	12	4,000

V200 (WmBus) (H-W20) Laiton

CARACTÉRISTIQUES :

- avec radio intégrée WmBus Merlin II (montée, paramétrée et indexée)



Référence	DN	Lg	Filetage	Poids kg
WMR-V200-15110	15	110	3/4"	
WMR-V200-15170	15	170	3/4"	
WMR-V200-20190	20	190	1"	
WMR-V200-25260	25	260	1"1/4	
WMR-V200-30260	30	260	1"1/2	
WMR-V200-40300	40	300	2"	

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE

V210 (H-K21)

Laiton



Référence	DN	Filetage	Débit max (m³/h)	Perte de charge (bar)	Débit démarrage (l/h)	Poids kg
KMSM15	15	1"1/2	3	3,12	1	0,900
KMSM20	20	1"1/2	5	3,12	4	1,000

Polymère

Référence	DN	Filetage	Débit max (m³/h)	Perte de charge (bar)	Débit démarrage (l/h)	Poids kg
KMSM15P	15	1"1/2	3	0,7	1	0,480

V210 (WmBus) (H-W21)

Laiton

CARACTÉRISTIQUES :

- avec radio intégrée WmBus Merlin II (montée, paramétrée et indexée)

Référence	DN	Filetage	Poids kg
WMR-V210-15	15	1"1/2	
WMR-V210-20	20	1"1/2	

CLAPET POUR COMPTEUR (CL-52)

Référence	DN	Filetage	Poids kg
52200	15	3/4"	0,008
52201	20	1"	0,012
52202	25	1"1/4	0,020

Module radio déporté Waveflow ip68



Module radio compact Merlin ip68 avec antenne interne



Émetteur d'impulsion



Radio portable de relevé compteur multiprotocole avec logiciel de gestion



Nous consulter.
Prix sur demande.

Industrie Mécanique Lensoise
DIOPTASE

REGARD COMPACT (RC-CH)

pour compteurs 110 horizontaux avec pré coupure et sans caloduc



Référence	Désignation	Hauteur
CPH2TB001AA	Avec PEHD 19/25 dépassant de 20 cm entrée et sortie	83 à 98 cm
CPH2TB100AA	Avec PEHD 25/32 dépassant de 20 cm entrée et sortie	83 à 98 cm
CPH2TB001CC	Avec PEHD 19/25 dépassant de 2 mètres entrée et sortie	83 à 98 cm
CPH2TB001EE	Avec raccord push fit PE 25 entrée et sortie	83 à 98 cm
CPH2TB100EE	Avec raccord push fit PE 32 entrée et sortie	83 à 98 cm

Tampon polyamide B125 d'origine.

Pour cadre et tampon fonte B125 ou C250 ou pour hauteur 1 : 68 à 83 cm - nous consulter.

REGARD COMPACT (RC-CC)

pour compteurs coaxiaux sans pré coupure et sans caloduc



Référence	Désignation	Hauteur
CPH2TB502AA	Avec PEHD 19/25 dépassant de 20 cm entrée et sortie	83 à 98 cm
CPH2TB506AA	Avec PEHD 25/32 dépassant de 20 cm entrée et sortie	83 à 98 cm
CPH2TB502CC	Avec PEHD 19/25 dépassant de 2 mètres entrée et sortie	83 à 98 cm
CPH2TB502EE	Avec raccord push fit PE 25 entrée et sortie	83 à 98 cm
CPH2TB506EE	Avec raccord push fit PE 32 entrée et sortie	83 à 98 cm

Tampon polyamide B125 d'origine.

Pour cadre et tampon fonte B125 ou C250 ou hauteur 1 : 68 à 83 cm - nous consulter.

REMISE SELON QUANTITÉ

De 1 à 10 regards	10%
De 11 à 19 regards	13%
De 20 à 29 regards	16%
30 regards et plus	18%

REGARD OPEN COMPACT

pour compteurs 110 **Tampon A15 - 3,5 T ou tampon 12,5 T**



Références
RAC_11022H
RAC_11033H
Pages 106
et 107

CARACTÉRISTIQUES :

- Robinetterie laiton standard accessible et démontable.
- Tampon réhaussable et orientable + 3 cm.
- Plasturgie du citerneau nervuré : plus de résistance aux contraintes du terrain.
- Tous les matériaux sont recyclables.
- Bouchons en EPOR et parois en polystyrène dense pour une protection optimale contre le gel.



ACCESSOIRES
DE COMPTEUR

Référence	Désignation	Tampon	Hauteur	Palétisation
OP060TA005AA	Robinetterie standard	A15	60 à 76 cm	36
OP080TA005AA	PEHD Ø25 de 20 cm entrée et sortie	(3,5T)	80 à 96 cm	24
OP060TA005FF	Robinetterie standard	A15	60 à 76 cm	36
OP080TA005FF	PEHD Ø25 - Raccord push fit	(3,5T)	80 à 96 cm	24
OP060TA102AA	Robinetterie standard	A15	60 à 76 cm	36
OP080TA102AA	PEHD Ø32 de 20 cm entrée et sortie	(3,5T)	80 à 96 cm	24
OP060TA102FF	Robinetterie standard	A15	60 à 76 cm	36
OP080TA102FF	PEHD Ø32 - Raccord push fit	(3,5T)	80 à 96 cm	24
OP060TB005AA	Robinetterie standard	12,5T	60 à 76 cm	36
OP080TB005AA	PEHD Ø25 de 20 cm entrée et sortie	12,5T	80 à 96 cm	24
OP060TB005FF	Robinetterie standard	12,5T	60 à 76 cm	36
OP080TB005FF	PEHD Ø25 - Raccord push fit	12,5T	80 à 96 cm	24
OP060TB102AA	Robinetterie standard	12,5T	60 à 76 cm	36
OP080TB102AA	PEHD Ø32 de 20 cm entrée et sortie	12,5T	80 à 96 cm	24
OP060TB102FF	Robinetterie standard	12,5T	60 à 76 cm	36
OP080TB102FF	PEHD Ø32 - Raccord push fit	12,5T	80 à 96 cm	24

Pour cadre et tampon fonte B125 ou C250 ou hauteur différente - nous consulter.

REMISE SELON QUANTITÉ

De 1 à 11 regards	20 %
1/2 palette	30 %
Palette complète	35 %

ACCESSOIRES

Référence	Désignation
P_11.166	Clé de démontage Isiflo PEHD Ø25

REGARD OPEN FLEX

pour compteurs 110 **Tampon A15 - 3,5 T** ou **tampon 12,5 T**


Robinetterie standard

CARACTÉRISTIQUES :

- Regard équipé d'un robinet avant compteur et d'un clapet anti retour d'équerre après compteur.
- Tampon réhaussable et orientable + 3 cm.
- Plasturgie du citerneau nervuré : plus de résistance aux contraintes du terrain.
- Tous les matériaux sont recyclables.
- Bouchons en EPOR et parois en polystyrène dense pour une protection optimale contre le gel.
- Flexible DN19 pour minimiser la perte de charge.
- Entrée et sortie orientable de 90°.



Références
RAC_11022H
Pages 106
et 107

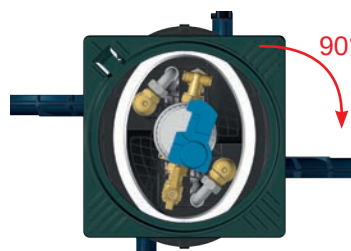

Référence	Désignation	Tampon	Hauteur	Palétisation
OF060TA520AA	Robinetterie standard	A15	63 à 79 cm	36
OF080TA520AA	PEHD Ø25 de 20 cm entrée et sortie	(3,5T)	83 à 99 cm	24
OF060TA520CC	Robinetterie standard	A15	63 à 79 cm	36
OF080TA520CC	PEHD Ø25 de 2 mètres entrée et sortie	(3,5T)	83 à 99 cm	24
OF060TA520FF	Robinetterie standard	A15	63 à 79 cm	36
OF080TA520FF	Raccord emboîtement orientable PEHD Ø25 entrée et sortie	(3,5T)	83 à 99 cm	24
OF060TB520AA	Robinetterie standard	12,5T	63 à 79 cm	36
OF080TB520AA	PEHD Ø25 de 20 cm entrée et sortie		83 à 99 cm	24
OF060TB520CC	Robinetterie standard	12,5T	63 à 79 cm	36
OF080TB520CC	PEHD Ø25 de 2 mètres entrée et sortie		83 à 99 cm	24
OF060TB520FF	Robinetterie standard	12,5T	63 à 79 cm	36
OF080TB520FF	Raccord emboîtement orientable PEHD Ø25 entrée et sortie		83 à 99 cm	24

Pour cadre et tampon fonte B125 ou C250 ou hauteur différente - nous consulter.


Tel : 03 21 456 456
E-mail : info@scop-fml.com

REMISE SELON QUANTITÉ

De 1 à 10 regards	10%
De 11 à 19 regards	12%
De 20 à 29 regards	14%
30 regards et plus	15%

REGARD STANDARD (RC-RS)

pour compteurs dn15 lg 170 et dn20 lg190

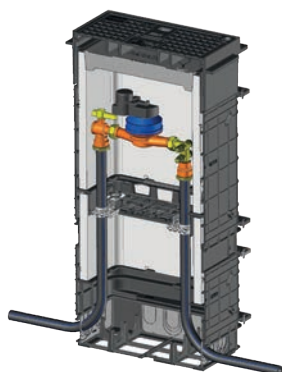

Références
RAC_11022H
Pages 106
et 107

Référence	Désignation	Lg compteur	Hauteur
STH2T117005AA	Robinetterie standard PEHD Ø25 de 20 cm entrée et sortie	170 mm	81 à 89 cm
STH2T117102AA	Robinetterie standard PEHD Ø32 de 20 cm entrée et sortie	170 mm	81 à 89 cm
STH2T119203AA	Robinetterie standard PEHD Ø32 de 20 cm entrée et sortie	190 mm	81 à 89 cm

REMISE SELON QUANTITÉ

De 1 à 4 regards	20 %
4 regards et plus	26 %


- Tampon fonte NF B125 (d'origine).
- Tampon fonte NF C250 (plus-value 35 €/u HT).
- Robinetterie standard en laiton.

REGARD GRAND STANDARD (RC-GS)

pour compteurs DN25/DN30 et DN40

CARACTÉRISTIQUES :

- Regard pour compteur en ligne Ø 30 et Ø 40, Ø 25 sur demande.
- Arrivée PE 40, 50 et 63.
- Cadre et tampon fonte NF B125 (d'origine) ou NF C250 (plus-value 70 €/u HT).
- Équipé avec l'hydraulique robinet avant compteur + clapet anti-retour, le tout monté sur rail inox.
- Possibilité d'avoir entrée/sortie en Z.



Références
RAC_11022H
RAC_11033H
Pages 106
et 107

Référence	Désignation	Lg compteur	Hauteur
GSH2T126375AA	Compteur Ø 30 PEHD 40	260 mm	81 à 89 cm
GSH2T126400AA	Compteur Ø 30 PEHD 50	260 mm	81 à 89 cm
GSH2T126450AA	Compteur Ø 30 PEHD 63	260 mm	81 à 89 cm
GSH2T130425AA	Compteur Ø 40 PEHD 50	300 mm	81 à 89 cm
GSH2T130475AA	Compteur Ø 40 PEHD 63	300 mm	81 à 89 cm

Pour hauteur différente - nous consulter.

REMISE SELON QUANTITÉ

De 1 à 4 regards	5 %
4 regards et plus	10 %


Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

REGARD MULTI-COMPTEURS

CARACTÉRISTIQUES :

pour l'ensemble des regards multicompteurs

- Cadre et tampon fonte NF B125 d'origine.
- Plus-value cadre et tampon NF C250 :
 - multi de 2 → 35 €/u HT,
 - multi de 3-4 → 70 €/u HT,
 - multi de 5-6 → 105 €/u HT,
 - multi de 7-8 → 140 €/u HT,
 - multi de 9-10 → 175 €/u HT.
- D'origine Ø PE entrée :
 - pour regards de 2 à 6 en PE32,
 - pour regards de 7 à 10 en PE50.
- Possibilité sur demande d'une entrée PEHD Ø25, 32, 40 ou 50 mm.
- Possibilité autant d'entrées que de sorties.

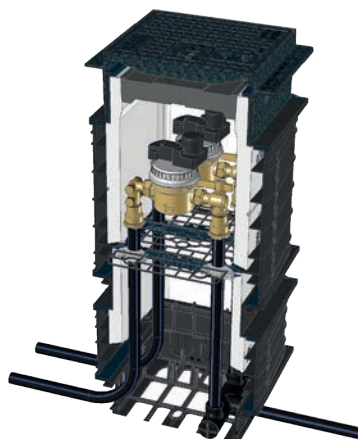

COMPTEURS 110 MM

Robinetterie Paragel enscoude inviolable avec précoupe

Référence	Désignation	Nombre de compteurs	Lg	Largeur	Hauteur
MUH2T12132001AA	2 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	2	41 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T13132001AA	3 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	3	81 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T14132001AA	4 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	4	81 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T15132001AA	5 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	5	120 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T16132001AA	6 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	6	120 cm	37 cm	81 à 89 cm

Regards de 7,8,9 et 10 compteurs - nous consulter.



COMPTEURS 110 MM

Robinetterie standard

Référence	Désignation	Nombre de compteurs	Lg	Largeur	Hauteur
MUH2T12132005AA	2 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	2	41 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T13132005AA	3 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	3	81 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T14132005AA	4 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	4	81 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T15132005AA	5 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	5	120 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T16132005AA	6 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	6	120 cm	37 cm	81 à 89 cm

Regards de 7,8,9 et 10 compteurs - nous consulter.



REGARD MULTI-COMPTEURS (RC-RM)



COMPTEURS COAXIAUX sans précaupure

Référence	Désignation	Nombre de compteurs	Lg	Largeur	Hauteur
MUH2T12132500AA	2 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	2	41 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T13132500AA	3 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	3	81 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T14132500AA	4 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	4	81 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T15132500AA	5 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	5	120 cm	37 cm	81 à 89 cm
MUH2T16132500AA	6 sorties PEHD Ø25 de 20 cm	6	120 cm	37 cm	81 à 89 cm



Regards de 7,8,9 et 10 compteurs - nous consulter.


REMISE SELON QUANTITÉ

pour l'ensemble des regards multicompteurs

Multi de 2		Multi de 4		Multi de 6	
De 1 à 2 regards	20%	1 regard	20%	1 regard	21%
De 3 à 4 regards	25%	De 2 à 3 regards	27%	2 regards	27%
5 regards et plus	28%	4 regards et plus	29%	3 regards et plus	29%

PIÈCES DÉTACHÉES (PD-RM)

pour regard multi-compteur et regard compteur DN20, 30 et 40

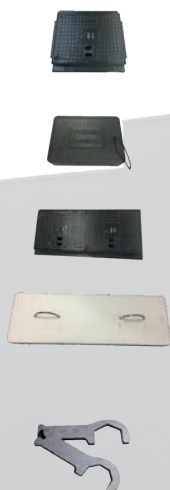

Référence	Désignation
P_11.095	Cadre et tampon fonte multi de 2 ou compteur DN 20 lg 190 mm
P_11.100	Bouchon isolant multicompteur de 2/4 et 6 et compteur DN 20 lg 190 mm
P_11.199	Cadre et tampon fonte B125 NF regard grand standard compteur DN 30 et DN 40
P_11.200	Bouchon isolant regard grand standard compteur DN 30 et DN 40
P_11.202	Clés compteur DN30 (52-55 mm) pour regard grand standard et grand modulaire
P_11.203	Clés compteur DN40 (66-70 mm) pour regard grand standard et grand modulaire

OUTILLAGES ET PIÈCES DÉTACHÉES

pour regard compteur 110 mm

ACCESSOIRES
DE COMPTEUR

	Référence	Désignation
	P_11.001	Clé 6 pans mâle 15 pour tubulaires 110
	P_11.015	Manchette à passage limité
	P_11.016	Manchette à passage intégral
	P_11.020	Tubulaire siège de pré-coupure (tubulaire 6 pans de diamètre 15, nacelle, joint torique, bille)
	P_11.021	Tubulaire support de clapet équipé (clapet + joint)
	P_11.022	Bague d'invulnérabilité bleue standard
	P_11.023	Bague d'invulnérabilité rouge standard
	P_11.024	Bouchon d'obturation totale
	P_11.025	Bouchon à débit sanitaire
	P_11.041	Ensemble coudes DN15 lg 110 mm
	P_11.042	Manette rouge de robinet avec croisillon de renfort
	P_11.046	Coude avant DN15
	P_11.047	Coude après DN15
	P_11.064	Ensemble coudes bleus pour rénovation 1 ^{ère} génération 110
	P_11.078	Lot de joints toriques pour ensemble coudes 2004
	P_11.102	Jonctions de compteur à gorges et à ailettes (pour ensemble coudes 2010 avec joint torique)
	P_11.106	Clé arrache bague
	P_11.138	Ensemble coudes DN20 lg 110 mm

OUTILLAGES ET PIÈCES DÉTACHÉES

pour regard Compact (PD-CH)

	Référence	Désignation
	P_11.002	Clé magnétique coudée pour actionner la précoupure
	P_11.005	Clé à trappe pour ouverture des regards
	P_11.006	Citerneau complet (avec encadrement et tampon)
	P_11.007	Couronnement + tampon
	P_11.008	Tampon seul
	P_11.069	Nécessaire de rinçage en 110 mm (robinet équipé d'un coude d'un embout pour tuyau d'arrosage)
	P_11.073	Tampon de rechange avec diamètre plus étroit
	P_11.112	Cloche mousse noire PPE

ACCESSOIRES
DE COMPTEUR

pour regard Open équipement hydraulique (PD-OF)

	Référence	Désignation
	P_11.120	Réhausse supérieure isolée Open et Openflex
	P_11.121	Bouchon isolant plein Open et Openflex
	P_11.122	Tampon seul 3,5 T Open et Openflex
	P_11.123	Tampon seul 12,5 T Open et Openflex
	P_11.125	Encadrement + tampon poly B125 Open et Openflex
	P_11.166	Clé de démontage Isiflo Ø 25
	P_11.192	Ensemble coulisse + tampon encadrement Open et Openflex

OUTILLAGES ET PIÈCES DÉTACHÉES

pour regard compteur coaxial

ACCESSOIRES
DE COMPTEUR

Référence	Désignation
P_11.003	Clé à sangle pour manipulation des compteurs coaxiaux longueur 1 m
P_11.004	Clé à sangle pour manipulation des compteurs coaxiaux longueur 0,6 m
P_11.026	Bouchon by-pass
P_11.027	Support clapet équipé Évolution III (clapet anti-retour + joint torique)
P_11.028	Potence
P_11.029	Tête de robinet tampon
P_11.030	Tête de robinet sans potence
P_11.031	Robinet 1/4 tour céramique équipé (manette + joint)
P_11.032	Manette 1/4 tour céramique
P_11.033	Opércule de condamnation pour robinet 1/4 tour céramique
P_11.034	Opércule à débit sanitaire pour robinet 1/4 tour céramique
P_11.044	Support clapet équipé Évolution I (clapet anti-retour + joint torique)
P_11.045	Support clapet équipé Évolution II (clapet anti-retour + joint torique)

AUTRES REGARDS DISPONIBLES :



Parabox
pour compteurs DN15 et DN20



Regard ventouse
pour ventouse 3/4" et 1"



Regard Grand Modulaire
pour compteurs DN25, DN30 et DN40

Prix sur demande.