F M L

F I C H E TECHNIQUE

MANCHON D'ACCOUPLEMENT SYMÉTRIQUE COURT POUR TUYAUX POLYETHYLENE ET PVC

METRIQUE A JOINT LARGE

RAC-10000H A RAC-10066H

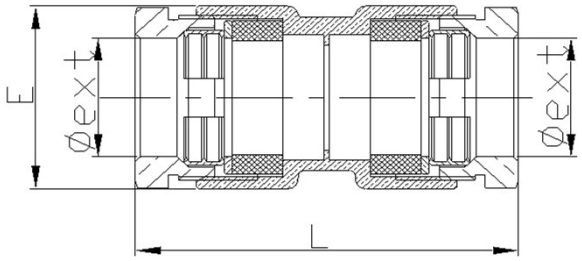

Caractéristiques:

Raccord laiton Joint Large à serrage extérieur pour tube polyethylène et PVC
Garniture joint Large également présente sur nos robinets de prise en charge et d'arrêt
Raccord assemblé et prêt à la mise en place sur le tube

Utilisation :

Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
Température maxi du fluide inférieur à 40°C,
Pression 25 Bars
Passage intégral

Matière :

Corps laiton matricé CW 617 N meilleure résistance mécanique
Bague d'accroche du tube CW 617 N renforcée avec 3 crantages usinés pour une meilleure accroche sur le tube
Rondelle de compréssion CW 617 N épaisse et rigide
Répartition uniforme des charges

Tableau des dimensions et poids

Référence	Ø ext PVC ou Poly	L (mm)	E	Poids (Kg)
RAC-10000H	16	60	32	0,150
RAC-10011H	20	78	35	0,220
RAC-10022H	25	73	40	0,270
RAC-10033H	32	92	50	0,530
RAC-10044H	40	119	60	0,900
RAC-10055H	50	127	70	1,185
RAC-10066H	63	173	88	2,060

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com