F M L

F I C H E TECHNIQUE

MANCHON DE RÉPARATION SYMÉTRIQUE LONG POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE ET PVC

SÉRIE/FER A JOINT LARGE

RAC-11111H A RAC-11166H

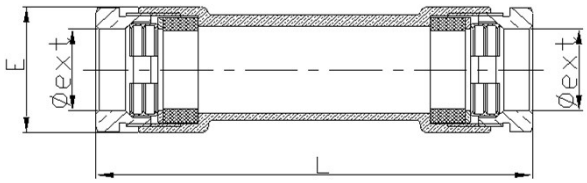

Caractéristiques:

Raccord laiton Joint Large à serrage extérieur pour tube polyethylène et PVC
Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube
Garniture joint Large également présente sur nos robinets de prise en charge et d'arrêt
Raccord assemblé et prêt à la mise en place sur le tube

Utilisation :

Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
Température maxi du fluide inférieur à 40°C
Pression 25 Bars
Passage intégral

Matière :

Corps laiton matricé CW 617 N meilleure résistance mécanique
Bague d'accroche du tube CW 617 N renforcée avec 3 crantages usinés pour une meilleure accroche sur le tube
Rondelle de compression CW 617 N épaisse et rigide
Répartition uniforme des charges

Tableau des dimensions et poids

Référence	Ø ext PVC ou Poly	L (mm)	E	Poids (Kg)
RAC-11111H	21	125	38	0,310
RAC-11122H	27	126	40	0,385
RAC-11133H	34	146	50	0,665
RAC-11144H	42	164	60	0,945
RAC-11155H	49	172	70	1,280
RAC-11166H	60	186	88	2,440

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES
TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com
www.scop-fml.com